

# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 宝鸡中合聚力钛业有限公司钛材加工项目  
(重大变动)

建设单位(盖章): 宝鸡中合聚力钛业有限公司

编制日期: 二〇二五年十二月

中华人民共和国生态环境部制

## 一、建设项目基本情况

建设项目名称	宝鸡中合聚力钛业有限公司钛材加工项目（重大变动）		
项目代码	2408-610361-04-01-631813		
建设单位联系人	李小刚	联系方式	/
建设地点	宝鸡市高新区马营镇西凉路8号陕西以琳建设工程有限公司院内		
地理坐标	107°11'34.012", 34°20'14.631"		
国民经济行业类别	C3360 金属表面处理及热处理加工	建设项目行业类别	67.金属表面处理及热处理加工
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input checked="" type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	宝鸡市高新区行政审批服务局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	100	环保投资（万元）	20
环保投资占比（%）	20%	施工工期	1个月
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：	用地（用海）面积（m <sup>2</sup> ）	2105
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		
其他符合性分析	1、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发【2020】11号）、《2023年宝鸡市生态环境分区管控调整方案》		

(宝区环办【2024】1号)、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价(试行)》(陕环办发【2022】76号)的通知,具体“三线一单”分析使用《陕西省“三线一单”数据应用系统》空间冲突分析,分析成果见附件。

① 项目与环境管控单元对照分析图



②项目与环境管控 单元管控要求符合性分析表

表1-2项目与环境管控单元管控要求符合性分析

序号	环境管控单元	区县	市区	单元要素属性	管控要求分类	管控要求	项目情况	符合性
2	陕西省宝鸡市渭滨区重点管控单元4	宝鸡市	渭滨区	大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区	空间布局约束	<p>大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。4.新建商住楼必须设置专用烟道，配套安装高效油烟净化设施。城市建成区全面禁止露天烧烤。严查不正常使用</p> <p>油烟净化设施、超标排放油烟问题。水环境工业污染重点管控区：1.根据流域水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化环境准入政策，严格限制增加氮磷污染物排放的工业项目。关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。</p>	本项目不属于以上行业	符合
					污染物排放管控	<p>大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。巩固城市建成区、县（区）平原区域散煤动态清理成效。3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.不再新</p>	本项目修磨废气设置封闭自动伸缩修磨房，房内南侧设置吸风罩，修磨粉尘通过吸风罩收集后进入袋式除尘器处理后通过一根15m排气筒排放	符合

						<p>建燃煤集中供热站。构建跨区域热电联产电厂、工业余热集中供热体系。2025年10月底前，建成大唐宝鸡二电厂向市区供热管网项目，热电联产集中供热全面替代市区燃煤供热。淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉，原有燃煤、燃气供热锅炉用于调峰备用。5.市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。水环境工业污染重点管控区：</p> <p>1.推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，省级以上工业集聚区污水集中处理设施实现规范运行。2.鼓励工业企业污水近零排放，降低污染负荷。鼓励有条件的地区，实行工业和生活等不同领域、造纸、印染、化工、电镀等不同行业废水分质分类处理。</p>		
					环境风险防控	/	/	/
					资源开发效率要求	<p>高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、燃用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。2.高污染燃料禁燃区执行III类（严格）要求，禁止使用煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油以及非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。3.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。4.禁燃区内集中供热企业必须使用符合《商品煤质量管理暂行办法》的燃煤，发电企业必须使用</p>	本项目不使用燃料	符合

						符合《商品煤质量发电煤粉锅炉用煤》（GB/T7562-2018）标准的燃煤，不得擅自改用其他类型的高污染燃料，高效除尘、脱硫、脱硝设施必须正常稳定运行，确保大气污染物达标排放。5.禁止生产、销售和使用高污染燃料。禁止露天烧烤，禁止焦（木）炭烧烤，禁止焚烧垃圾（树叶、杂草）、沥青、油毡、橡胶、皮革等可产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

③本项目与宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控要求符合性的说明

本项目所处环境管控单元为陕西省宝鸡市渭滨区重点管控单元4，环境管控单元类型为重点管控单元，不涉及优先保护单元和一般管控单元。本项目不属于“两高”行业项目；不属于城市建成区搬迁改造或关闭退出重污染企业；本项目运营期无生产废水，生活污水经厂区公共化粪池处排入市政污水管网；本项目能源为电能，不涉及高污染燃料。综上，本项目符合宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案要求。

2、相关生态环境保护法律法规和政策、生态环境保护规划符合性分析

表 1-2 生态环境保护法律法规政策规划符合性分析一览表

文件名称	内容	项目情况	分析
《宝鸡市大气污染防治条例》	①向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求；②钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。	本项目修磨废气设置封闭自动伸缩修磨房，房内南侧设置吸风罩，修磨粉尘通过吸风罩收集后进入袋式除尘器处理后通过一根 15m 排气筒排放	符合
《宝鸡高新区大气污染防治专项行动方案（2023-2027）》	产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电	本项目不属于严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，项目不	符合

		解铝、氧化铝、煤化工产能。不得新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求严禁不符合规定的项目建设。	属于“两高”项目，满足国家产业规划、产业政策、“三线一单”等要求。	
		新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A 级、绩效引领性水平。	根据《关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020 年修订版)，本项目不属于重点行业。	符合
	宝鸡市水污染防治工作方案	集中治理工业集聚区水污染。强化高新技术开发区、经济技术开发区、工业园区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。	本项目生活污水进入厂区内公共化粪池处理达标后排入市政污水管网，粗铎废水经设备自带循环水箱收集后回用于粗铎工艺，水磨废水经三级沉淀池处理后回用于水磨工艺	符合
	陕西省“十四五”生态环境保护规划	推进工业水污染防治。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，严格环境准入，严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。	本项目生活污水进入厂区内公共化粪池处理达标后排入市政污水管网，粗铎废水经设备自带循环水箱收集后回用于粗铎工艺，水磨废水经三级沉淀池处理后回用于水磨工艺	符合

		对水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。按要求开展清洁生产审核，实施清洁生产技术改造，从源头减少水污染物排放，全面实现工业废水达标排放。		
	宝鸡市“十四五”生态环境保护规划	推进工业水污染防治。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，严格环境准入，严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。对水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。按要求开展清洁生产审核，实施清洁生产技术改造，从源头减少水污染物排放，全面实现工业废水达标排放	本项目生活污水进入厂区公共化粪池处理达标后排入市政污水管网，粗铣废水经设备自带循环水箱收集后回用于粗铣工艺，水磨废水经三级沉淀池处理后回用于水磨工艺	符合
	《陕西省噪声污染防治行动计划（2023—2025年）》	落实工业噪声过程控制。噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，开展工业噪声达标专项整治，严肃查处工业企业噪声超标排放行为，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民。	本项目噪声设备采取基础减振、厂房隔声等措施，运营期厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。	符合
		加强夜间施工噪声管控。严格夜间施工噪声管控，完	本项目施工期仅涉及设备的安装，夜间不施工，且周边50m范围内不存在	符合

		善夜间施工证明申报、审核、时限及施工管理要求，并依法进行公示公告。鼓励各市探索实施重点项目昼间通行保障措施，减少夜间施工扰民。开展夜间施工噪声专项执法整治，建立施工噪声投诉、违法处罚情况日常考核制度和定期通报制度，实施信用扣分。	声环境保护目标	
	《宝鸡市环境空气质量限期达标规划（2023—2030年）》	1.科学规划产业布局。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，明确各县（区）资源能源集约利用、单位GDP污染物排放、单位GDP建设用地使用面积等指标要求，严格控制高耗能、高污染项目建设，推动地区产业高质量发展。严把重大建设项目环境影响评价、节能评估准入关口，严格执行主要污染物总量等量或倍量削减要求，以总量定项目和产能，从源头预防大气环境污染。	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，本项目符合国家产业政策，并在宝鸡市高新区行政审批服务局备案。本项目符合宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案要求。本项目不属于“两高”项目。	符合
		2.坚决遏制“两高”项目盲目发展。严	本项目行业类别为钛材表面处理，不属于“两高”	符合

		<p>格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展。市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。</p>	<p>项目；本项目不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中规定的涉气重点行业。</p>
<p>3、选址环境合理性</p> <p>本项目位于宝鸡市高新区马营镇西凉路8号陕西以琳建设工程有限公司院内，用地为工业用地。</p> <p>项目评价范围内不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区，本项目修磨废气设置封闭自动伸缩修磨房，房内南侧设置吸风罩，修磨粉尘通过吸风罩收集后进入袋式除尘器处理后通过一根15m排气筒排放；生活污水进入厂区公共化粪池处理达标后排入市政污水管网，粗铣废水经设备自带循环水箱收集后回用于粗铣工艺，水磨废水经三级沉淀池处理后回用于水磨工艺。根据噪声预测结果，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）对应的2类区标准限值要求，所以说项目选址可行。</p>			

## 二、建设项目工程分析

建设内容	<p style="color: red;">宝鸡中合聚力钛业有限公司于2024年8月委托陕西至诚博环境科技有限公司编制完成了《宝鸡中合聚力钛业有限公司钛材加工项目环境影响报告表》，于2024年9月10日取得该项目环境影响报告表批复（高新环评审批〔2024〕88号）。项目建设过程中，为提高产品水磨处理后精度，增加干法修磨工艺，并增加产能。</p> <p>根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）及《关于加强建设项目重大变动环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函〔2021〕11号）有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。</p> <p>对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，项目变动情况见下表。</p>				
	<p><b>表 2-1 项目重大变动判定表</b></p>				
	类别	《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》	是否涉及及变更	变更内容	是否属于重大变动
	性质	1、建设项目开发、使用功能发生变化的。	否	/	否
	规模	2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。	是	生产规模由年产钛板加工件1500t变为年产钛板加工件2000t，增加500t，为33%	是
3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。		否	/	否	
4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；		否	/	否	

		位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。			
	地点	5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。	否	/	否
	生产工艺	6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。	是	项目新增修磨工艺，新增排放污染物种类颗粒物	是
		7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。	否	/	否
	环境保护措施	8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。	是	/	否
		9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。	否	/	否
		10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。	否	/	否
		11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。	否	/	否

12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。	否	/	否
13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。	否	/	否

本项目生产规模增加 33%，新增修磨工艺，导致新增污染物颗粒物，项目变动情况属于《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》“生产、处置或储存能力增大 30%及以上的”、“新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；”判定项目属于重大变动。依据《中华人民共和国环境影响评价法（2018 修正版）》“第二十四条 建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环评文件”。本项目发生重大变动，重新报批建设项目环境影响报告表。

本项目占地 2105m<sup>2</sup>，主要租赁生产车间一座及相关配套设施，年加工钛材 2000t。根据《国民经济行业分类解释》，金属表面处理及热处理加工指对外来的金属物件表面进行的电镀、镀层、抛光、喷涂、着色等专业性作业加工，包含淬火、磨光、去毛刺、研磨、焊接。磨光属于金属表面处理及热处理加工，磨光是借助粘有磨料的特制磨光轮（或带）的旋转，去掉零件表面的毛刺、锈蚀、划痕、焊瘤、焊缝、砂眼、氧化皮等各缺陷，与本项目水磨、修磨工艺原理一致。

### 1、工程内容一览表

表 2-1 工程内容一览表

序号	项目组成		建设规模	备注
1	主体工程	生产车间	位于厂区东侧，单层钢结构（长 116m，宽 18m，高 12m），车间内主要设置铣床、水磨机、推式打磨机、角磨机等，主要功能为钛材的表面处理	租赁已建成车间
2	辅助工程	办公楼	位于生产车间内南侧，建筑面积 50m <sup>2</sup>	租赁已建成
3	储运工程	原料和成品区	位于生产车间内南侧，主要用于原料和成品的存放，占地面积为 200m <sup>2</sup>	租赁已建成
		材料库	位于生产车间内南侧，主要用于存放维修工具和砂轮，占地面积为 10m <sup>2</sup>	租赁已建成

4	公用工程	给排水	供水：由市政供水管网 排水：生活污水经厂区公共化粪池后排入市政污水管网	/
		供电	由市政电网接入	/
		采暖与制冷	办公采用分体空调采暖制冷	/
5	环保工程	废水	生活污水进入厂区公共化粪池处理后排入市政污水管网，粗铣废水经设备自带循环水箱收集后回用于粗铣工艺，水磨废水经三级沉淀池处理后回用于水磨工艺	新建
		废气	项目设置封闭自动伸缩修磨房，房内南侧设置吸风罩，修磨粉尘通过吸风罩收集后进入袋式除尘器处理后通过一根15m排气筒排放	/
		噪声	采用低噪声设备，基础减振，车间隔声	新建
		固废	设置一般固废暂存间一座10m <sup>2</sup> ，位于厂区南侧，设置危废贮存库一座5m <sup>2</sup> ，位于厂区南侧，设置生活垃圾桶一个	新建

## 2、产品及产能一览表

表 2-2 产品及产能一览表

序号	产品	型号	产能(t/a)
1	钛板加工件	长 5m~10m，宽 1.2m~1.3m，厚 18cm~23cm	2000

## 3、生产设施一览表

表 2-3 生产设施及参数一览表

序号	生产单元	生产工艺	生产设施	设施参数	数量
1	生产车间	粗铣	铣床	50m/h	2 台
2			翻转机	5t	1 台
3		输送	叉车	3t	1 台
4			行车	5t/10t/15t	3 台
5		锯切	锯床	5m/h	6 台
6		水磨	水磨机	50m/h	4 台
7		修磨	封闭自动伸缩修磨房	长 18 米，宽 6 米，高 3 米	1 间
8			推式打磨机	50m/h	2 台
9			角磨机	50m/h	2 台
10		废水处理	水磨三级沉淀池	三个 15 m <sup>3</sup> 沉淀池 处理能力 45m <sup>3</sup>	1 套
11			水泵	5m <sup>3</sup> /h	2 台
12			铣床循环水箱	单个处理能力 1m <sup>3</sup>	2 套
13			水泵	10m <sup>3</sup> /h	3 台

15		废气处理	袋式除尘器	处理能力 5000m <sup>3</sup> /h	1 套
16			风机	5000 m <sup>3</sup> /h	1 台
17		固废暂存及处理	一般固废暂存间	贮存面积 10 m <sup>2</sup>	1 间
18			危险废物暂存间	贮存面积 5 m <sup>2</sup>	1 间

注：设施参数按照《排污许可证申请与核发技术规范通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T1356-2020）填写。

#### 4、原辅材料及燃料一览表

表 2-4 原辅材料及燃料一览表

序号	工艺	材料名称	单位	年耗量	最大存储量	存储方式	来源	备注
1	生产	钛板	t/a	2027.08	15	原料区存储	外来件代加工	/
2		砂轮	t/a	20 (4000 片)	1	盒装材料库存储	外购	/
3		切削液	t/a	0.08	0.08	桶装材料库存储	外购	
4	设备维护	机油	t/a	0.1	0.05	桶装料库存储	外购	
5	电		万度/a	8	/	/	市政电网	/
6	水		m <sup>3</sup> /a	1741.2	/	/	市政供水管网	/

#### ①与污染物排放有关的原辅材料及燃料成分及含量分析：

钛板：本项目加工的外来件为 TA0、TA1、TA2、TA3 工业纯钛材料，根据《钛及钛合金牌号和化学成分》（GB / T3620.1-2016），本项目钛板、钛棒、钛方成分见表 2-5。

表 2-5 本项目纯钛方棒、纯钛棒成分一览表

序号	牌号	主要成分%	杂质，不大于%					其他微量元素
			Ti	Fe	C	N	H	
1	TA0	余量	0.15	0.10	0.03	0.015	0.15	0.4
2	TA0	余量	0.25	0.10	0.03	0.015	0.20	0.4
3	TA1	余量	0.30	0.10	0.05	0.015	0.25	0.4
4	TA2	余量	0.40	0.10	0.05	0.015	0.30	0.4

项目打磨工艺砂轮采用陶瓷砂轮，陶瓷砂轮主要成分为碳化硅和陶瓷，陶瓷作为砂轮粘结剂，碳化硅为打磨材料。

项目锯切使用切削液，主要成分为乙二醇、四硼酸钠、偏硅酸钠、磷酸钠，与水的配比

为 1:15。

项目设备维护使用机油，机油主要成分为矿物油。

### ②元素平衡分析

本项目废气中主要污染物以颗粒物为表征，钛等成分不是特征因子，所以不涉及元素平衡分析。



图 2-2 物料平衡图 (单位: t/a)

### 5、水平衡分析

项目用排水环节:

#### ①人员办公

项目人员办公用水量根据《行业用水定额》(陕西省地方标准 DB 61/T 943—2020) 计算, 用水人数为 15 人, 年用水量为 120m<sup>3</sup>, 排水量为 96 m<sup>3</sup>, 生活污水经厂区公共化粪池处理后排入市政污水管网。

#### ②铣床用水

根据项目铣床设备参数, 2 台铣床用水量为 4m<sup>3</sup>/d, 则用水量为 1200t/a, 铣床废水经过设备自带循环水箱处理后回用于铣床, 损耗量为 15%, 则补充水量为 180m<sup>3</sup>/a。

#### ③水磨用水

根据项目水磨机设备参数, 4 台水磨机循环水量为 32 m<sup>3</sup>/d, 则用水量为 9600t/a, 水磨机废水经过三级沉淀池处理后回用于水磨工艺, 损耗量为 15%, 则补充水量为 1440 m<sup>3</sup>/a。

④切削液配比用水

项目切削液配比用水比例为切削液：水=1：15，项目切削液用量为0.08t/a，则切削液配比用水量为1.2t/a。

表 2-6 水平衡分析一览表

用水项目	用水定额	规模	日用水量 (m <sup>3</sup> /d)	年用水日 d	年用水量 (m <sup>3</sup> /a)	废水产生系数	日废水产生量 (m <sup>3</sup> /d)	年废水产生量 (m <sup>3</sup> /a)
人员办公用水	27L/(人·次)	15 人	0.4	300	120	0.8	0.3	96
铣床用水	0.5m <sup>3</sup> /h	8h/d	4.0	300	1200	0.85	3.4	1020
水磨用水	4m <sup>3</sup> /h	8h/d	32	300	9600	0.85	27.2	8160
切削液配比用水	配比 1:15	切削液用量 0.08/a	0.003	300	1.2	/	/	/
合计	/	/	36.403	/	10920.9	/	30.9	9272

注：用水量根据《行业用水定额》（陕西省地方标准 DB 61/T 943—2020）。

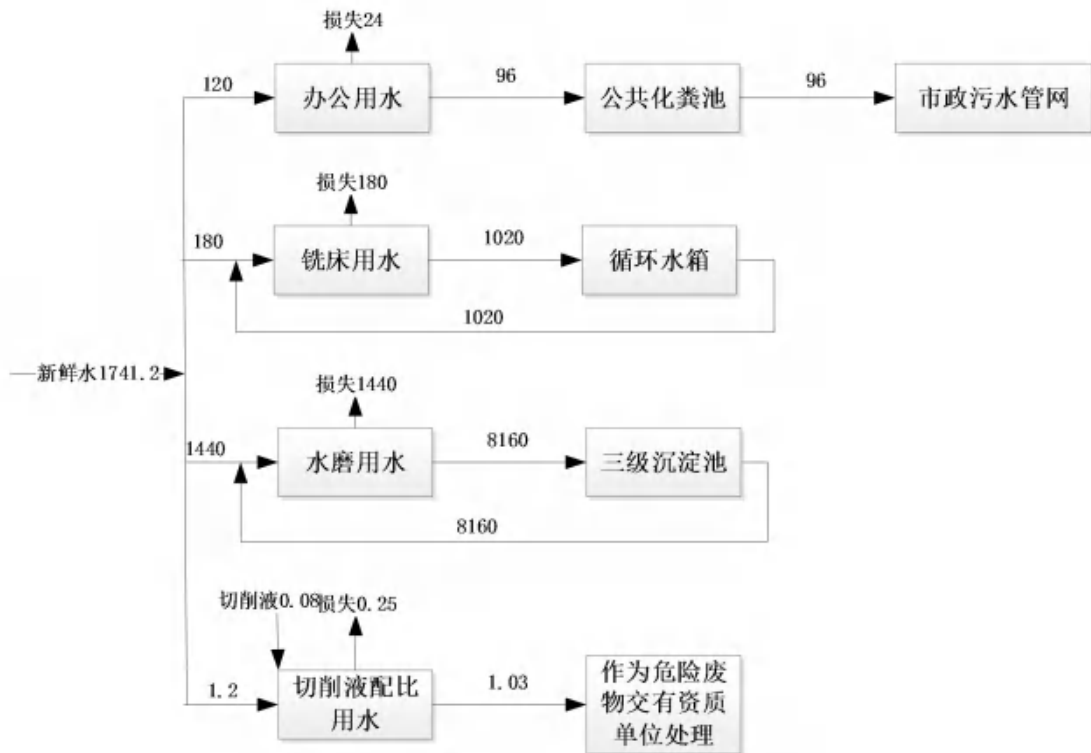


图 2-2

水平衡图

单位：t/a

6、劳动定员及工作制度

项目劳动定员 15 人，工作制度为一班制，一班 8 小时（夜间不生产），全年工作 300d。

## 7、厂区平面布置

车间南侧设置出入口，车间内南侧设置办公楼、材料库、一般固废暂存间、危废贮存库，车间内南侧设置原料和成品区，车间内东侧设置生产区。

## 1、主要工艺流程及产排污环节图




图 2-3 项目工艺流程及产排污环节图

## 2、主要工艺流程及产排污环节简述

### ①粗铣

外来钛板（以下简称工件）采用车辆运输至场内，通过叉车卸货至原料库，生产时工件通过叉车和行车运送至铣床进行粗铣，铣床采用水作为降温剂，主要作用为工件增加表面平整度，此过程会产生设备噪声、铣床金属屑及铣床废水。

### ②锯切

粗铣后的工件通过叉车或行车送入锯床，根据客户要求的尺寸进行锯切，锯床采用切削液作为润滑剂，此过程会产生设备噪声、锯床金属屑及废切削液。

### ③水磨

锯切后的工件通过叉车或行车送入水磨机进行水磨，主要作用为去除工件表面的铣刀痕，该过程采用湿法水磨，在工件表面形成水层，所以水磨过程中无粉尘产生。该过程主要会产生设备噪声、水磨废水。

### ④修磨

水磨后的工件进入封闭自动伸缩修磨房进行修磨，对于面积较大的瑕疵处，采用推式打

工  
艺  
流  
程  
和  
产  
排  
污  
环  
节

	<p>磨机进行修磨，对于较小的瑕疵，采用角磨机进行修磨。该过程会产生修磨废气、设备噪声。</p> <p>⑤设备维护 项目设备维护会产生废矿物油，维护过程中会产生含油抹布和手套。</p> <p>⑥员工办公 项目员工在办公过程中会产生生活污水和生活垃圾。</p> <p>⑦环保工程 水磨废水处理过程会产生沉淀池沉渣，修磨废气处理产生收尘灰。</p>
与项目有关的原有环境污染问题	<p>本项目租赁闲置车间，该闲置车间为陕西以琳建设工程有限公司原有库房，主要用于存放钢结构，根据现场勘察，该闲置厂区内地面无破损，无遗留环保问题。</p>

### 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

#### 1、大气环境

##### ①常规污染物

常规污染物引用《宝鸡市 2024 年环境质量报告书》空气质量状况统计表中高新区环境空气质量数据。常规污染物质量数据见表 3-1。

表 3-1 常规污染物达标评价

污染物	评价指标	单位	现状浓度	标准值	占标率%	达标情况	超标倍数
SO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	μg/m <sup>3</sup>	8	60	13	达标	/
NO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	μg/m <sup>3</sup>	14	40	35	达标	/
CO	24h 平均质量第 95 百分位浓度	mg/m <sup>3</sup>	1	4	25	达标	/
O <sub>3</sub>	日最大 8h 平均质量第 90 百分位浓度	μg/m <sup>3</sup>	150	160	94	达标	/
PM <sub>10</sub>	年平均质量浓度	μg/m <sup>3</sup>	58	70	83	达标	/
PM <sub>2.5</sub>	年平均质量浓度	μg/m <sup>3</sup>	34	35	97	达标	/

由表 3-1 可知，2024 年高新区 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、CO、O<sub>3</sub>、PM<sub>2.5</sub>、PM<sub>10</sub> 均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区为环境空气质量达标区。

##### ②特征污染物

本项目特征污染物 TSP 监测数据引用《陕西以琳建设工程有限公司钢结构生产线扩建项目环境影响评价监测报告》TSP 的监测数据，监测时间为 2023 年 10 月 13 日—2023 年 10 月 16 日，监测点位为陕西以琳建设工程有限公司下风向，位于本项目西侧 20m，为项目周边 5km 范围内近 3 年的现有监测数据，符合要求。监测结果见表 3-2。

表 3-2 特征污染物监测结果一览表

监测点位	监测因子	平均时间	评价标准/ (μg/m <sup>3</sup> )	监测浓度范围/ (μg/m <sup>3</sup> )	最大浓度占标率/%	超标率/%	达标情况
陕西以琳建设工程有限公司下风向	TSP	24 小时平均	300	108~115	38	/	达标

从监测统计结果可以看出，评价区 TSP24 小时平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

区域  
环境  
质量  
现状

## 2、声环境

本项目周边 50m 范围内无声环境保护目标。

## 3、地表水环境

本项目地表水环境现状评价引用《宝鸡市生态环境质量报告书》（2024 年）中距离项目较近的卧龙寺桥和虢镇桥断面质量数据。

表 3-2 地表水环境现状情况

断面名称	断面类别	指标年均值（mg/L）							
		pH	溶解氧	高锰酸盐指数	五日生化需氧量	氨氮	化学需氧量	总磷	氟化物
卧龙寺桥	IV类	8.3	10.7	3.0	2.1	0.08	13.9	0.043	0.49
GB3838-2002 标准限值	IV类	6~9	≥3	≤10	≤6	≤1.5	≤30	≤0.3	≤1.5
达标情况		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
虢镇桥	IV类	8.4	9.5	2.6	1.7	0.46	14.3	0.074	0.4
GB3838-2002 标准限值	IV类	6~9	≥3	≤10	≤6	≤1.5	≤30	≤0.3	≤1.5
达标情况		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

由表 3-3 可知，卧龙寺桥和虢镇桥断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。

## 4、地下水环境

本项目不存在地下水环境污染途径，不对地下水进行监测。

## 5、土壤环境

本项目不存在土壤环境污染途径，不对地下水进行监测。

表 3-4 环境保护目标

类别	保护目标名称	方位	距离 m
大气环境	捷恒悦城小区	东	420
	天玺云居小区（在建）	北	90
	凉泉村	南	410

项目周边 50m 范围内不存在声环境保护目标，500m 范围内不存在地下水集中式饮用水源等保护目标，用地范围内不存在生态环境保护目标。

污染物排放控制标准	1、废气					
	表 3-5 大气污染物排放标准					
	污染源	执行标准	标准级别	项目	标准值	
					类别	限值
	修磨工艺废气	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)	二级	颗粒物	最高允许排放浓度	120mg/m <sup>3</sup>
					15m 排气筒排放速率	3.5kg/h
			无组织	颗粒物	厂界监测浓度限值	1.0mg/m <sup>3</sup>
	2、废水					
	表 3-6 水污染物排放标准					
	污染源	执行标准	标准级别	项目	标准值	
				类别	限值 mg/L	
生活污水	《污水综合排放标准》(GB 8976—1996)	三级	pH 值	最高允许排放浓度	6~9	
			COD		500	
			BOD <sub>5</sub>		300	
			SS		400	
	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962—2015)	B 级	氨氮		45	
			总氮		70	
			总磷		8	
3、噪声						
根据宝鸡市噪声功能区划调整方案，本项目位于高新东区 2 类区。						
表 3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准值						
声环境功能	单位	噪声限值				
		昼间	夜间			
2 类	等效 A 声级	60	50			
4、固体废物						
表 3-8 固体废物控制标准						
污染源			控制标准			
一般固废			《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规			
危险废物			《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)			

总量 控制 指标	无
----------------	---

## 四、主要环境影响和保护措施

	<b>表 4-1 施工期环境保护措施</b>				
施工期环境保护措施	类别	保护措施			
	废气	项目为租赁厂房，施工期主要为设备安装，不涉及土方施工，安装过程中需要进行少量焊接和切割作业，评价要求施工材料焊接和切割在车间内进行，不得露天焊接和切割。			
	废水	施工安装人员生活污水经厂区内化粪池处理后排入市政污水管网			
	噪声	项目施工噪声主要为设备安装噪声及施工材料切割噪声，评价要求项目材料切割在车间内进行，合理安排施工时间，采用低噪声施工设备，夜间禁止施工。			
	固废	施工材料切割废料及废包装外售综合利用，施工人员生活垃圾委托环卫部门清运。			
运营期环境影响和保护措施	<b>1、废气</b>				
	本项目粗铣工艺采用水作为降温剂，无粉尘产生；锯床采用切削液，无粉尘产生；水磨采用水层包裹于工件表面，水磨过程中无颗粒物产生。修磨工艺会产生修磨废气，主要污染物为颗粒物。				
	①、污染物产生情况				
	<b>表4-2污染物产生情况一览表</b>				
	产污环节	污染物种类	污染物产生量 t/a	污染物产生浓度 mg/m <sup>3</sup>	产生速率 kg/h
修磨废气	颗粒物	4.38	365	1.83	
修磨工艺废物污染物产生情况核算依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》给出的系数，详见表 4-3。					
<b>表 4-3 机械行业系数手册产污系数一览表</b>					
核算环节	原料名称	工艺名称	污染物指标	单位	产物系数
预处理	铁材	打磨	工业废气量	立方米/吨-原料	8500
			颗粒物	千克/吨-原料	2.19
本项目总计修磨量约为 2000t/a，除尘风机风量根据项目袋式除尘器设计方案中的风机有效风量 5000m <sup>3</sup> /h 为依据，颗粒物产生速率为 1.83kg/h，产生浓度为 365mg/m <sup>3</sup> ，修磨工艺年运行 2400					

小时，则颗粒物产生量为 4.38t/a。

②、治理设施情况

表4-5污染物治理设施情况一览表

产污环节	污染物种类	治理设施	处理能力 m <sup>3</sup> /h	收集效率 %	治理工艺去除率%	是否为可行技术
修磨	颗粒物	设置封闭自动伸缩修磨房，房内南侧设置吸风罩，修磨粉尘通过吸风罩收集后进入袋式除尘器处理后通过一根 15m 排气筒排放	5000	90	99	是

表4-6废气治理措施可行性分析一览表

产物环节	废气治理措施	处理效率及来源	可行措施	可行措施来源	是否为可行技术
修磨	设置封闭自动伸缩修磨房，房内南侧设置吸风罩，修磨粉尘通过吸风罩收集后进入袋式除尘器处理后通过一根 15m 排气筒排放	《袋式除尘工程技术规范》(HJ2020-2012)吹吸罩收集效率：90% 除尘效率：99%	湿法除尘、袋式除尘	《排污许可证申请与核发技术规范通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》(DB61/T1356-2020)	是

本项目修磨工艺废气采用袋式除尘器处理，处理后通过一根 15m 排气筒排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》(DB61/T 1356—2020) 要求，修磨工艺可行技术为袋式除尘，所以本项目袋式除尘器为可行技术。

③、污染物排放情况与达标分析

表4-7污染物排放情况一览表

排污环节	污染物种类	排放形式	污染物排放量 t/a	污染物排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h
修磨	颗粒物	有组织	0.788	73	0.36
		无组织	0.438	/	0.18
排放标准	《大气污染物排放标准》(GB16297-1996) 二级标准			120	3.5

项目修磨工艺废气治理措施收集效率为90%，则剩余10%为无组织排放，袋式除尘器去除率为99%，则修磨工艺颗粒物无组织排放量为0.329t/a，排放速率为0.14kg/h。有组织排放量为0.03t/a，

排放速率为 0.014kg/h，排放浓度为 3mg/m<sup>3</sup>，满足《大气污染物排放标准》（GB 16297—1996）二级标准要求。

④、排放口基本情况

表4-8排放口基本情况一览表

编号	名称	类型	地理坐标		高度 m	排气筒内 径 m	温度 ℃
			经度	纬度			
DA001	修磨 工艺 废气 排放 口	一般 排放 口	107.192701	34.337112	15	0.4	20

⑤、监测要求

表4-9监测要求一览表

监测点位	监测因子	监测频次
修磨废气排放口	颗粒物	每年一次
厂址上风向 1 个 厂址下风向 3 个	颗粒物	每年一次

注：根据《排污许可证申请与核发技术规范通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T 1356—2020）中修磨工艺监测要求。

⑥、非正常排放情况分析

表4-10非正常排放情况分析一览表

非正常 工况	频次	颗粒物排放浓 度mg/m <sup>3</sup>	持续时间 min	排放量 t	措施
修磨废 气袋式 除尘器 破损， 处理效 率为 0	每年一次	365	30	0.0009	加强废气处理 设施的运营维 护，定期检查， 当出现非正常 排放时，建设单 位应采取紧急 处理措施，暂时 停止生产，及时 维修，直到生产 设施或环保设 施正常运转，坚 决杜绝非正常 排放。

⑦、废气排放的环境影响分析

本项目修磨工艺设置封闭自动伸缩修磨房，房内南侧设置吸风罩，修磨粉尘通过吸风罩收集后进入袋式除尘器处理后通过一根 15m 排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物排放标准》（GB 16297—1996）二级标准要求，颗粒物排放强度小，影响可接受。

2、废水

①、污染物产生情况

表4-12污染物产生情况一览表

产污环节	类别	污染物种类	污染物产生量 t/a	污染物产生浓度 mg/L
员工办公	生活污水	水量	96	/
		pH 值	/	6~9 无量纲
		COD	0.028	300
		BOD <sub>5</sub>	0.013	141
		SS	0.028	300
		氨氮	0.002	27.3
		总氮	0.003	37.1
		总磷	0.0002	2.86
粗铣	生产废水	水量	1020	/
水磨		水量	8160	/
		SS	12.3	1500

生活污水中污染物产生情况核算依据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中的《生活污染源产排污系数手册》，详见表 4-13。水磨废水 SS 根据物料中进入的砂轮灰和金属灰计算。

表4-13生活源产排污核算方法和系数手册产污系数一览表

地区分类	指标名称	产生系数 mg/L
三区	pH 值	6~9 无量纲
	COD	300
	BOD <sub>5</sub>	141
	SS	300
	氨氮	27.3
	总氮	37.1
	总磷	2.86

②、治理设施情况

表4-14污染物治理设施情况一览表

产污环节	污染物种类	治理措施	处理能力	治理效率	是否为可行技术
员工办公	生活污水	化粪池	容积 10m <sup>3</sup>	COD15%	是
				BOD <sub>5</sub> 28%	
				SS50%	

生产	粗铣废水	循环水箱	2个, 每个容积 1m <sup>3</sup>	/	是
	水磨废水	三级沉淀池	总容积 45m <sup>3</sup> 单个 15m <sup>3</sup>	95%	是

化粪池属于《排污许可证申请与核发技术规范通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》(DB61/T 1356—2020) 中生活污水处理可行技术。本项目粗铣工艺废水通过设备自带循环水箱收集后回用于粗铣工艺, 循环使用, 不外排。水磨工艺废水通过水磨机下方收集槽收集后进入三级沉淀池处理后回用于水磨工艺, 循环使用, 不外排, 措施可行。项目水磨用水无特殊水质要求, 经沉淀处理后的废水可以满足水磨用水需求。根据三级沉淀池沉淀时间要求为3小时, 则项目3小时水磨废水量为12m<sup>3</sup>, 所以项目单个池子设计容积为15m<sup>3</sup>可以满足处理要求, 三级沉淀池处理后的SS浓度为75mg/L, 可以满足水磨工艺水质要求。

### ③、污染物排放情况与达标分析

表4-15 污染物排放情况一览表

排污环节	类别	废水排放量t/a	污染物种类	污染物排放量 t/a	污染物排放浓度 mg/L	排放标准	排放方式	排放去向	排放规律
员工办公	生活污水	96	pH 值	/	6~9 无量纲	6~9	间接排放	通过市政管网进入宝鸡市同济水务有限公司处理	间断排放流量稳定
			COD	0.0245	255	500			
			BOD <sub>5</sub>	0.0098	102	300			
			SS	0.0144	150	400			
			氨氮	0.0026	27.3	45			
			总氮	0.0036	37.1	70			
			总磷	0.0003	2.86	8			

通过表 4-17 给出的污染物去除率, 计算得出生活污水排放浓度。本项目生活污水经化粪池处理后, pH 值、COD、BOD<sub>5</sub>、SS 浓度满足《污水综合排放标准》(GB 8976—1996) 三级标准要求, 氨氮、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962—2015) B 级标准要求。

### ④、排放口基本情况

表4-16 排放口基本情况一览表

编号	名称	类型	地理坐标	
			经度	纬度
DW001	生活污水排放口	生活污水	107°11'38.00"	34°20'14.67"

### ⑤、监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》(DB61/T 1356—2020)中生活污水监测要求,生活污水单独排放口间接排放不进行自行监测。

### ⑥、依托集中式污水处理厂可行性分析

#### A、处理能力

宝鸡市同济水务有限公司设计处理能力为 $10 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ,目前尚有剩余负荷,本项目废水排放量为 $0.32 \text{m}^3/\text{d}$ ,处理能力完全满足本项目排放量。

#### B、处理工艺

宝鸡市同济水务有限公司采用A<sup>2</sup>/O+高效澄清池+D型滤池+深度处理工艺,该工艺主要处理对象为生活污水,本项目排水为生活污水,满足处理工艺要求。

#### C、设计进出水质

宝鸡市同济水务有限公司进水水质要求为 $\text{COD} \leq 600 \text{mg/L}$ 、 $\text{SS} \leq 235 \text{mg/L}$ 、 $\text{BOD}_5 \leq 245 \text{mg/L}$ ,本项目生活污水水质完全符合要求。宝鸡市同济水务有限公司出水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)中的A级标准后排入渭河。

根据以上分析,本项目生活污水依托宝鸡市同济水务有限公司处理可行。

### 3、噪声

表4-15噪声源产生及排放情况一览表

噪声源	数量台	产生强度声压级dB(A)	降噪措施	排放强度声压级dB(A)	持续时间h/d
铣床	2	75	采用低噪声设备,基础减振,车间隔声	60	8(连续)
锯床	6	75	采用低噪声设备,基础减振,车间隔声	60	8(连续)
水磨机	4	80	采用低噪声设备,基础减振,车间隔声	65	8(连续)
推式打磨机	3	80	采用低噪声设备,车间隔声	65	8(连续)
角磨机	3	75	采用低噪声设备,车间隔声	60	8(连续)
翻转机	1	75	采用低噪声设备,基础减振,车间隔声	60	8(连续)
水泵	5	75	采用低噪声设备,基础减振,车间隔声	60	8(连续)

注:参考《环境保护使用数据手册》中产生设备噪声统计表,查阅源强核算指南和相关产品说明,确定项目噪声源强、污染防治措施和降噪效果。噪声源位置见下图:

工业源

增加

增加多个

删除

序号	类型	污染源名称	中心坐标(x, y, H)	中心频率	A功率级	功率单位
1	点源(室)	铣床1	9, 104, 0	500	85.86	dB(A)
2	点源(室)	铣床2	9, 97, 0	500	85.86	dB(A)
3	点源(室)	锯床3	9, 92, 0	500	85.86	dB(A)
4	点源(室)	锯床4	9, 92, 0	500	85.86	dB(A)
5	点源(室)	锯床5	9, 88, 0	500	85.86	dB(A)
6	点源(室)	锯床6	9, 87, 0	500	85.86	dB(A)
7	点源(室)	锯床7	9, 86, 0	500	85.86	dB(A)
8	点源(室)	锯床8	9, 70, 0	500	85.86	dB(A)
9	点源(室)	水磨机9	9, 63, 0	500	90.86	dB(A)
10	点源(室)	水磨机10	9, 55, 0	500	90.86	dB(A)
11	点源(室)	水磨机11	9, 47, 0	500	90.86	dB(A)
12	点源(室)	水磨机12	9, 40, 0	500	90.86	dB(A)
13	点源(室)	翻转机13	9, 34, 0	500	85.86	dB(A)
14	点源(室)	水泵14	4, 109, 0	500	85.86	dB(A)
15	点源(室)	水泵15	9, 110, 0	500	85.86	dB(A)
16	点源(室)	水泵16	8, 53, 0	500	85.86	dB(A)
17	点源(室)	水泵17	9, 29, 0	500	85.86	dB(A)
18	点源(室)	水泵18	9, 28, 0	500	85.86	dB(A)
19	点源(室)	推式打磨机1	5, 102, 0	500	90.86	dB(A)
20	点源(室)	推式打磨机2	9, 101, 0	500	90.86	dB(A)
21	点源(室)	角磨机1	9, 100, 0	500	85.86	dB(A)
22	点源(室)	角磨机2	9, 102, 0	500	85.86	dB(A)

②、厂界达标情况

按照《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4—2021)中推荐的模式进行达标计算,计算结果如下。

A、室外点源采用的衰减公式为:

$$L_A(r) = L_A(r_0) - 20\lg(r/r_0)$$

式中:  $L_A(r)$  ——距离噪声源  $r$  处的声压级, dB(A);

$r$  ——预测点距离噪声源的距离, m;

$r_0$  ——参考位置距噪声源的距离, m。

B、计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级:

$$L_{p1} = L_w + 10\lg\left(\frac{Q}{4\pi r_1^2} + \frac{4}{R}\right)$$

式中:  $Q$  ——指向性因子;

$L_w$ —室内声源声功率级, dB;

$R$ —房间常数;

$r_1$ —声源到靠近围护结构某点处的距离, m。

C、计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级:

$$L_{p1}(T) = 10\lg\left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{pj}}\right)$$

式中:  $L_{DA001}(T)$ —靠近围护结构处室内  $N$  个声源的叠加声压级, dB;

$L_{DA001j}(T)$ —室内  $j$  声源声压级, dB;

$N$ —室内声源总数。

D、计算靠近室外维护结构处的声压级:

$$L_{p2}(T) = L_{p1}(T) - (TL + 6)$$

式中:  $L_{DA002i}(T)$ —靠近围护结构处室内  $N$  个声源的叠加声压级, dB;

$TL$ —围护结构的隔声量, dB;

E、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源, 计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级:

$$L_w = L_{p2}(T) + 10\lg s$$

F、按室外声源预测方法计算预测点处的声压级:

$$L_p(r) = L_w - 20\lg r - 8 - \Delta L$$

G、如预测点在靠近声源处, 但不能满足声源条件时, 需按线声源或面声源模式计算。

H、总声压级

$$Leq(T) = 10\lg\left(\frac{1}{T}\left[\sum_{i=1}^M t_{out,i} 10^{0.1L_{out,i}} + \sum_{j=1}^N t_{in,j} 10^{0.1L_{in,j}}\right]\right)$$

式中:  $T$  为计算等效声级的时间;

$M$  为室外声源个数;  $N$  为室内声源个数;

$t_{out,i}$  为  $T$  时间内第  $i$  个室外声源的工作时间;

$t_{in,j}$  为  $T$  时间内第  $j$  个室内声源的工作时间。

$t_{out}$  和  $t_{in}$  均按  $T$  时间内实际工作时间计算。

采用噪声预测软件计算的结果如下图:

预测结果-方案1

方案概述 [计算结果]

计算结果

数据类别1 最大值综合表

数据类别2

时间段:

评价标准: 60 dB(A)

序号	点名称	定义坐标 (x, y)	真实坐标 (x, y)	离地高度 (m)	噪声时段	噪声增量 (dB(A))
1	东(曲线)	17,116	17,116	1.20	昼夜等效	54.18
2	南(曲线)	18,1	18,1	1.20	昼夜等效	46.84
3	西(曲线)	1,116	1,116	1.20	昼夜等效	55.31
4	北(曲线)	0,115	0,115	1.20	昼夜等效	55.55

表 4-16 厂界噪声昼间预测结果（预测值最大值处）

厂界	厂界东	厂界南	厂界西	厂界北
昼间噪声贡献值[dB (A)]	54	47	55	56
标准限值	60	60	60	60
排放达标分析（2类）	达标	达标	达标	达标

由计算结果可知本项目建成运行后对厂界噪声昼间（夜间不生产）贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）对应的2类区标准限值要求。可见，本项目噪声可达标排放，环境影响可接受。

### ③、监测要求

表4-17监测要求一览表

监测点位	监测频次
厂界	每季度一次

注：根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）监测要求。

## 4、固体废物

### ①、固体废物产生情况

表 4-18 固体废物产生情况

产生环节	名称	属性	编码	主要有毒有害物质名称	物理形状	环境危险特性	年度产生量	核算方法
废气处理	收尘灰	一般工业固体废物	900-099-S59	/	固态	/	3.15t/a	根据除尘器除尘效率
粗铣	铣床金属屑	一般工业固体废物	/	/	固态	/	20.27t/a	占原料的1%（企业提供经验系数）

废水处理	沉淀池沉渣	一般工业固体废物	/	/	固态	/	16.41t/a	砂轮灰为 16t（砂轮的五分之四），水磨金属灰占原料的 0.02%（企业提供经验系数）
水磨	废砂轮	一般工业固体废物	/	/	固态	/	4t/a	经验系数，砂轮的五分之一
锯切	锯床金属屑	固体废物	/	/	固态	/	2.02t/a	占原料的 0.1%（企业提供经验系数）
	废切削液	危险废物	900-006-09	乙二醇、四硼酸钠、偏硅酸钠、磷酸钠	液态	毒性	1.03t/a	损耗率 0.2
设备维护	废机油	危险废物	900-249-08	矿物油	液态	毒性	0.08t/a	损耗率 0.2
设备维护	废含油抹布、手套	危险废物	900-041-49	矿物油	固态	毒性	0.001t/a	每年维护一次，每次约 1kg
员工办公	生活垃圾	生活垃圾	/	/	固态	/	2.2t/a	0.5kg/人·天

注：产污系数来自排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》固体废物产污系数。

## ②、固体废物处理处置情况

表 4-19 固体废物处理处置情况

名称	贮存方式	利用处置方式和去向	利用或处置量
收尘灰	袋装存储于一般固废暂存处	外售钛粉生产企业综合利用	3.15t/a
铣床金属屑	袋装存储于一般固废暂存处	外售钛锭生产企业综合利用	20.27t/a
沉淀池沉渣	袋装在沉淀池上方滤水后存储于一般固废暂存处	外售钛粉生产企业综合利用	16.41t/a
废砂轮	袋装存储于一般固废暂存处	外售砂轮企业综合利用	4t/a
锯床金属屑	桶装存储于危废贮存库	静置无滴漏后外售钛锭生产企业综合利用	2.02t/a

废切削液	桶装存储于危废贮存库	委托有危险废物处理 资质单位处理	1.03t/a
废机油	桶装存储于危废贮存库		0.08t/a
废含油抹布、 手套	桶装存储于危废贮存库		0.001t/a
生活垃圾	暂存于生活垃圾桶	由环卫部门清运至生 活垃圾填埋场卫生填 埋	2.2t/a

### ③、环境管理要求

#### A、一般固废

本项目设置一般固废暂存间一座 10m<sup>2</sup>，位于车间内，一般固废暂存间应满足以下要求：

(1) 贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致，按照《环境保护图形标志》(GB15562-2023) 要求设置标志。

(2) 一般固废暂存间应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘措施要求。

#### B、危险废物

本项目设置危废贮存库一座 5m<sup>2</sup>，位于车间内；

1) 按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 设置危废贮存库，具体要求如下：

(1) 贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

(2) 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；

(3) 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；

(4) 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；

(5) 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数不大于 10<sup>-7</sup> cm/s），或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10<sup>-10</sup> cm/s），或其他防渗性能等效的材料；

(6) 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区

(7) 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入

2) 危废贮存库内应设置不渗透间隔分开的区域, 每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘; 危险废物应与其他固体废物严格隔离; 其他一般固体废物应分类存放, 禁止危险废物和生活垃圾混入。

3) 应按 GB15562-2023 设置警示标志及环境保护图形标志。

4) 危险废物产生量、采取的处置措施及去向应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向环保局申报, 填报危险废物转移联单, 按要求对本项目产生的危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

5) 危险废物须做好危险废物情况的记录、记录上须标明危险废物的名称、来源、数量、入库时间、废物出库日期及接收单位名称。危险废物经过统一收集后交有资质的单位收集处理。

6) 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查, 发现破损, 应及时采取措施清理更换。

7) 危险废物在收集时, 应清楚废物的类别及主要成分, 以方便委托处理单位处理, 根据危险废物的性质和形态, 可采用不同大小和不同材质的容器进行包装, 包装容器应足够安全, 并经过周密检查, 严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。

## 5、地下水

### ①地下水污染源及污染物类型

本项目地下水污染源为材料库存放的机油、切削液以及危废贮存库存放的废机油和废切削液, 污染物类型为石油类。

### ②地下水污染途径

本项目机油、切削液、废机油、废切削液采用抗腐蚀、耐磨损、抗老化的容器保存, 容器底部设置防渗托盘, 对存放区及危废贮存库进行重点防渗 (等效黏土防渗层  $Mb \geq 6m$ ,  $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ ), 所以本项目不存在地下水污染途径。

### ③防控措施

本项目机油、切削液、废机油、废切削液采用抗腐蚀、耐磨损、抗老化的容器保存, 容器底部设置防渗托盘, 存放区及危废贮存库进行重点防渗 (等效黏土防渗层  $Mb \geq 6m$ ,  $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ )。

### ④跟踪监测要求

本项目不存在地下水污染途径, 无需设置跟踪监测。

## 6、土壤

### ①土壤污染源及污染物类型

本项目土壤垂直入渗型污染源为材料库存放的机油和切削液以及危废贮存库存放的废机油和废切削液, 污染物类型为石油烃。

### ②土壤污染途径

本项目机油、切削液、废机油、废切削液采用抗腐蚀、耐磨损、抗老化的容器保存，容器底部设置防渗托盘，存放区及危废贮存库进行重点防渗（等效黏土防渗层  $Mb \geq 6m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ ），所以本项目不存在垂直入渗型的污染途径。项目打磨废气中无土壤风险管控因子，不涉及土壤污染。

### ③防控措施

本项目机油、切削液、废机油、废切削液采用抗腐蚀、耐磨损、抗老化的容器保存，容器底部设置防渗托盘，存放区及危废贮存库进行重点防渗（等效黏土防渗层  $Mb \geq 6m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ ）。

### ④跟踪监测要求

不存在污染途径，不需设置跟踪监测。

## 7、生态

本项目为租赁厂房，不涉及生态环境保护目标。

## 8、环境风险

表 4-20 环境风险

危险物质	机油	切削液	废机油	废切削液(稀释后)
存在量	0.1t	0.08	0.08	0.52
临界量	2500t	2500t	50t	50t
Q 值	0.012			
风险源分布情况	材料库、危废贮存库			
可能影响途径	泄漏至地下水环境			
风险防范措施	1、机油、切削液、废机油、废切削液采用抗腐蚀、耐磨损、抗老化的容器保存，容器底部设置防渗托盘，存放区及危废贮存库进行重点防渗（等效黏土防渗层 $Mb \geq 6m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ ）。2、加强工作人员安全教育。			

## 五、环境保护措施监督检查清单

要素	内容	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境		DA001 修磨废气	颗粒物	封闭自动伸缩修磨房，房内南侧设置吸风罩，修磨粉尘通过吸风罩收集后进入袋式除尘器处理后通过一根 15m 排气筒排放	《大气污染物排放标准》(GB 16297-1996)二级标准限值和无组织排放监控浓度限值
地表水环境		DW001 生活污水	pH 值、COD、BOD <sub>5</sub> 、SS、	厂区公共化粪池	《污水综合排放标准》(GB 8976-1996)三级标准
			氨氮、总磷、总氮		《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B 级标准
		粗铣废水	废水量	循环水箱	回用于粗铣工艺，不外排
		水磨废水	废水量 SS	水磨机下方收集槽收集后进入三级沉淀池	回用于水磨工艺，不外排
声环境		铣床 锯床 水磨机 翻转机 水泵	等效连续 A 声级	采用低噪声设备、基础减振、车间隔声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2 类标准要求
		叉车、行车	等效连续 A 声级	采用低噪声设备、车间隔声	

电磁辐射	无							
固体废物	<p>1、设置一般固废暂存间一座 10m<sup>2</sup>，主要用于存放铣床金属屑、锯床金属屑、沉淀池沉渣、废砂轮，暂存后外售综合利用；</p> <p>2、设置危废贮存库一座 5m<sup>2</sup>，用于暂存废机油、废切削液、废含油抹布、手套（桶装暂存），暂存后送有危险废物处理资质单位处理；</p> <p>3、设置生活垃圾桶一个，交由环卫部门清运</p>							
土壤及地下水污染防治措施	<p>机油、切削液、废机油、废切削液采用抗腐蚀、耐磨损、抗老化的容器保存，容器底部设置防渗托盘，存放区及危废贮存库进行重点防渗（等效黏土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10<sup>-7</sup>cm/s）</p>							
生态保护措施	无							
环境风险防范措施	<p>1、机油、切削液、废机油、废切削液采用抗腐蚀、耐磨损、抗老化的容器保存，容器底部设置防渗托盘，存放区及危废贮存库进行重点防渗（等效黏土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10<sup>-7</sup>cm/s）。2、加强工作人员安全教育。</p>							
其他环境管理要求	<p>1、修磨粉尘集气罩上方设置风阀进行分区控制，停止运行的工作台应关闭风阀；按照《袋式除尘工程通用技术规范》(HJ 2020-2012)要求设计袋式除尘器，易燃易爆的含尘气体应采用防爆除尘器；按照三级沉淀池要求沉淀时间设计三级沉淀池容积。</p> <p>2、排污口规范管理原则</p> <p>a、排污口的设置必须合理，按照环监[96]470号文件要求，进行规范化管理；</p> <p>b、根据工程特点，将排放列入总量控制指标的污染物的排污口作为管理的重点；</p> <p>c、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；</p> <p>d、固废堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。</p> <p>3、污染物排放口应按国家《环境保护图形标志》的规定，设置环境保护图形标志牌；</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 20%;">要求</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">图形标志设置部位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">废气排放口</td> <td style="text-align: center;">噪声源</td> <td style="text-align: center;">一般固废堆场</td> </tr> </tbody> </table>	要求	图形标志设置部位			废气排放口	噪声源	一般固废堆场
要求	图形标志设置部位							
	废气排放口	噪声源	一般固废堆场					

	图形符号			
		危险固废堆场		
				
背景颜色	正方形采用绿色，三角形采用黄色			
图形颜色	正方形采用白色，三角形采用黑色			
<p>4、建设单位应按照环保部门要求及时办理排污许可。</p> <p>5、根据《企业事业单位环境信息公开办法》（中华人民共和国生态环境部令第31号）的相关要求，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度。</p> <p>6、单位结合自身实际情况，制定重污染天气应急预案。</p>				

## 六、结论

项目采用的污染防治措施有效可行，废气、废水、噪声达标排放，固体废物处置合理，从环境保护角度分析，本项目环境影响可行，所以项目建设可行。

## 附表

建设项目污染物排放量汇总表

分类 \ 项目	污染物名称	现有工程 排放量(固体废物 产生量)①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量(固体废物 产生量)③	本项目 排放量(固体废物 产生量)④	以新带老削减量 (新建项目不填)⑤	本项目建成后 全厂排放量(固体废物产 生量)⑥	变化量 ⑦
废气	颗粒物	0	0	0	1.23t/a	0	1.23t/a	+1.23t/a
废水	COD	0	0	0	0.0245t/a	0	0.0245t/a	+0.0245t/a
	BOD <sub>5</sub>	0	0	0	0.0098t/a	0	0.0098t/a	+0.0098t/a
	SS	0	0	0	0.0144t/a	0	0.0144t/a	+0.0144t/a
	氨氮	0	0	0	0.0026t/a	0	0.0026t/a	+0.0026t/a
	总氮	0	0	0	0.0036t/a	0	0.0036t/a	+0.0036t/a
	总磷	0	0	0	0.0003t/a	0	0.0003t/a	+0.0003t/a
一般工业 固体废物	收尘灰	0	0	0	3.15t/a	0	3.15t/a	+3.15t/a
	铣床金属屑	0	0	0	20.27t/a	0	20.27t/a	+20.27t/a
	沉淀池沉渣	0	0	0	16.41t/a	0	16.41t/a	+16.41t/a
	废砂轮	0	0	0	4t/a	0	4t/a	+4t/a
	锯床金属屑	0	0	0	2.02t/a	0	2.02t/a	+2.02t/a
危险废物	废切削液	0	0	0	1.03t/a	0	1.03t/a	+1.03t/a