

## 一、建设项目基本情况

建设项目名称	宝鸡力兴钛及钛合金航空新材料产业园项目		
项目代码	2311-610361-04-01-111004		
建设单位联系人	闵建平	联系方式	/
建设地点	陕西省宝鸡市高新开发区科技新城高新大道 508 号		
地理坐标	（东经 107 度 26 分 11.443 秒，北纬 34 度 19 分 23.175 秒）		
国民经济行业类别	C3259 其他有色金属压延加工	建设项目行业类别	二十九、有色金属冶炼和压延加工业 32，65.有色金属压延加工 325，全部
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	宝鸡市高新区行政审批服务局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	无
总投资（万元）	40000.0	环保投资（万元）	150.0
环保投资占比（%）	0.4	施工工期	8 个月
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：	用地（用海）面积（m <sup>2</sup> ）	46895.33
专项评价设置情况	无		
规划情况	规划名称：《宝鸡高新技术产业开发区科技新城总体规划》 审批机关：陕西省人民政府		
规划环境影响评价情况	规划环境影响评价文件名称：《宝鸡高新技术产业开发区科技新城总体规划环境影响报告书》 召集审查机关：原陕西省环境保护厅 审查文件名称及文号：《关于宝鸡高新技术产业开发区科技新城总体规划环境影响报告书审查意见的函》（陕环函〔2014〕356 号）		

## 1.与《宝鸡高新技术产业开发区科技新城总体规划》的符合性分析

表 1-1 与《宝鸡高新技术产业开发区科技新城总体规划》的符合性分析表

文件名称	规划情况	本项目情况	结论
《宝鸡高新技术产业开发区科技新城总体规划》	<p>1.规划范围： 宝鸡高新技术产业开发区科技新城位于宝鸡市区东部、渭河南岸，规划范围东至乙家崖村阳乙路，西至虢镇大桥，南至秦岭北麓，北至渭河南岸。</p>	<p>1.本项目位于陕西省宝鸡市高新开发区科技新城高新大道 508 号，位于科技新城规划范围内，用地性质为工业用地，符合园区土地利用规划。</p>	符合
	<p>2.规划区定位： (1) 规划概念：集聚高新产业和高新科技，以科技创新为核心，注重产、学、住结合，提出田园城市设想。(2) 功能定位：以高新技术及相关产业为基础，以生态建设为特色，融研发、服务、生产、居住、游憩为一体的多元复合城市副中心。(3) 主要功能：本次规划将实现六大主导功能：科技创新、高科技产业、居住商务、文化教育、文娱会展和行政服务。(4) 产业选择：宝鸡高新区科技新城的产业选择以发展壮大优势产业、培育新兴产业、限制发展产业为原则。优先发展的优势产业包括：汽车及零部件制造、数控机床制造、<b>有色金属及压延加工</b>、石油装备制造业、食品制造、电子仪器仪表及家用电器制造和医药产业为主。培育新兴产业包括：创意产业、现代物流业、现代服务业。限制发展的产业：国家明文禁止、污染环境、技术落后、产品档次低、缺乏市场前景的产业和产品作为本次限制产业。近期拟引进汽车及配件制造业，将市区内航天军工企业搬迁至新区。(5) 开发模式：生态优先的弹性开发模式。</p>	<p>2.本项目国民经济行业类别为 C3259 其他有色金属压延加工，属于规划中优先发展的优势产业“有色金属及压延加工”，符合园区产业规划定位。</p>	符合
	<p>3.规划功能结构： 在分析科技新城与高新区其他组团的关系以及现状用地条件的基础上，结合科技新城自身建设特点，提出科技新城的基本结构，其规划结构可概括为“一心、两轴、三区”。一个中心即中心服务区，中心服务区的核心区由办公、会展、旅馆、文体中心共同组成，在中心服务区的外围为居住、文教和科研孵化区。两轴分别为：高新区的生长轴线—高新大道，同样也是科技新城的发展轴；伐鱼河构成了科技新城的生态景观轴线。三区是指：位于科技新城东西两翼的产业组团和南部浅山区的旅游服务组团。</p>	<p>3.本项目位于科技新城西翼产业组团中的新材料产业区，符合规划功能结构。具体位置关系见图 1-1。</p>	符合

规划及规划环境影响评价符合性分析

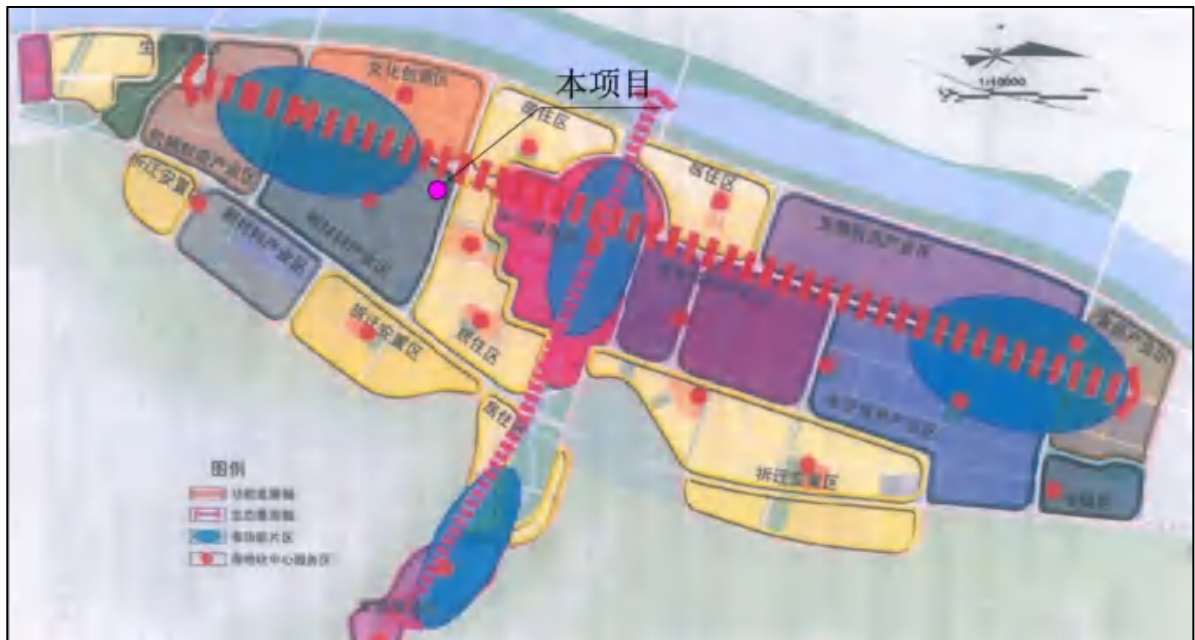


图 1-1 本项目与科技新城总体规划功能结构位置关系图

## 2.与《宝鸡高新技术产业开发区科技新城总体规划环境影响报告书》结论的符合性分析

表 1-2 与规划环境影响评价结论的符合性分析表

序号	规划环境影响评价结论内容	本项目情况	结论
1	严格按照园区规划的各功能区发展方向和要求，对区内项目进行把关。对于入园项目，环评建议规划在实施过程中严格按照《产业结构调整指导目录（2011 年本）》《陕西省限制投资类产业指导目录》以及各重点行业准入条件等相关产业政策对入区项目进行把关，对于国家限制的类别及生产规模应严格限制，避免盲目扩大产能导致地区行业产能过剩。对各行业准入条件中要求的企业布局及规模和外部条件要求、工艺装备、能源消耗、资源综合利用等相关要求均应落实到位。对行业准入条件及其他标准中提出的防护距离应落实搬迁。规划区应严格参照以上产业规模限制性要求，对进入规划区企业实施严格的准入条件限制。	本项目国民经济行业类别为 C3259 其他有色金属压延加工，属于规划中优先发展的优势产业“有色金属及压延加工”，符合园区产业定位。本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能，不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；本项目符合宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控准入清单要求；经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022 年版）》（陕发改环资〔2022〕110 号），不属于“两高”项目。综上，本项目符合入园条件。	符合
2	要求符合入园条件的建设项目按相关规定实施环境影响评价，对符合入园要求的建设项目应按相关规定进行环境影响评价。根据《中华人民共和国环	本项目符合入园条件，目前正在办理环评手续。项目环评编制过程中严格落实了规划环	符合

	<p>境影响评价法》相关规定，可简化入区建设项目的环</p> <p>境影响评价内容，突出评价重点。</p> <p>①在规划环境影响报告书编制完成并批复后，园区内新建、扩建、技术改造等建设项目，按照《规划环境影响评价条例》精神，“已经进行环境影响评价的规划包含具体建设项目的，规划的环境影响评价结论应当作为建设项目环境影响评价的重要依据，建设项目环境影响评价的内容可以根据规划环境影响评价的分析论证情况予以简化”。</p> <p>②工业项目环境影响评价工作的重点应放在工程分析及污染防治措施方面。</p> <p>A.工程分析应通过分析项目生产、贮存、输送及污染控制等的技术、工艺、设备的先进程度，确定各类污染物排放参数，核算排放总量。应分析各类工业项目的清洁生产水平，明确其是否符合工业区对入区项目清洁生产水平的要求。</p> <p>B.对各类项目污染物的排放不仅要求其应达到国家或地方的标准，还应达到工业区总量控制要求，并以此要求为前提，提出相应控制措施。</p> <p>C.大气污染防治措施中尤其应注意燃煤含硫量的控制及生产、运输、存储过程中的煤尘、灰尘及其它污染物的无组织排放控制，并着重分析达到相应控制要求的可行性。</p> <p>D.水污染防治措施中尤其应重视废水的再生利用及零排放的可行性分析。工业废水再生利用着重点应为工业利用。</p>	<p>评的相关要求。本项目生产线均选用目前国内先进的生产工艺，单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标均达到国内同行业先进水平。本项目运营期废气、废水、噪声污染源经采取相应防治措施后，均达标排放，固体废物 100%合理处置。</p>	
3	<p>对入区企业实行严格的清洁生产审计：</p> <p>对于规划区现有企业，通过技术改造，逐步提高现有企业清洁生产水平，技改后达不到清洁生产国内先进水平的，应逐步淘汰；</p> <p>对于新入区企业，要求严格按照清洁生产标准一级水平或同行业国际先进水平执行，对于达不到标准要求的企业应严格限制。</p>	<p>本项目生产线均选用目前国内先进的生产工艺，单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标均达到国内同行业先进水平。</p>	符合

### 3.与《关于宝鸡高新技术产业开发区科技新城总体规划环境影响报告书审查意见的函》（陕环函〔2014〕356号）的符合性分析

表 1-3 与规划环境影响评价审查意见的符合性分析表

序号	审查意见	本项目情况	结论
1	调整入区企业的产业结构，加强企业之间的纵向延伸和横向关联。对于规划运行期，应根据当时的产业政策、规划等对拟入园项目进行筛选，确保入园项目符合产业政策及	本项目国民经济行业类别为 C3259 其他有色金属压延加工，属于园区优先发展产业，与园区其他企业之间关联性较强。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许	符合

		相关规划。同时，应严格限制高耗水、高耗能、废水产生量大、废气排放量大的项目入园，禁止新建、扩建火电、钢铁、水泥、电解铝、焦化、有色冶炼、平板玻璃、传统煤化工等行业建设项目。	类项目，本项目符合宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控准入清单要求，经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号），不属于“两高”项目，经查阅《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于禁止准入类，经查阅《环境保护综合名录》，本项目不属于高污染、高风险项目。本项目不属于高耗水、高耗能、废水产生量大、废气排放量大的项目。	
	2	规划区内设置垃圾转运站，入区企业产生的危险废物可依托有资质单位处置，但应规范建设临时贮存设施。	本项目产生的生活垃圾在厂区分类收集后，交由环卫部门清运；本项目产生的危险废物在厂内危险废物储存设施临时暂存后，委托资质单位处置。	符合
	3	防止规划项目对地下水造成污染。加强管理，各企业生产装置附近、储罐周围、污水收集、处理及输送环节等必须采取防渗措施，防止污染物以渗透的方式污染地下水。园区生活污水的收集、处理及输送环节必须采取防渗措施。	本项目地下水污染源经采取源头控制和分区防渗措施后，可有效切断地下水和土壤污染途径。	符合
	4	加强对企业环保设施运营的监管，并加强污染物自行监测。	环评要求企业内部制定环境保护管理制度，专人负责环保设施的运行维护。本项目投入运行前，企业须及时申领排污许可证，按照排污许可证自行监测要求，对企业废水、废气和噪声进行监测并记录。	符合

## 1.与“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析

### (1) “一图”（与环境管控单元对照分析示意图）

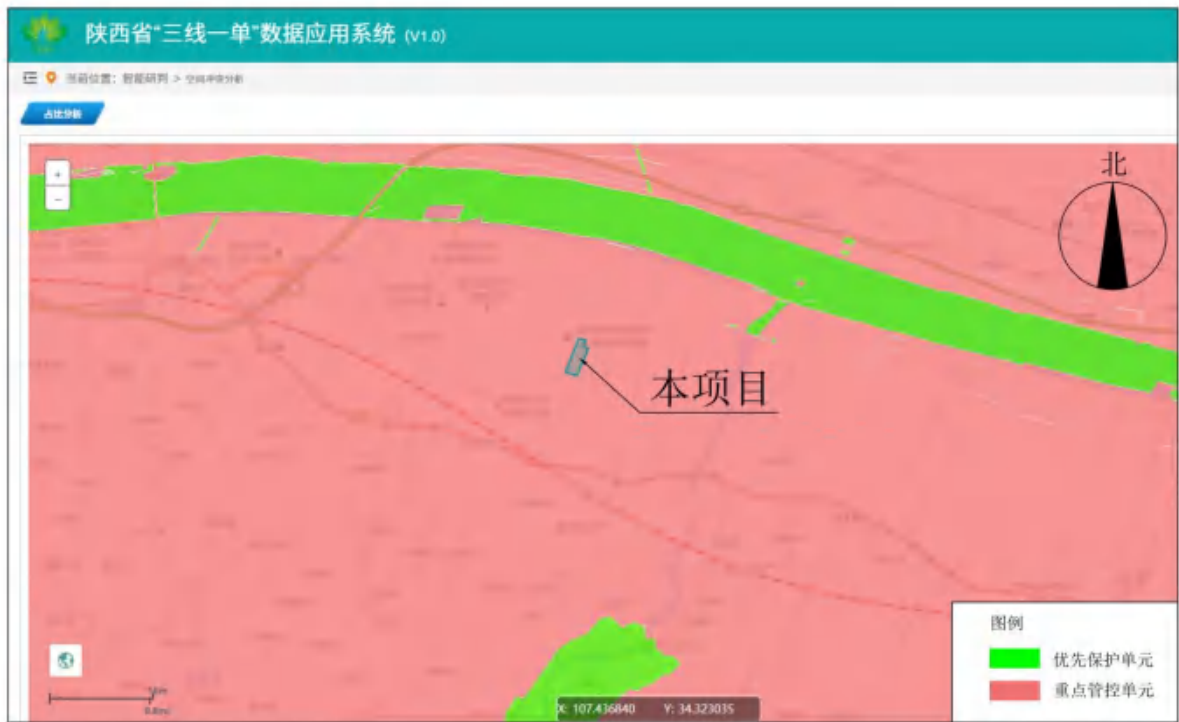


图 1-2 本项目与环境管控单元对照分析示意图

由图 1-2 可知,本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区重点管控单元 7 和重点管控单元 9,不涉及优先保护单元和一般保护单元。

### (2) “一表”（涉及的环境管控单元管控要求）

表 1-4 项目与涉及的环境管控单元管控要求的符合性分析表

环境管控单元名称	单元要素属性	管控要求分类	管控要求	符合性分析
陕西省宝鸡市陈仓区重点管控单元 7	大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控	空间布局约束	<p>大气环境布局敏感重点管控区：</p> <p>1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。</p> <p>2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。</p> <p>3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。</p> <p>水环境城镇生活污染重点管控区：</p> <p>1.持续推进城中村、老旧城区、城乡接合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。到 2025 年底，基本实现城市</p>	<p>大气环境受体敏感重点管控区：</p> <p>1.本项目行业类别为 C3259 其他有色金属压延加工，经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022 年版）》（陕发改环资〔2022〕110 号），不属于“两高”项目。</p> <p>2.不涉及。</p> <p>3.本项目不属于重污染企业，且位于工业园区内。</p> <p>4.不涉及。</p> <p>水环境城镇生活污染重点</p>

		区、高污染燃料禁燃区	和县城建成区内生活污水全收集。	管控区： 1.本项目生产废水经自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网；生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网。
		污染物排放管控	<p>大气环境布局敏感重点管控区： 1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 2.巩固城市建成区、县（区）平原区域散煤动态清理成效。</p> <p>水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。加强城镇生活污水处理，提高对生活污水的处理能力。 2.城镇新区管网建设及老城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。</p>	<p>大气环境受体敏感重点管控区： 1.使用符合要求的车辆和非道路移动机械。 2.本项目使用电能，不涉及煤炭使用。</p> <p>水环境城镇生活污染重点管控区： 本项目生产废水经自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网；生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网。</p>
		环境风险防控	/	/
		资源开发效率要求	<p>高污染燃料禁燃区： 1.禁止销售、燃用高污染燃料（35 蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。 2.高污染燃料禁燃区执行Ⅲ类（严格）要求，禁止使用煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油以及非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 3.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。 4.禁燃区内集中供热企业必须使用符合《商品煤质量管理暂行办法》的燃煤，</p>	<p>高污染燃料禁燃区： 本项目能源为电能，不涉及高污染燃料使用。</p>

			<p>发电企业必须使用符合《商品煤质量发电煤粉锅炉用煤》（GB/T7562-2018）标准的燃煤，不得擅自改用其他类型的高污染燃料，高效除尘、脱硫、脱硝设施必须正常稳定运行，确保大气污染物达标排放。</p> <p>5.禁止生产、销售和使用高污染燃料。禁止露天烧烤，禁止焦（木）炭烧烤，禁止焚烧垃圾（树叶、杂草）、沥青、油毡、橡胶、皮革等可产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。</p>	
陕西省宝鸡市陈仓区重点管控单元9	大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区	空间布局约束	<p>大气环境受体敏感重点管控区：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。</li> <li>2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。</li> <li>3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。</li> <li>4.新建商住楼必须设置专用烟道，配套安装高效油烟净化设施。城市建成区全面禁止露天烧烤。严查不正常使用油烟净化设施、超标排放油烟问题。</li> </ol> <p>水环境城镇生活污染重点管控区：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.持续推进城中村、老旧城区、城乡接合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。到2025年底，基本实现城市和县城建成区内生活污水全收集。</li> </ol>	<p>大气环境受体敏感重点管控区：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本项目行业类别为C3259其他有色金属压延加工，经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号），不属于“两高”项目。</li> <li>2.不涉及。</li> <li>3.本项目不属于重污染企业，且位于工业园区内。</li> <li>4.不涉及。</li> </ol> <p>水环境城镇生活污染重点管控区：</p> <p>本项目生产废水经自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网；生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网。</p>
		污染物排放管控	<p>大气环境受体敏感重点管控区：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。</li> <li>2.持续因地制宜实施“煤改气”“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。巩固城市建成区、县（区）平原区域散煤动态清理成效。</li> <li>3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。</li> <li>4.不再新建燃煤集中供热站。构建跨区域热电联产电厂、工业余热集中供热体系。2025年10月底前，建成大唐宝鸡二电厂</li> </ol>	<p>大气环境受体敏感重点管控区：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.不涉及。</li> <li>2.本项目能源为电能，不涉及高污染燃料使用。</li> <li>3.使用符合要求的车辆和非道路移动机械。</li> <li>4.不涉及。</li> <li>5.本项目不属于涉气重点行业。</li> </ol> <p>水环境城镇生活污染重点管控区：</p> <p>本项目生产废水经自建污水处理站处理达标后排入</p>

			<p>向市区供热管网项目，热电联产集中供热全面替代市区燃煤供热。淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉，原有燃煤、燃气供热锅炉用于调峰备用。</p> <p>5.市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A 级、绩效引领性水平。</p> <p>水环境城镇生活污染重点管控区：</p> <p>1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。加强城镇生活污水处理，提高对生活污水的处理能力。</p> <p>2.城镇新区管网建设及旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。</p> <p>3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。</p>	<p>市政污染水管网；生活污水经化粪池收集后排入市政污染水管网。</p>
		环境 风险 防控	/	/
		资源 开发 效率 要求	<p>高污染燃料禁燃区：</p> <p>1.禁止销售、燃用高污染燃料（35 蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。</p> <p>2.高污染燃料禁燃区执行Ⅲ类（严格）要求，禁止使用煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油以及非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。</p> <p>3.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。</p> <p>4.禁燃区内集中供热企业必须使用符合《商品煤质量管理暂行办法》的燃煤，发电企业必须使用符合《商品煤质量发电煤粉锅炉用煤》（GB/T7562-2018）标准的燃煤，不得擅自改用其他类型的高污染燃料，高效除尘、脱硫、脱硝设施必须正常稳定运行，确保大气污染物达</p>	<p>高污染燃料禁燃区： 本项目能源为电能，不涉及高污染燃料使用。</p>

标排放。  
5.禁止生产、销售和使用高污染燃料。禁止露天烧烤，禁止焦（木）炭烧烤，禁止焚烧垃圾（树叶、杂草）、沥青、油毡、橡胶、皮革等可产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

**(3) “一说明”（依据“一图”和“一表”结果，论证项目符合性的说明）**

由“一图”“一表”分析结果可知，本项目所处环境管控单元为陈仓区重点管控单元 7 和重点管控单元 9，不涉及优先保护单元和一般保护单元，且项目符合陈仓区重点管控单元 7 和重点管控单元 9 的管控要求。

**2.本项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析**

**表 1-5 与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析**

文件名称	相关要求	本项目情况	结论
《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）	加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。	本项目位于工业园区内，采用的工业炉窑均为电加热，且不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类工业炉窑。	符合
《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）	树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。	本项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标，噪声源经采取基础减振、厂房隔声、独立隔振、消声等降噪措施等措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类和 4 类标准要求。	符合
《陕西省噪声污染防治行动计划（2023—2025 年）》	严格落实噪声污染防治要求。切实加强规划环评工作，充分考虑区域开发等规划内容产生的噪声对声环境质量的影响。可能产生噪声污染的新改扩建项目应当依法开展环评，符合相关规划环评管控要	本项目正在办理环评手续，并对企业运营期噪声提出了针对性的防治措施，项目建成后，企业须按要求开展竣工环保验收。	符合

	求。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。		
	落实工业噪声过程控制。噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，开展工业噪声达标专项整治，严肃查处工业企业噪声超标排放行为，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民。	本项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标，噪声源经采取基础减振、厂房隔声、独立隔振、消声等降噪措施等措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类和 4 类标准要求。	符合
《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》	鼓励工业企业污水近零排放，降低污染负荷。加快工业集聚区污水集中处理设施建设和升级改造，新建、升级的污水处理设施应同步规划、同步建设污水、垃圾集中处理设施，提高污水集中处理能力。	本项目生产废水经自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网；生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网。	符合
《宝鸡市人民政府关于印发宝鸡市水污染防治工作方案的通知》（宝政发〔2016〕24 号）	集中治理工业集聚区水污染。强化高新技术开发区、经济技术开发区、工业园区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。	本项目生产废水经自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网；生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网。	符合

### 3.选址合理性分析

本项目位于陕西省宝鸡市高新开发区科技新城高新大道 508 号，用地性质为工业用地，土地证见附件 3。

本项目厂址位于宝鸡高新技术产业开发区科技新城总体规划西翼产业组团中的新材料产业区，项目国民经济行业类别为 C3259 其他有色金属压延加工，属于规划中优先发展的优势产业“有色金属及压延加工”。本项目建设符合宝鸡高新技术产业开发区科技新城总体规划、规划环评结论及规划环评审查意见相关要求。

本项目位于陈仓区重点管控单元 7 和重点管控单元 9，不涉及优先保护单元和一般保护单元，且项目符合陈仓区重点管控单元 7 和重点管控单元 9 的管控要求。

本项目位于工业园区内，周边主要为入驻园区的加工类企业，厂界东侧为宝鸡力兴压力容器装备有限公司（钛加工），南侧为产业大道，西侧为陕西紫光辰济药业有限公司（医药生产基地建设项目），北侧为高新大道，项目四邻关系图见附图 2。

本项目运营期废气污染源经处理达标后有组织排放；生产废水经处理后达标后排入市政污水管网；噪声源经采取基础减振、厂房隔声、独立隔振、消声等降噪措施后，

厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准要求，固体废物全部合理处置。

综上，从环境影响角度分析，项目选址合理。

## 二、建设项目工程分析

### 1.工程内容一览表

本项目年产钛及钛合金加工材 8000t，主要工程内容包括熔炼车间、锻造锻压车间、丝棒材及异型材车间、轧管车间、表面处理车间、研发中心、检测楼、库房以及配套环保工程。

**表 2-1 工程内容一览表**

类别	工程名称	主要建设内容	备注
主体工程	2#熔炼车间	位于 2#厂房内，1F（局部 2F），门式钢结构，长 105.3m、宽 60.77m、高 19.35m。内设真空自耗电弧炉、压力机、扒皮机、真空焊箱、自动烘干机等设备。主要用于海绵钛熔炼钛锭，不进行钛合金锭熔炼。	新建
	3#锻造锻压车间	位于 3#厂房内，1F（局部 2F），门式钢结构，长 105.3m、宽 60.5m、高 19.35m。内设自动快锻机、自由锻压机、箱式电炉、加工中心等设备。同时建设 1 间封闭式棒坯打磨房，面积约 240m <sup>2</sup> ，内设 10 个半封闭打磨工位。主要用于钛及钛合金锭下料开坯。	新建
	4#丝棒材及异型材车间	位于 4#厂房内，1F（局部 2F），门式钢结构，长 105.3m、宽 36.5m、高 14.75m。内设全自动纵列式轧机组、线材精轧机组、大型退火炉、光面矫直机、盘圆机、数控车床等设备。主要用于丝棒材及异型材压延加工。	新建
	5#轧管车间	位于 5#厂房内，1F（局部 2F），门式钢结构，长 105.3m、宽 36.5m、高 14.75m。内设两辊轧机、三辊轧机、高速轧机、真空退火炉、矫直机、无心车床、抛光机等设备，用于钛及钛合金冷轧管加工。	新建
	1#表面处理车间	位于 1#厂房内西侧区域，面积约 1800m <sup>2</sup> ，内设 1 间封闭式表面处理间，面积约 750m <sup>2</sup> ，设置脱脂槽、碱洗（爆碱）槽、酸洗槽及水洗槽，主要用于本项目冷轧管的脱脂酸洗和来自本企业其他项目生产的热轧板材碱洗（爆碱）、酸洗。 1#厂房：1F（局部 2F），门式钢结构，长 105.3m、宽 36.79m、高 14.75m。	新建
辅助工程	研发中心	新建 1 栋研发中心，占地面积约 1008m <sup>2</sup> ，5F，高 19.5m，框架结构，主要用于产品研发和职工日常办公。	新建
	检测楼	新建 1 栋检测楼，占地面积约 1008m <sup>2</sup> ，5F，高 19.5m，框架结构，主要用于钛及钛合金产品物理性能检测及无损检测设备，不涉及化学试剂溶解、化学反应或化学分析测试。	新建
储运工程	库房	位于 1#厂房内东侧，面积约 2000m <sup>2</sup> ，用于原料、产品暂存区。	新建
	补酸库	在表面处理车间内新建 1 座 20m <sup>2</sup> 补酸库，主要用于日常补酸用原酸（68%硝酸、40%氢氟酸）的暂存。	新建
	危险废物贮存库	在表面处理车间内新建 1 座 20m <sup>2</sup> 危险废物贮存库，主要用于各生产车间危险废物的临时暂存。	新建
公用工程	给水	由园区配套供水管网供给。	依托
	排水	雨污分流，雨水排入厂外市政雨水管网，生产废水和生活污水处理达标后排入市政污水管网。	新建

建设内容

环保工程	供暖	生产车间无供暖，办公生活区采用分体空调供暖。	
	供电	采用 10KV 双电源双回路供电，供电来源于 110 千伏科技城变电站，根据园区的供电情况和生产需电要求，集中建设供配电室，向各厂房配电。供电电源引自市政电力网。	新建
	废气	①熔炼废气（无组织）：密闭管道+自带金属滤网填料除尘装置和油雾除尘吸附装置； ②打磨粉尘：封闭式打磨房+半封闭打磨工位+布袋除尘器+25m 排气筒 DA001； ③碱洗废气：全封闭结构表面处理间+碱洗槽槽口四周设置槽边侧吸罩+二级水喷淋塔+25m 排气筒 DA002； ④酸洗废气：全封闭结构表面处理间+酸洗槽槽口四周设置槽边侧吸罩+二级碱液喷淋塔+25m 排气筒 DA003。	新建
	废水	①生产废水：综合水池（隔油池、调节池、清水池）+一体化污水处理设备（隔油+调节/中和+一级反应+二级反应+絮凝混凝+斜管沉淀+多介质过滤器+RO 反渗透），处理能力 50t/d； ②生活污水：化粪池。	新建
	噪声	基础减振、厂房隔声、独立隔振、消声等降噪措施。	新建
	固废	①一般固废：废边角料、落地灰、除尘灰、废砂轮、废布袋暂存于一般固废暂存区，面积约 60m <sup>2</sup> ，其中粉状物料采取密封袋装，外售给有处理能力的单位进行资源化利用。 ②危险废物：脱脂槽废槽液、废碱渣、酸洗槽废槽液均不在厂内贮存，直接委托资质单位转移处置。少量废槽渣、废矿物油、含油抹布手套、污泥、废过滤介质、废切削液分类暂存于危险废物贮存库，液态、半固态采用桶装并设置托盘，面积 20m <sup>2</sup> ，委托资质单位处置。 ③生活垃圾：分类收集后委托环卫部门处置。	新建

## 2.产品及产能一览表

表 2-2 产品及产能一览表

序号	产品名称	产能 (t/a)	规格	备注
1	板坯	4000.0	长 1m~3m、宽 1m~1.5m、厚 10cm~30cm	TA1、TC4
2	丝棒材	2000.0	丝材：Φ1.0mm~8mm 棒材：Φ8mm~500mm、长 3m~4m	TA1、TC4
3	冷轧管	1000.0	Φ8mm~160mm，长 6m~7m	TA1、TC4
4	异型材	1000.0	定制	TA1、TC4
5	板材表面处理	1500t	长 1m~3m、宽 1m~1.5m、厚 0.5cm~20cm	TA1、TC4

板材表面处理：来自本企业其他项目的热轧板材，在本项目表面处理车间进行碱洗（爆碱）、酸洗处理。

## 4.生产设施一览表

表 2-3 生产设施一览表

生产单元	主要工艺	生产设施	设施参数	数量	单位	备注
熔炼车间	电极制备	自动烘干机	/	3	套	电加热
		压力机	公称压力：4000t	1	台	/

		真空焊箱	2500/20 型、3500/25 型、7000/30 型	4	台	等离子焊
	熔铸	数控真空自耗电弧炉 (VAR 炉)	额定铸锭重量: 2T	1	套	/
			额定铸锭重量: 3T	1	套	/
			额定铸锭重量: 6T	1	套	/
		铜坩埚	尺寸: Φ570×2500mmΦ440×2000mm、 Φ780×3100mm	20	个	水冷
	清洗	坩埚清洗机	/	1	台	/
		钛锭清洗机	/	1	台	/
	扒皮	扒皮机	/	5	台	/
	抽真空系统	真空泵机组	600L/s、1200L/s、2400L/s	3	组	/
	冷却水系统	闭式冷却塔	冷却能力: 400m <sup>3</sup> /h	1	台	/
		冷却水箱	有效容积: 30m <sup>3</sup>	1	台	/
		冷却水循环泵	Q=350~400m <sup>3</sup> /h	2	台	一用一备
		反渗透纯水装置	产水能力: 6m <sup>3</sup> /h	1	套	/
锻造 锻压 车间	锻造 锻压	箱式电炉		2	台	/
		自动快锻机	公称压力: 2500T	1	套	/
		自由锻压机	公称压力: 6000T	1	套	
		数控五轴加工中心	/	2	套	/
		锯床	/	4	台	/
	棒坯打 磨	悬挂式打磨机	功率: 5.0kW	10	台	/
		打磨工位	长 4.5m、宽 3m、高 2.0m	10	个	/
丝棒 材及 异型 材车 间	轧制	全自动纵列式轧机组	/	1	套	/
		线材精轧机组	/	1	套	/
	退火	大型退火炉	/	1	台	/
	精整	光面矫直机	/	2	台	/
		数控车床	/	5	台	/
	收卷	盘圆机	/	2	台	/
轧管 车间	制管坯	金属挤压机	/	1	台	/
	冷轧	两辊轧机	LG120	1	台	/
			LG90	1	台	/
			LG60	1	台	/
			LG40	1	台	/
			LG20	1	台	/
	三辊轧机	LD60	1	台	/	
		LD40	1	台	/	
		LD15	1	台	/	

		高速轧机	60	1	台	/
	退火	真空退火炉	12m/650°C	1	台	/
			9m/650°C	1	台	/
	矫直	矫直机	20 型	1	台	/
			80 型	1	台	/
			150 型	1	台	/
	精整	无心车床	80 型	1	台	/
		抛光机	/	1	台	/
表面处理车间	脱脂	脱脂槽	几何尺寸：8m×1.3m×1.0m	1	个	不锈钢，地上
	水洗	水洗槽	几何尺寸：8m×1.3m×1.0m	1	个	PP，地上
	碱洗	碱洗槽	几何尺寸：4m×1.6m×1.0m	1	个	碳钢，地上
		水爆槽	几何尺寸：4m×1.6m×2.5m	1	个	碳钢，地上
	酸洗	酸洗槽	几何尺寸：8m×1.6m×0.8m	1	个	PP，地上
	水洗	1#水洗槽	几何尺寸：8m×1.6m×1.0m	1	个	PP，地上
2#水洗槽		几何尺寸：8m×1.6m×1.0m	1	个	PP，地上	
科研中心及检验楼	科研工具及检验设备	红外线测径仪	/	1	台	/
		金属材料成分分析仪	/	1	台	/
		超声波探伤仪	/	1	套	/
		万能材料试验机	/	1	台	/
		试验炉	/	1	台	/
		液压管路试压装置	/	1	台	/
		涡流探伤仪	/	1	台	/
		光谱仪	/	1	台	/
环保工程	废气治理设施	布袋除尘器	处理能力：30000m <sup>3</sup> /h	1	套	/
		二级水喷淋塔	处理能力：22000m <sup>3</sup> /h	1	套	/
		二级碱液喷淋塔	处理能力：110000m <sup>3</sup> /h	1	套	/
	废水治理设施	污水处理站	处理能力：50t/d	1	套	/

### 5.原辅料及燃料一览表

表 2-4 原辅料及燃料一览表

序号	名称	单位	消耗量	最大储存量/t	成分信息	规格	备注
1	海绵钛	t/a	1875	200	海绵钛	250kg/桶	外购
2	钛合金锭	t/a	6250	600	TC4	/	外购
3	氢氧化钠	t/a	22	2.5	氢氧化钠	固态，袋装，库房	外购
4	氢氟酸(40%)	t/a	2.93	0.07	氢氟酸	液态，25kg/桶，储存于补酸库	外购
5	硝酸	t/a	12.94	0.3	硝酸	液态，25kg/桶，	外购

	(68%)					储存于补酸库	
6	除油剂	t/a	1.2	0.1	氢氧化钾、EDTA 四钠、表面活性剂	液态, 原料区桶装	外购
7	陶瓷砂轮	t/a	25.0	5	陶瓷、碳化硅	4.0kg/个, 库房	外购
8	氩气	t/a	50	2.0	氩气	瓶装, 200kg/瓶	外购
9	矿物油	t/a	2.0	1.0	矿物油		外购
10	切削液	t/a	1.0	0.2	油水混合物		外购
11	水	m <sup>3</sup> /a	48996.54	/	/	/	市政自来水管网
12	电	kW·h/a	300 万	/	/	/	市政电网

备注：酸洗工序原酸（68%硝酸、40%氢氟酸）不设置大型固定储罐，采用宝鸡本地危化品经营企业直供模式，根据生产需求由厂家使用槽车或吨桶直接配送至表面处理车间酸洗槽配酸，仅在补酸库暂存少量日常损耗补充用酸，暂存量按 30 天损耗补酸量控制（硝酸（68%）≤0.3t、氢氟酸（40%）≤0.07t）。

原辅料及燃料中与污染物排放有关的物质或元素分析：

氢氧化钠：烧碱、火碱、苛性钠，纯品为无色透明晶体，工业品多为白色不透明的片状、粒状、棒状或块状固体。相对密度：约 2.12g/cm<sup>3</sup>，熔点：318.4℃（591.55K），沸点：1390℃（1663.15K），极易溶于水，溶解时大量放热，具有强吸湿性，在空气中易吸收水分发生潮解，同时吸收 CO<sub>2</sub>变质生成碳酸钠。

氢氟酸（40%）：外购质量分数为 40%的工业氢氟酸产品。氢氟酸是氟化氢气体的水溶液，40%氢氟酸为无色透明至淡黄色发烟液体，具有刺激性气味，常温下呈液态，易挥发形成白色烟雾（HF 气体），密度约 1.18g/cm<sup>3</sup>，沸点 112.2℃。可任意比例溶于水，溶解时剧烈放热。具有较高蒸气压（约 40mmHg），常温下易挥发，需密闭储存并配备气体吸收装置。

硝酸（68%）：外购质量分数为 68%的工业硝酸产品。68%硝酸为无色至淡黄色透明液体，常温下呈液态，因溶有少量分解产物二氧化氮可能呈现微黄色。密度约 1.42g/cm<sup>3</sup>，沸点 120℃-125℃。可任意比例溶于水，溶解时剧烈放热。具有中等挥发性，常温下释放少量硝酸蒸气，形成白雾（与空气中的水蒸气结合为硝酸小液滴）。

除油剂：水基碱性低泡脱脂剂，主要成分为氢氧化钾、EDTA 四钠、表面活性剂，外观为无色至淡黄色液体，轻微气味，pH（25℃，1%浓度）：10.0，水中溶解度：完全溶解，比重（25℃）：1.18~1.24。

## 6.水平衡分析

本项目用水环节主要包括熔炼车间钛锭干锅清洗用水、循环冷却水系统用水、软水

制备系统用水，轧管车间湿法抛光用水，表面处理车间脱脂、碱洗、酸洗工段用水，酸碱废气喷淋设施用水，研发中心及检验楼超声波探伤仪、液压管路试压装置用水以及职工生活用水。由市政自来水管网提供。

**(1) 给水**

**①熔炼车间**

钛锭干锅清洗用水：一次锭冷却至常温后，钛锭、坩埚需采用清水冲洗，去除钛锭、坩埚表面的杂质，为后续二次熔炼做准备。钛锭清洗采用钛锭清洗机进行刷洗，坩埚采用坩埚清洗机进行刷洗。清洗用水量为 4m<sup>3</sup>/d，1200m<sup>3</sup>/a。

循环冷却水系统用水：冷却水系统主要用于冷却 3 台 VAR 炉炉体、电极、真空系统（真空泵），采用软化水，由软水制备系统供软化水。运行时间与抽真空系统同步，覆盖熔炼全流程。循环冷却水系统用水情况见表 2-5。

**表 2-5 循环冷却水系统用水情一览表**

用水环节	用水类型	炉型	数量	循环冷却水量 m <sup>3</sup> /h	总循环冷却水量 m <sup>3</sup> /d	损耗系数 (蒸发、风吹)	损耗水量 m <sup>3</sup> /d	补充水量 m <sup>3</sup> /a
冷却水系统用水	软化水	2TVAR 炉	1 台	80	8160	0.015	122.4	36720
		3TVAR 炉	1 台	100				
		6TVAR 炉	1 台	160				

软水制备系统用水：软化水制备系统采用反渗透工艺，产水率为 85%，原水（自来水）用量为 6.0m<sup>3</sup>/h，144m<sup>3</sup>/d，43200m<sup>3</sup>/a。

**②轧管车间**

湿法抛光用水：钛管湿法抛光用水量为 6m<sup>3</sup>/d，湿法抛光用水经设备自带循环、过滤水箱处理后回用，不外排。损耗水量约 20%，则补充水量为 1.2m<sup>3</sup>/d，360m<sup>3</sup>/d。

**③表面处理车间**

本项目表面处理车间脱脂工序设置 1 个脱脂槽、1 个水洗槽，碱洗工序设置 1 个碱洗槽、1 个水爆槽，酸洗工序设置 1 个酸洗槽、2 个水洗槽。表面处理车间槽体、槽液情况见表 2-6，用水情况见表 2-7。

**表 2-6 表面处理车间槽体、槽液情况一览表**

序号	生产单元	槽体名称	数量	几何尺寸（长×宽×高）m	有效容积 m <sup>3</sup>	槽液（质量分数%）	温度℃
1	脱脂	脱脂槽	1 个	8m×1.3m×1.0m	8.32	水基碱性脱脂剂：5，其余为水	75
2		水洗槽	1 个	8m×1.3m×1.0m	8.32	水：100	常温

3	碱洗	碱洗槽	1 个	4m×1.6m×1.0m	5.12	氢氧化钠：100%	480~550
4		水爆槽	1 个	4m×1.6m×2.5m	12.80	水：100	常温
5	酸洗	酸洗槽	1 个	8m×1.6m×0.8m	8.19	氢氟酸、硝酸、水：2、15、83	常温
6		1#水洗槽	1 个	8m×1.6m×1.0m	10.24	水：100	常温
7		2#水洗槽	1 个	8m×1.6m×1.0m	10.24	水：100	常温

表 2-7 表面处理车间用水情况一览表

序号	生产单元	槽体名称	数量	单次槽液配置用水量 m <sup>3</sup>	更换周期	槽液配置用水量 m <sup>3</sup> /a	损耗系数	损耗水量 m <sup>3</sup> /a	新鲜水量 m <sup>3</sup> /a
1	脱脂	脱脂槽	1 个	8.32	5 月/次	16.64	0.3	4.99	21.63
2		水洗槽	1 个	8.32	10d/次	249.6	0.2	49.92	299.52
3	碱洗	水爆槽	1 个	12.8	10d/次	384	0.2	76.8	460.8
4	酸洗	酸洗槽	1 个	7.48	2 月/次	37.4	0.2	7.48	44.88
5		1#水洗槽	1 个	10.24	10d/次	307.2	0.2	61.44	368.64
6		2#水洗槽	1 个	10.24	10d/次	307.2	0.2	61.44	368.64

#### ④酸碱废气喷淋设施用水

本项目碱洗废气主要污染物为碱雾，酸洗废气污染物为氟化物和氮氧化物。碱洗废气采用两级水喷淋塔处理，酸洗废气采用两级碱液喷淋塔处理。

两级水喷淋塔用水：水喷淋塔设计液气比为 1.5L/m<sup>3</sup>，废气量为 17280m<sup>3</sup>/h，则水喷淋塔吸收水循环量约为 25.92m<sup>3</sup>/h，每天工作时间约 8h，则每天循环水量为 207.36m<sup>3</sup>。喷淋运行过程蒸发损耗量约为循环水量的 1%，则蒸发损耗水量为 2.07m<sup>3</sup>/d，621m<sup>3</sup>/a。喷淋塔设计循环水箱容积为 3.0m<sup>3</sup>，喷淋塔废水更换频次为 1 次/月，更换产生的废水排放至新建污水处理站进行处理，则排放后补充水量为 30m<sup>3</sup>/a，折算到每天为 0.1m<sup>3</sup>/d。

水喷淋塔用水包括蒸发损耗和排放后补充水量之和，即 2.17m<sup>3</sup>/d，651m<sup>3</sup>/a。

两级碱液喷淋塔用水：碱液喷淋塔设计液气比为 1.5L/m<sup>3</sup>，废气量为 34560m<sup>3</sup>/h，则水喷淋塔吸收水循环量约为 51.84m<sup>3</sup>/h，每天工作时间约 8h，则每天循环水量为 414.72m<sup>3</sup>。喷淋运行过程蒸发损耗量约为循环水量的 1%，则蒸发损耗水量为 4.15m<sup>3</sup>/d，1245m<sup>3</sup>/a。喷淋塔设计循环水箱容积为 5m<sup>3</sup>，喷淋塔废水更换频次为 1 次/月，更换产生的废水排放至新建污水处理站进行处理，则排放后补充水量为 50m<sup>3</sup>/a，折算到每天为 0.17m<sup>3</sup>/d。

碱液喷淋塔用水包括蒸发损耗和排放后补充水量之和，即 4.32m<sup>3</sup>/d，1295m<sup>3</sup>/a。

#### ⑤科研中心及检验楼

超声波探伤仪用水：检验楼安装 1 台超声波水浸检测设备，用于钛材质量检测。超声波水浸检测设备是一种利用水作为耦合介质的无损检测技术，通过高频超声波在材料

中的传播特性来识别内部缺陷（如裂纹、气孔、夹杂等）。根据建设单位提供的资料，超声波水浸检测设备均配套 1 个 25m<sup>3</sup> 水槽，首次注水量为水槽容积的 80%，注水量为 20m<sup>3</sup>，除注入自来水外，不添加其他物质。由于待检测工件表面携带有少量粉尘，在浸泡过程中会导致水槽中悬浮物增加，进而影响检测质量。因此，水槽中的水在使用 4 周后需要进行整体更换，重新注入新水，超声波检测设备年工作时间为 300d，因此每个周期补充水量为 20m<sup>3</sup>，年补充水量为 214.3m<sup>3</sup>。

液压管路试压装置用水：检验楼安装 1 套液压管路试压装置，用水量为 5m<sup>3</sup>/d，试压用水经配套水箱收集后循环使用，不外排。损耗水量约 20%，则补充水量为 1.0m<sup>3</sup>/d，300m<sup>3</sup>/a。

生活用水：本项目劳动定员 50 人，年生产 300d。生活用水定额类比《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中行政办公人员用水定额 10m<sup>3</sup>/（人·a），折算后为 27L/（人·d），则生活用水量为 1.35m<sup>3</sup>/d，405m<sup>3</sup>/a。

## （2）排水

本项目排水采取雨污分流系统，雨水经收集后排入市政雨水管网；生产废水、生活污水经处理达标后排入市政污水管网。

### ①熔炼车间

钛锭干锅清洗废水：清洗用水量为 4m<sup>3</sup>/d，1200m<sup>3</sup>/a，废水产生系数为 80%，则清洗废水产生量为 3.2m<sup>3</sup>/d，960m<sup>3</sup>/a，主要污染物为悬浮物，经沉淀池沉淀后排入自建污水处理站。

循环冷却水系统：循环冷却水系统采用软化水作为冷却介质，冷却方式为间接冷却，冷却水循环使用，不外排，损耗部分自动补充。

软水制备系统废水：软化水制备系统采用反渗透工艺，产水率为 85%，原水（自来水）用量为 144m<sup>3</sup>/d，43200m<sup>3</sup>/a，则反渗透浓水产生量为 21.6m<sup>3</sup>/d，6480m<sup>3</sup>/a。本项目软水制备过程未添加药剂，主要污染物为溶解性总固体（全盐量），不含生产、加工工艺过程中产生的特征污染物，经沉淀池沉淀后排入自建污水处理站。

### ②轧管车间

湿发抛光用水经设备自带循环、过滤水箱处理后回用，不外排。

### ③表面处理车间

表面处理车间高浓度废槽液作为危废委托资质单位处置，水洗槽废水排入自建污水

处理站处理，处理达标后排入市政污水管网。表面处理车间废水产生情况见表 2-8。

表 2-8 表面处理车间废水产生情况一览表

序号	生产单元	槽体名称	数量	新鲜水量 m <sup>3</sup> /a	损耗水量 m <sup>3</sup> /a	排水量 m <sup>3</sup> /a	废槽液 m <sup>3</sup> /a
1	脱脂	脱脂槽	1 个	21.63	4.99	0	16.64
2		水洗槽	1 个	299.52	49.92	249.6	0
3	碱洗	水爆槽	1 个	460.8	76.8	384	0
4	酸洗	酸洗槽	1 个	44.88	7.48	0	37.4
5		1#水洗槽	1 个	368.64	61.44	307.2	0
6		2#水洗槽	1 个	368.64	61.44	307.2	0

④酸碱废气喷淋设施废水

两级水喷淋塔用水：喷淋塔设计循环水箱容积为 3.0m<sup>3</sup>，喷淋塔废水更换频次为 1 次/月，废水产生量为 0.1m<sup>3</sup>/d，30m<sup>3</sup>/a，更换产生的废水排放至新建污水处理站进行处理。

两级碱液喷淋塔用水：喷淋塔设计循环水箱容积为 5m<sup>3</sup>，喷淋塔废水更换频次为 1 次/月，废水产生量为 0.17m<sup>3</sup>/d，50m<sup>3</sup>/a，更换产生的废水排放至新建污水处理站进行处理。

⑤科研中心及检验楼

超声波探伤废水：超声波探伤废水产生量为 192.87m<sup>3</sup>/a，折算后约 0.64m<sup>3</sup>/d，主要污染物为悬浮物，悬浮物浓度 < 100mg/L，回用于试压装置补水。

液压管路试压装置：试压用水经配套水箱收集后循环使用，不外排。

⑥生活污水

依据《生活源产排污核算方法和系数手册》，人均日生活用水量 ≤ 150 升/人天，折污系数取 0.8，因此本项目生活污水产生量为 1.08m<sup>3</sup>/d，324m<sup>3</sup>/a。经化粪池收集后排入市政污水管网。

本项目水平衡分析表见表 2-9。

表 2-9 本项目水平衡分析 单位：m<sup>3</sup>/a

序号	生产单元	用水环节	新鲜水量	损耗水量	排水量	循环水量	回用水量	废槽液	
1	表面处理车间	脱脂槽	21.63	4.99	0	0	0	16.64	
2		水洗槽	299.52	49.92	249.6	0	0	/	
3		碱洗	水爆槽	460.8	76.8	384	0	0	/
4		酸洗	酸洗槽	44.88	7.48	0	0	0	37.4
5			1#水洗槽	368.64	61.44	307.2	0	0	/
6			2#水洗槽	368.64	61.44	307.2	0	0	/

7	熔炼车间	钛锭坩埚清洗用水	1200	240	960	0	0	/
8		软水制备系统	43200	0	6480	0	0	/
9		循环冷却水系统	(软水36720)	36720	0	2448000	0	/
10	轧管车间	钛管湿法抛光用水	360	360	0	1440	0	/
11	废气治理设施	两级水喷淋塔用水	651	621	30	62208	0	/
12		两级碱液喷淋塔用水	1295	1245	50	124416	0	/
13	科研中心及检验楼	超声波探伤	214.3	21.43	0	0	0	/
14		试压装置	107.13	300	0	1500	192.87	/
15		生活用水	405	81	324	0	0	/
总计			48996.54	39850.5	9092	2637564	192.87	54.04
本项目水平衡见图 2-1。								

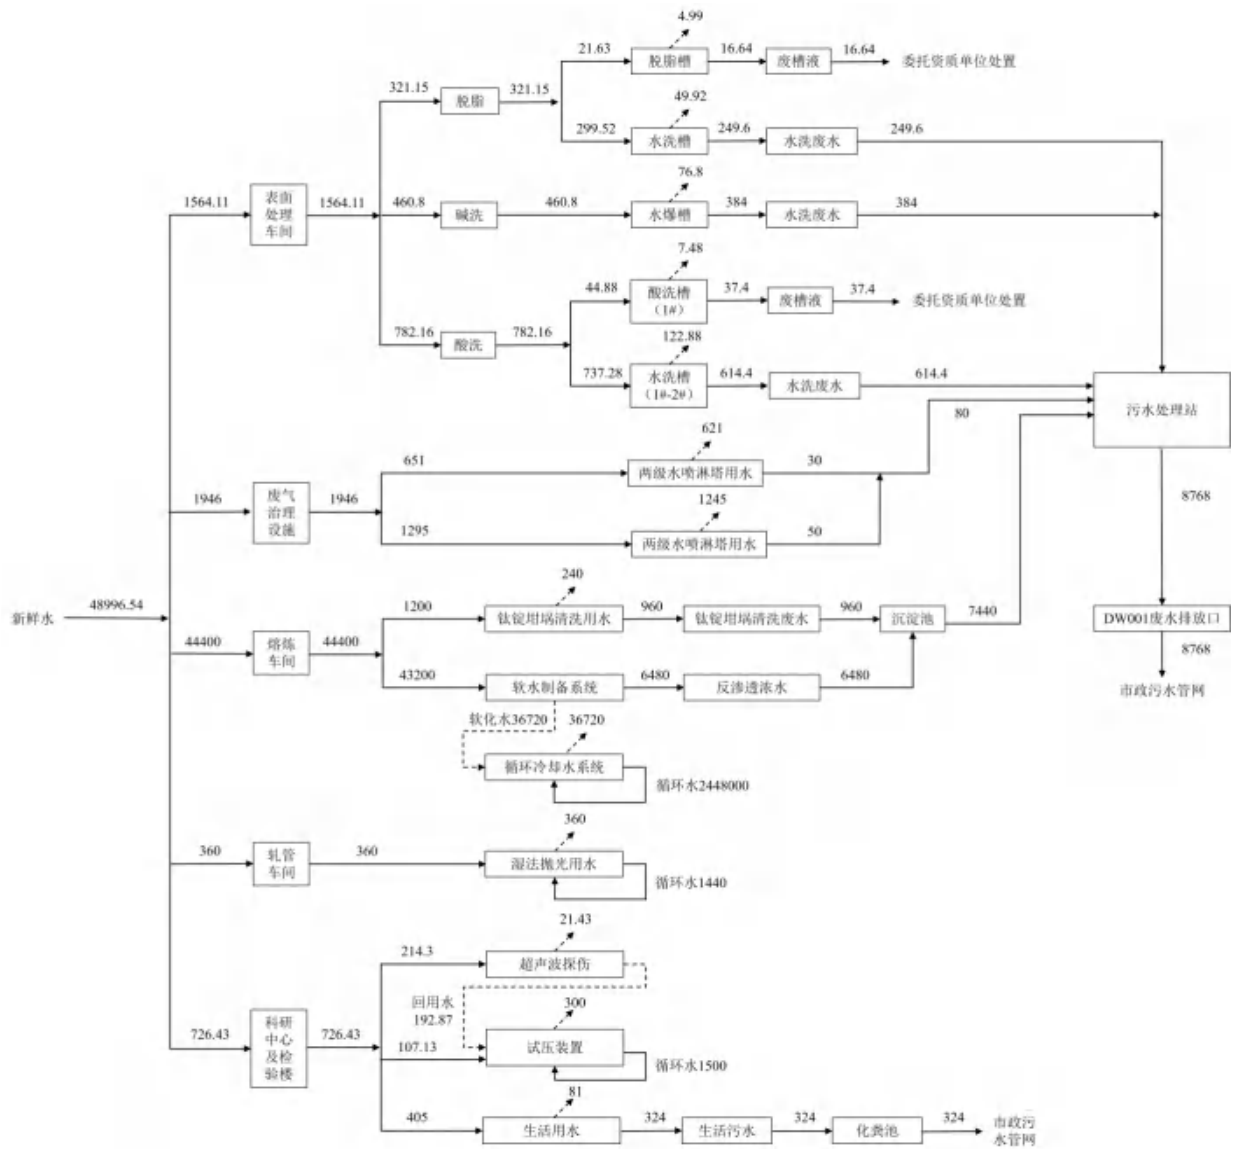


图 2-1 本项目水平衡图 单位：m<sup>3</sup>/a

### 7.劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目职工共 50 人；

工作制度：熔炼车间每天 3 班制，每班 8h，其余车间、办公区每天 1 班制，每班 8h，年计划生产 300d。

### 8.厂区平面布置

本项目位于陕西省宝鸡市高新开发区科技新城高新大道 508 号，位于科技新城规划范围内，用地性质为工业用地，占地面积约 46895.33m<sup>2</sup>，周边主要为入驻园区的加工类企业。厂区由北向南依次布置研发中心、检测楼、1#表面处理车间、2#熔炼车间、3#锻造锻压车间、4#丝棒材及异型材车间、5#轧管车间。本项目厂区平面布置图见附图 3。

### 1.施工期工艺流程和产排污环节

本项目施工场地地面较平整，施工期主要施工内容为：场地地面清理、平整，生产区及道路硬化，新建研发中心、库房、生产车间以及设施安装等。本项目施工期主要工艺流程及产排污环节示意图见图 2-2。



图 2-2 施工期主要工艺流程及产排污环节示意图

#### (1) 废气：

①施工扬尘：主要包括场地平整、基础开挖过程中产生的扬尘，建筑材料运输及装卸扬尘，建筑物料堆场扬尘等，主要污染物为 TSP，以无组织形式排放。

②施工机械及运输车辆尾气：施工期运输建筑材料的车辆及施工机械多为大动力柴油发动机，将排放一定量的尾气，主要污染物有 CO、THC、NO<sub>x</sub>。

#### (2) 废水：

##### ①施工废水

建设期间产生的生产废水包括砼养护废水、运输车辆冲洗废水等，主要污染物为少量石油类、SS，经临时沉淀池沉淀后全部回用于施工作业，不外排。

##### ②生活污水

施工人员均为当地居民，不设施工生活营地。少量盥洗水用于现场降尘洒水，不外排。

#### (3) 噪声：

施工期噪声主要分为机械噪声、施工噪声和车辆噪声。机械噪声主要是施工机械运转所造成，为点声源；施工作业噪声主要为零星敲打声、车辆装卸声等，多为瞬时噪声；物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。施工期噪声源均为间歇性声源，具有阶段性、临时性和不固定性的特点。

#### (4) 固废：

根据企业的初步设计资料，本项目基础开挖产生的土方在场地内全部回填，无弃方产生。施工期主要固废为建筑垃圾、生活垃圾。

## 2.运营期工艺流程和产排污环节

本项目主要从事钛及钛合金材压延加工，主要工艺涉及海绵钛熔炼、钛锭锻造锻压、丝棒材及异型材加工、冷轧无缝管以及表面处理。本项目熔炼车间仅为海绵钛熔炼，不涉及钛合金锭熔炼，钛合金锭均为外购。

### (1) 熔炼车间

本项目熔炼车间工艺流程和产排污环节示意图见图 2-3。

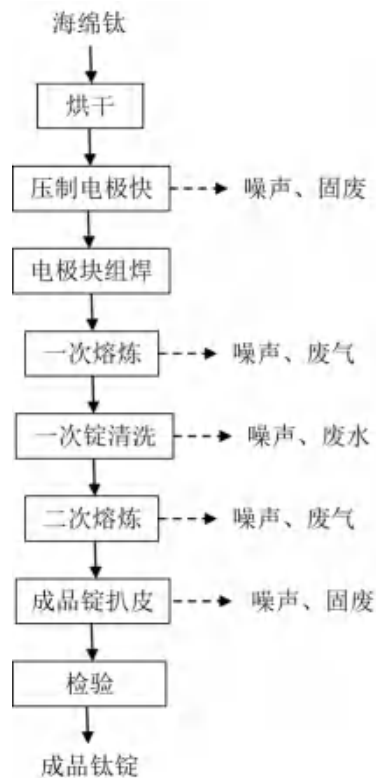


图 2-3 熔炼车间工艺流程和产排污环节示意图

主要工艺流程描述：

#### ①外购海绵钛原料

本项目熔炼车间仅为海绵钛熔炼，不涉及钛合金锭熔炼，钛合金锭均为外购。本项目熔炼车间采用海绵钛作为原料熔炼钛锭，外购海绵钛符合《海绵钛》（GB/T2524-2019）产品质量标准要求，海绵钛等级为 0 级，牌号为 MHT-100，桶装暂存于原料库房内。

#### ②烘干

外购海绵钛表面吸附少量水、微量结晶水，避免熔炼时增氢、增氧、爆溅，保障钛锭质量与安全，采用自动烘干机进行烘干。自动烘干机采用氩气循环干燥，电加热，温

度约 100°C–120°C。烘干后送入电极制备工段。

### ③压制电极块

采用压制法制备单块电极，采用 4000t 油压机将海绵钛压制单块电极块，目的是满足自耗熔炼对电极强度、导电性和平直度的要求。该过程会产生噪声。

### ④电极块组焊

将压好的单块电极块组焊成自耗电弧熔炼所需截面和长度的电极。本项目采用真空等离子焊箱对压制好的电极块进行组焊，焊接过程在真空和氩气做保护气体的环境下进行，杜绝空气的污染，该焊接过程无烟尘产生。

### ⑤熔炼

本项目钛锭（TA1）生产方式为真空自耗电弧炉（VAR），主要由熔炼炉、抽真空系统、冷却水系统组成。VAR 炉规格分别为 2t、3t 和 6t，熔次为两次，两次熔炼总时长分别为 32h、38h 和 60h，以上均含冷却时长。熔炼工序年运行 7200h，总熔炼产能为 1800t/a。

一次熔炼：主要是初熔成锭，速度快。将焊接后的自耗电弧放入真空自耗电弧炉中进行熔炼，自耗炉关闭闸门，启动真空泵，将压力达到一定的真空度，开始起弧进行熔炼，其中阴极（自耗电弧）端部的温度约为 1775°C，坩埚内钛熔池（阳极）表面的工作温度约 1850°C，整个过程全在密闭状态下完成，通过可视内窥镜观察。

清洗：一次锭冷却至规定时间后便可拆炉，拆炉后应将坩埚、底垫及上炉膛清理干净，准备下一炉的熔炼。冷却至常温的钛锭、坩埚需采用清水冲洗，去除钛锭、坩埚表面的杂质，为后续二次熔炼做准备。钛锭清洗采用钛锭清洗机进行刷洗，坩埚采用坩埚清洗机进行刷洗。清洗过程会产生清洗废水，主要污染物为悬浮物。

二次熔炼：二次熔炼过程和一次熔炼过程一致，二次熔炼要求更高真空、更低熔速、更长补缩和熔炼时间，保证成分均匀、无疏松。

抽真空系统：本项目每台 VAR 炉分别配置一套抽真空系统，抽真空系统（含机械泵、油扩散泵）运行时间与单台炉熔炼全周期同步。极限真空度（空炉、冷态下）： $\leq 6.67 \times 10^{-2} \text{Pa}$ ，熔炼工作真空度（起弧、熔炼及冷却全程）： $\leq 1 \text{Pa}$ ，真空度由抽真空系统全程监控，熔炼过程中可根据工艺需求微调，始终维持在 $\leq 1 \text{Pa}$ 的稳定范围，确保铸锭成分均匀性及产品纯度，符合 GB/T36208《钛及钛合金铸锭》规范及钛加工行业 VAR 熔炼真空度控制要求。

冷却水系统：冷却水系统主要用于冷却 VAR 炉炉体、电极、真空系统（真空泵），

采用软化水。运行时间与抽真空系统同步，覆盖熔炼全流程，同时需考虑设备预热及冷却延迟。

熔炼过程产污分析：

炉内：本项目 TA1 钛锭 VAR 熔炼采用 0 级海绵钛（MHT-100），纯度高、杂质元素（S、Cl、F、C、H）含量极低，熔炼全程在 $\leq 1\text{Pa}$  高真空环境下进行，空气中的氧气、氮气无法进入炉内参与燃烧反应，从根本上消除了  $\text{NO}_x$ 、 $\text{SO}_2$ 、氧化废气及含杂质废气等的生成条件。

本项目采用真空自耗电弧炉（VAR）密闭真空熔炼，原料为海绵钛电极，不是粉料，炉体全密闭、高真空，无飞散粉尘，电弧在熔池内部，不喷溅、不起尘，即使有微量金属氧化物烟尘，也在真空前级金属滤网填料过滤装置就被去除。仅海绵钛中残留氯化物在高温真空下分解产生少量以氯化氢（HCl）为主的酸性废气。

真空泵系统：VAR 炉真空系统常用的机械泵、油扩散泵等设备，运行时（ $80^\circ\text{C}$ - $95^\circ\text{C}$ ）会产生少量油雾，由于温度较低，且采用耐高温真空泵油，因此不考虑挥发性有机物。真空泵前均自带油雾除尘吸附装置，可通过吸附作用，高效捕捉油雾颗粒，实现油雾净化排放。

冷却水系统：冷却水系统主要用于冷却 VAR 炉炉体、电极、真空系统（真空泵），采用软化水。冷却水循环使用不外排，软化水制备系统采用反渗透工艺，会产生反渗透浓水。

#### ⑥成品钛锭扒皮

二次锭需进行扒皮处理，扒皮是将毛锭表层及皮下气孔去除，扒皮过程在普通车床上进行，扒皮为干式加工，不使用切削液。此过程主要有噪声、废边角料产生。

扒皮后的钛锭以及外购的钛合金锭送锻压锻造车间进一步加工。

#### （2）锻造锻压车间

锻造锻压车间以熔炼车间自产钛锭和外购钛合金锭为原料，采用锻压、锻造工艺生产钛棒、板坯、异型锻件。其中钛棒、异型锻件送入下道工序继续加工，板坯作为产品直接外售。

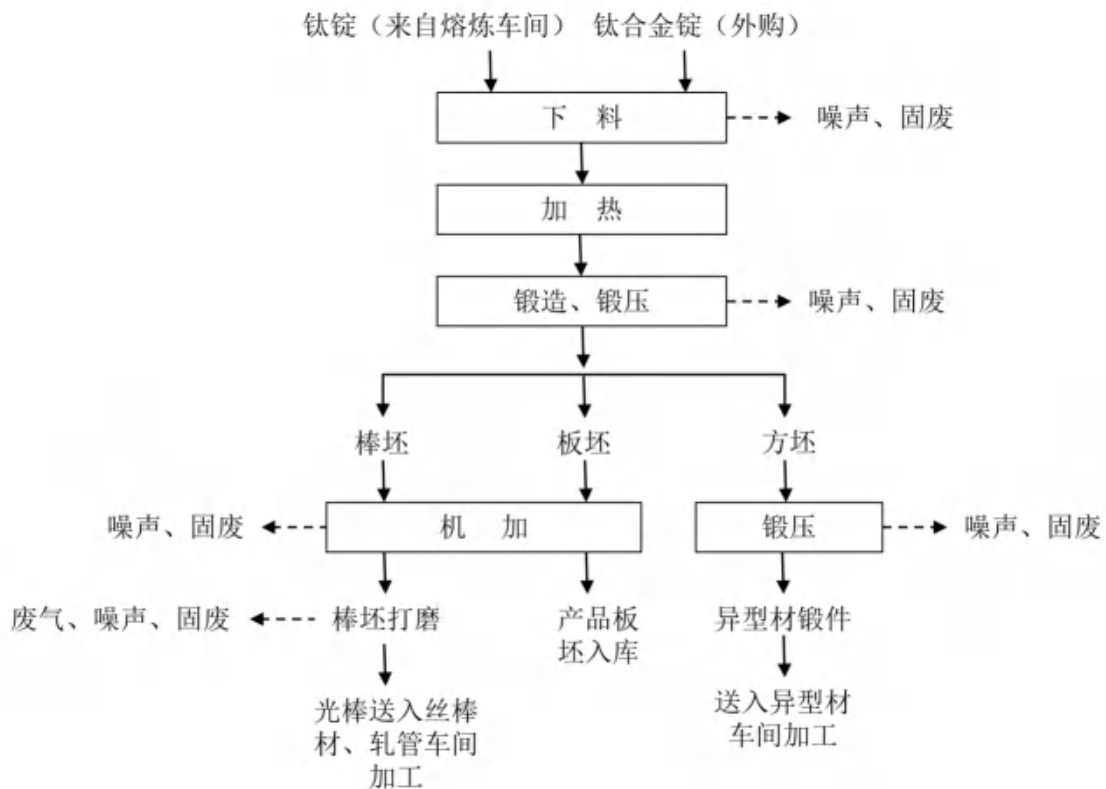


图 2-4 锻造锻压车间工艺流程及产排污环节示意图

主要工艺流程描述：

①原料

锻造锻压车间以熔炼车间自产钛锭和外购钛合金锭为原料。

②下料

采用锯床对钛及钛合金锭进行锯切下料（主要用于切头、切尾、分切规格），使其满足锻造、锻造加工尺寸要求。锯切过程主要产生废边角料（块片状）、废切削液和设备噪声。

③加热、锻造锻压

首先采用箱式电阻炉对钛锭进行加热，目的是消除锯切产生的内应力，避免锻造时钛锭开裂，贴合 0 级海绵钛原料加工的高纯度要求。然后将加热后的钛锭送入自由锻压机、自动快锻机进行加工，生产相应的棒坯、板坯和方坯。该工序会产生振动、噪声。

④机加、锻压

采用数控五轴加工中心对棒坯、板坯进行加工，生产出满足尺寸要求的棒坯和板坯，板坯作为产品外售，棒坯继续加工，该过程会产生废边角料、废切削液和设备噪声。方坯送入锻压机生产异型材锻件，送异型材车间继续加工该工序会产生振动、设备噪声。

### ⑤棒坯打磨

为了去除棒坯表面的氧化皮、裂纹等缺陷，采用悬挂式打磨机对钛坯表面进行机械打磨，打磨后的光棒送至丝棒材、轧管车间继续加工。打磨工序设置于锻造锻压车间内 1 间封闭式打磨房内，内设 10 个半封闭打磨工位。打磨工序会产生噪声、颗粒物和固体废物。打磨粉尘经封闭打磨房及半封闭打磨工位收集后，通过管道送入布袋除尘器进行除尘，处理达标后通过 1 根 25m 排气筒排放。

### (3) 丝棒材及异型材车间

采用热轧工艺生产棒材、丝材，对异型材锻件进行退火。丝棒材及异型材车间生产工艺及产污环节示意图见图 2-5。

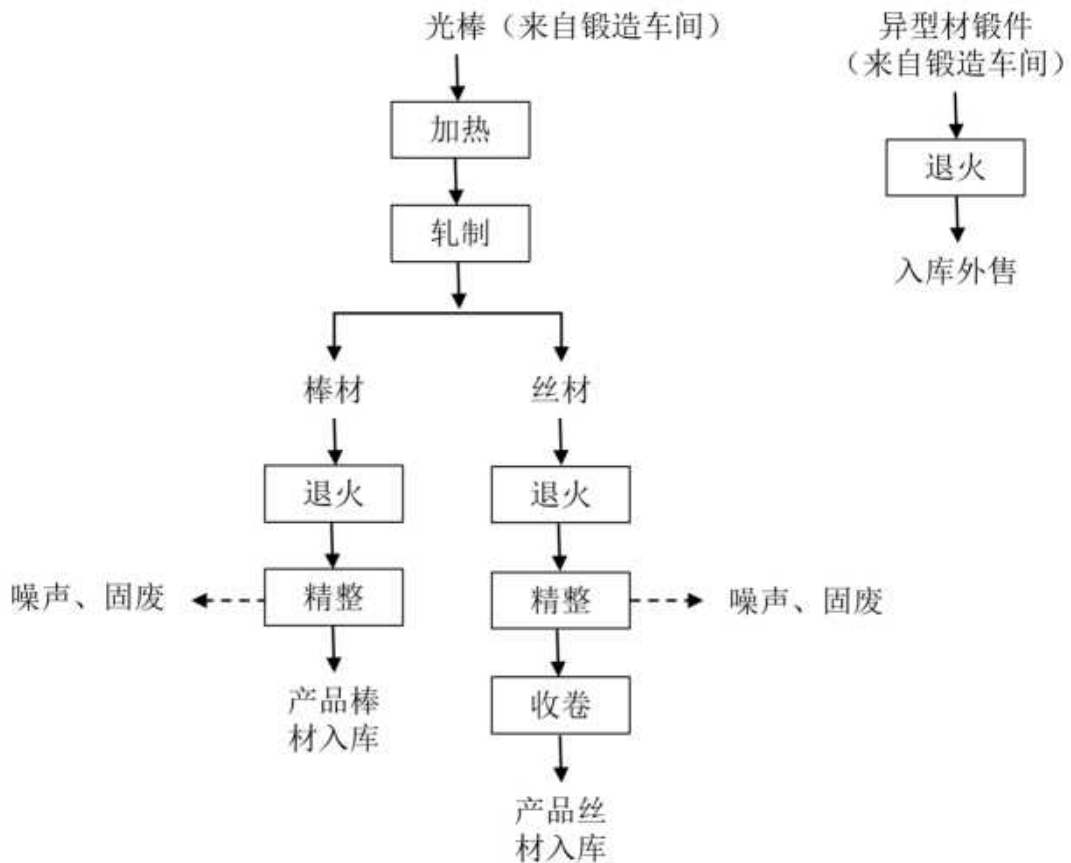


图 2-5 丝棒材及异型材车间生产工艺及产污环节示意图

主要工艺流程描述：

棒丝材：

#### ①加热

将来自锻造车间的光棒坯料送入专用加热炉，在惰性气体（氩气）保护下加热至

800-900℃，保温时间 0.5—1h，确保坯料温度均匀，降低钛材轧制阻力、避免轧制过程中产生裂纹，同时防止坯料表面氧化。

#### ②轧制

将加热后的光棒坯料送入全自动纵列式轧机组，采用多道次连续轧制工艺，通过机组内多对轧辊的连续挤压、轧制，逐步将光棒轧制成所需直径的钛棒粗坯以及钛丝粗坯。满足尺寸要求的棒坯送入退火工序。将钛丝粗坯继续送入线材精轧机组，通过高精度精轧辊的连续轧制，逐步轧制成所需直径的钛丝（1—8mm）。该过程会产生噪声。

#### ③退火

将轧制后棒坯、精轧后的钛丝送入大型退火炉，温度 700-750℃、保温 2—3h、氩气保护冷却，消除轧制内应力，提升棒坯、钛丝的柔韧性，满足后续加工及使用需求。

#### ④精整

将退火后的钛棒送入光面矫直机，通过光面矫直辊的挤压、校正，去除钛棒的弯曲、变形缺陷，确保钛棒直线度符合行业标准，将矫直后的钛棒送入数控车床，进行表面精车、端面修整，去除表面氧化层及凹凸缺陷，精准控制钛棒的直径公差。钛棒精整过程主要会产生废切削液、边角料和噪声。

将退火后的钛丝送入光面矫直机，进行轻微矫直处理，去除钛丝的弯曲缺陷，确保丝径均匀、直线度达标。将矫直后的钛丝送入盘圆机，通过盘圆机的卷绕、成型，将钛丝卷制成规整的盘状。该过程会产生噪声。

#### 异型材：

将来自异型材车间锻压成型的异型材锻件送入本车间大型退火炉，温度 700-750℃、保温 2—3h、氩气保护冷却，消除锻压内应力。

#### （4）轧管车间

采用挤压穿孔法制管坯，再采用冷轧工艺生产无缝管。轧管车间生产工艺及产污环节示意图见图 2-6。

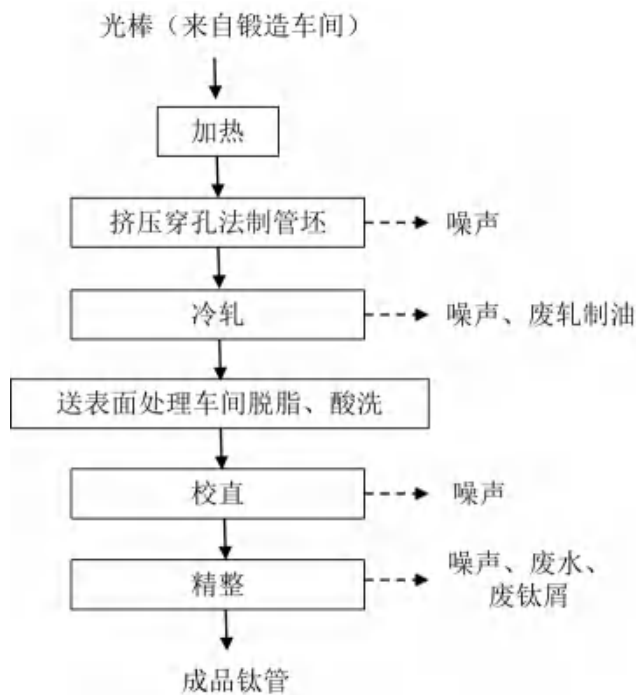


图 2-6 轧管车间生产工艺及产污环节示意图

主要工艺流程描述：

### ①加热

将光棒坯料送入专用电加热炉，在惰性气体（氩气）保护下加热至 750-850°C，保温时间 1.0—1.5h，确保坯料温度均匀、塑性提升，核心目的是降低钛材变形抗力，避免挤压过程中出现管坯开裂、内壁结疤等缺陷。

### ②挤压穿孔法制管坯

将加热保温后的光棒坯料快速送入金属挤压机，通过挤压机模具的挤压、穿孔作用，将实心光棒加工成空心管坯（管坯外径略大于成品无缝管，壁厚预留后续轧制余量）。该过程会产生噪声。

### ③冷轧

两辊轧机粗轧：将挤压成型的空心管坯送入两辊轧机，采用多道次冷轧粗轧工艺，通过两辊对滚挤压，逐步调整管坯的外径、壁厚，去除管坯表面的凹凸缺陷及挤压痕迹，使管坯尺寸接近成品规格，同时提升管坯壁厚均匀性；粗轧过程为常温加工，无额外加热。该过程会产生噪声。

三辊轧机精轧：将粗轧后的管坯送入三辊轧机，采用高精度冷精轧工艺，三辊对称布置，精准调控轧辊转速、压下量，进一步细化管坯尺寸，确保无缝管外径、壁厚公差

符合行业标准（公差 $\leq\pm 0.03\text{mm}$ ），同时改善管体内外壁光滑度，消除两辊粗轧产生的轧制痕迹；精轧过程为常温加工。该过程会产生噪声。

高速轧机终轧：将三辊精轧后的管坯送入高速轧机，采用高速冷轧终轧工艺，进一步提升无缝管尺寸精度及表面平整度，确保管体无弯曲、无椭圆、无表面划伤，同时细化管体晶粒，提升无缝管的力学性能（韧性、塑性），贴合 TA1 钛材冷轧无缝管使用要求；终轧过程为常温加工。该过程会产生噪声。

#### ④表面处理

冷轧后的钛管表面附着有氧化皮，沾染有少量轧制油，送入本项目表面处理车间进行脱脂和酸洗。表面处理工序产污环节在表面处理车间中详细分析。

#### ⑤校直

将高速终轧后的冷轧无缝管送入矫直机，通过矫直辊的挤压、校正，去除管体的弯曲、椭圆等缺陷，确保无缝管直线度符合行业标准（直线度 $\leq 0.4\text{mm/m}$ ）。该过程会产生噪声。

#### ⑥精整

无心车床精整：将矫直后的无缝管送入无心车床，采用常温干切工艺，对管体外圆进行精车处理，去除表面残留的氧化层、轧制痕迹及微小凹凸缺陷，精准控制无缝管外径公差，同时修整管体端面，确保端面平整、无毛刺，满足后续抛光及包装要求。该工序会产生废边角料、噪声。

抛光处理：将无心车床精整后的无缝管送入抛光机，采用常温湿抛工艺，通过高速旋转的布轮或尼龙轮，对管体内外壁进行精抛处理，提升无缝管表面光洁度（达到镜面或哑光效果），去除表面微量氧化色及残留杂质，保障产品外观质量。该工序会产生抛光废水、噪声。

#### ⑦产品钛管入库暂存。

### （5）表面处理车间

表面处理车间位于 1# 厂房，内设 1 间封闭式表面处理间，面积约  $750\text{m}^2$ ，设置脱脂槽、碱洗（爆碱）槽、酸洗槽及水洗槽，主要用于本项目冷轧管的脱脂酸洗和来自本企业其他项目生产的热轧板材碱洗（爆碱）、酸洗。表面处理车间生产工艺及产污环节示意图见图 2-6。

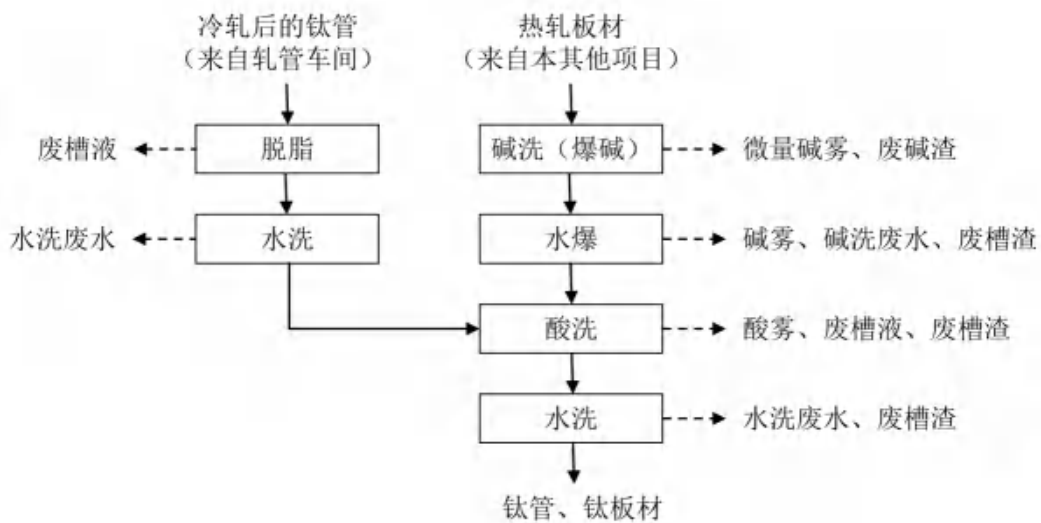


图 2-7 表面处理车间生产工艺及产污环节示意图

主要工艺流程描述：

①脱脂、水洗（冷轧管）

冷轧后的钛管表面沾染有少量轧制油，且附着一层氧化皮，首先采用脱脂+水洗工艺去除油污。脱脂工段设置 1 个脱脂槽、1 个水洗槽，脱脂槽采用水基碱性脱脂剂，与水混合调配后使用，脱脂液浓度为 5%（质量百分数），脱脂温度为 75℃左右（电加热）。脱脂槽槽液使用周期为 5 个月，一个周期结束后整体更换。

脱脂后的钛管表面沾染少量脱脂液，送入水洗槽进行水洗，水洗后的钛管送入酸洗槽。水洗槽用水使用周期为 10d，一个周期结束后，水洗废水全部更换。

产污分析：脱脂槽定期更换会产生废槽液，属于危废，直接委托资质单位处置，不在厂内危险废物暂存库暂存；水洗槽更换会产生脱脂废水，主要污染物为 pH、石油类、COD、COD、氨氮，排放至新建的污水处理装置处理，处理达标后排入市政污水管网。

②碱洗（爆碱）、水爆（热轧板）

钛及钛合金热轧板材表面会生成致密的氧化皮及脆性富氧 $\alpha$ 层，难以通过酸洗直接去除。首先在高温熔融氢氧化钠中对热轧板材进行处理，破坏氧化皮结构、脆化富氧 $\alpha$ 层；再经酸洗去除残留氧化皮及富氧层，获得洁净表面。

钛及钛合金热轧板材首先进入熔融碱洗（爆碱）工序。设置 1 个碱洗槽、1 个水爆槽，碱洗槽采用 100%固态氢氧化钠加热至熔融状态，熔碱温度控制在 480~550℃。将热轧钛板浸入熔融碱液中保温一定时间，利用高温熔融碱与钛表面致密氧化皮的化学反应，破

坏氧化层结构，同时使钛板表层脆性富氧 $\alpha$ 层发生脆化、疏松。

碱洗完成后，将钛板迅速从熔融槽中提出，立即浸入常温清水槽中进行急冷处理（水爆）。利用氧化皮与钛基体热膨胀系数差异产生的热振效应，使已疏松、脆化的氧化皮发生龟裂、翘皮并大量剥落，实现物理破鳞。

产污分析：

废气：项目熔融碱洗（爆碱）采用 100%氢氧化钠，工作温度 480~550℃，氢氧化钠沸点约 1388℃，熔融态氢氧化钠自身挥发性极低。碱洗工序碱性废气主要来自水爆工序中，高温带碱工件入水后水急剧汽化，大量蒸汽夹带碱液微滴形成碱性水雾。碱雾（指在生产过程中产生的含钠及其化合物的液滴和颗粒物（以 NaOH 计））经槽边集气罩收集后，通过管道排至二级水喷淋塔净化处理，处理达标后通过 1 根 25m 排气筒排放。

固废：熔融碱洗槽内熔融碱会不断溶解氧化皮、形成钛酸钠等渣相，槽底会沉积大量黏稠废碱渣，导致流动性变差、处理效果下降，长期不换会出现处理不均、局部结壳、粘板、冒烟变大。熔融碱洗槽更换周期为 5 个月/次，更换会产生废碱渣，主要成分为未反应氢氧化钠、钛酸钠及氧化皮残渣，属危险废物，直接委托资质单位处置，不在厂内危险废物暂存库暂存。

水爆槽底部也会产生废碱渣，主要成分为未反应氢氧化钠、钛酸钠及氧化皮残渣，定期清理，属危险废物，委托资质单位处置。

废水：水爆槽每 10 天排空更换一次新水，每次加注至有效水位，水爆槽会产生碱洗废水，废水强碱性，主要污染物为 pH、悬浮物，排放至新建的污水站处理，处理达标后排入市政污水管网。

### ③酸洗

经脱脂水洗后的冷轧管和碱洗后的热轧板送入酸洗槽进行酸洗，去除表面残留的氧化皮及富氧层，获得洁净表面。酸洗工段设置 1 个酸洗槽，采用工业氢氟酸（40%）、硝酸（68%）混合酸液进行酸洗，酸洗槽内氢氟酸、硝酸的质量分数分别为 2%、15%，剩余为水。酸洗槽的更换周期为 2 个月/次，更换后重新配酸至有效容积。酸洗槽槽液整体更换时，由原料供应商将浓硝酸（68%）、浓氢氟酸（40%）直接配送至项目现场，即时配制入槽，厂区不设置原酸暂存；生产过程中根据槽液浓度衰减情况需进行日常补酸，为满足生产连续性需求，厂区设置少量原酸临时暂存，采用防腐桶装存放于指定暂存区域，不设置固定原酸储罐，日常补酸按 30 天用量计。

产污分析：

废气：酸洗槽槽液为氢氟酸和硝酸混酸溶液，虽然浓度较低，但氢氟酸和硝酸在常温下易挥发，因此酸洗槽会产生酸雾，污染因子为氟化物和氮氧化物（以 NO<sub>2</sub> 为主）。酸雾经槽边集气罩收集后，通过管道排至二级碱液中中和喷淋塔净化处理，处理达标后通过 1 根 25m 排气筒排放。

固废：酸洗槽槽液的更换周期为 2 个月/次，更换产生的高浓度废槽液、废槽渣属于危险废物，由于产生量大、周期长，直接委托资质单位处置，不在厂内危险废物暂存库暂存。

#### ④水洗

经酸洗后的冷轧管和热轧板送入水洗槽进行水洗，去除工件表面携带的少量酸洗液。设置 2 个水洗槽，常温清水单槽单级漂洗。水洗槽每 10 天排空更换一次新水，每次加注至有效水位。

产污分析：

废水：水洗槽会产生酸洗废水，废水呈酸性，主要污染物为 pH、悬浮物、氟化物，排放至新建的污水处理装置处理，处理达标后排入市政污水管网。

固废：水洗槽运行过程中，工件表面带入的氧化皮碎屑在槽底沉积，形成少量水洗槽渣，属危险废物，定期清理后委托有资质单位处置。

#### (5) 科研中心及检验楼

主要用于钛及钛合金产品物理性能检测及无损检测设备，不涉及化学试剂溶解、化学反应或化学分析测试。超声波探伤仪、液压管路试压装置会产生少量废水，水质简单，主要含少量悬浮物。厂内不专门设置食堂，依托其他企业食堂，职工生活会产生生活污水、生活垃圾。

本项目产排污环节汇总见表 2-10。

表 2-10 产排污环节汇总表

污染因素	产污环节		污染因子	排放方式
废气	熔炼车间	熔炼废气	颗粒物、氯化氢、油雾	无组织
	锻造锻压车间	打磨粉尘	颗粒物	有组织
	表面处理车间	碱洗废气	碱雾（以 NaOH 计）	有组织
		酸洗废气	氟化物和氮氧化物	有组织
废水	熔炼车间	钛锭清洗	悬浮物	间接排放
		反渗透浓水	Ca <sup>2+</sup> 、Mg <sup>2+</sup> 和悬浮物	间接排放
	轧管车间	抛光废水	悬浮物	不外排

	表面处理车间	脱脂废水	pH、石油类、COD、氨氮	间接排放	
		碱洗废水	pH、悬浮物		
		酸洗废水	pH、悬浮物、氟化物		
	研发中心及检验楼	超声波探伤废水	悬浮物	不外排	
		试压废水	悬浮物		
	职工生活		COD、氨氮	间接排放	
	噪声	生产设备、泵类、风机等		等效连续 A 声级	/
	固废	熔炼车间	机加（扒皮）	废边角料	不外排
		锻造锻压车间	机加	废边角料	
				废切削液	
			打磨	落地灰	
				除尘灰	
				废砂轮	
				废布袋	
		丝棒材及异型材车间	机加	废边角料	
				废切削液	
		轧管车间	机加	废边角料	
		表面处理车间	脱脂槽	废槽液	
			碱洗槽	废碱渣	
			酸洗槽	废槽液	
水洗槽	废槽渣				
污水站		污泥			
		废过滤介质			
设备维护保养		废矿物油			
		含油抹布手套			
职工生活		生活垃圾			
与项目有关的原有环境污染问题	<p>本项目为新建项目，用地性质为园区内工业用地，经现场踏勘，不存在环境污染问题。</p>				

### 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域 环境 质量 现状	<b>1.大气环境</b>					
	依据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），本项目所在环境空气功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值。					
	（1）常规污染物					
	常规污染物引用宝鸡市生态环境局发布的《2025年1-12月份各县（区）空气质量状况统计表》中高新区的环境空气质量数据。常规污染物质量数据见表3-1。					
	<b>表3-1 常规污染物现状达标情况一览表</b>					
	污染物	评价指标	单位	现状浓度	GB3095-2026 过渡阶段二级浓度限值	达标情况
	SO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	μg/m <sup>3</sup>	7	60	达标
	NO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	μg/m <sup>3</sup>	19	40	达标
	CO	24h 平均质量第 95 百分位浓度	mg/m <sup>3</sup>	0.7	4	达标
	O <sub>3</sub>	日最大 8h 平均质量第 90 百分位浓度	μg/m <sup>3</sup>	146	160	达标
PM <sub>10</sub>	年平均质量浓度	μg/m <sup>3</sup>	49	60	达标	
PM <sub>2.5</sub>	年平均质量浓度	μg/m <sup>3</sup>	29.6	30	达标	
由表3-1可知，宝鸡市高新区2025年大气六项基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值，属于环境空气质量达标区。						
（2）特征污染物						
本项目大气特征污染物包括氯化氢、TSP、氟化物、氮氧化物。氯化氢、非甲烷总烃无国家和地方环境质量标准，无需开展现状监测；根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A，环境空气中镉、汞、砷、六价铬和氟化物参考浓度限值主要为各省级人民政府根据当地环境保护的需要，针对环境污染的特点，对标准中未规定的污染物项目制定并实施地方环境空气质量标准，目前陕西省未制定氟化物浓度限值标准，因此不展开监测。本次环评主要对TSP和氮氧化物开展现状调查。						
①NO <sub>x</sub> ：引用《陕西瑞科新材料股份有限公司高纯贵金属新材料项目环境影响报告书》中NO <sub>x</sub> 的现状监测数据，监测时间为2023年10月23日—10月30日，监测点位于天王镇王家堡村，距离本项目直线距离约1.2km，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求。						

②TSP：引用《宝鸡恒丰源汽车零部件扩建项目环境影响报告表》中 TSP 的现状监测数据，监测时间为 2023 年 8 月 4 日—2023 年 8 月 8 日，监测点位距离本项目约 1.6km，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据”要求。

TSP 和氮氧化物引用监测数据情况见表 3-2，引用数据监测点位示意图见附图 4。

**表 3-2 特征污染物现状达标情况**

评价因子	评价指标	距离本项目距离	浓度范围 mg/m <sup>3</sup>	评价标准 mg/m <sup>3</sup>	达标情况
TSP	日均值	1.6km	0.237~0.245	0.3	达标
氮氧化物	日均值	1.2km	0.008~0.011	0.1	达标

由表 3-2 可知，项目区 TSP 日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表 2 二级浓度限值，氮氧化物日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表 2 过渡阶段二级浓度限值。

## 2.地表水环境

本项目地表水环境现状评价引用《宝鸡市生态环境质量报告书》（2024 年）中距离项目较近的虢镇桥和魏家堡断面质量数据。

**表 3-3 地表水环境现状达标情况**

断面名称	断面类别	指标年均值（mg/L）							
		pH	溶解氧	高锰酸盐指数	五日生化需氧量	氨氮	化学需氧量	总磷	氟化物
虢镇桥	IV类	8.4	9.5	2.6	1.7	0.46	14.3	0.074	0.4
GB3838-2002 标准限值	IV类	6~9	≥3	≤10	≤6	≤1.5	≤30	≤0.3	≤1.5
达标情况		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
魏家堡断面	III类	8.0	9.3	3.6	1.8	0.42	25.0	0.102	0.53
GB3838-2002 标准限值	III类	6~9	≥5	≤6	≤4	≤1	≤20	≤0.2	≤1.0
达标情况		达标	达标	达标	达标	达标	超标	达标	达标

由表 3-3 可知，虢镇桥断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，魏家堡断面除化学需氧量超标外，其他污染物均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。

## 3.声环境

本项目厂界外 50m 范围无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状调查。

## 4.生态环境

本项目位于工业园区内，经调查，项目用地范围内无生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。

### 5.电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，因此无需开展电磁辐射现状监测与评价。

### 6.地下水、土壤环境

#### (1) 地下水

本次环评引用《陕西瑞科新材料股份有限公司高纯贵金属新材料项目环境影响报告书》中地下水的现状监测数据，监测时间为2023年11月8日、11月25日和12月18日。

#### ①监测点

引用监测井位于项目区下游880m，位于同一水文地质单元内，监测项目包括水质、井深和水位。地下水引用数据监测点位示意图见附图5。

#### ②监测因子

八大离子： $K^+$ 、 $Na^+$ 、 $Ca^{2+}$ 、 $Mg^{2+}$ 、 $CO_3^{2-}$ 、 $HCO_3^-$ 、 $Cl^-$ 、 $SO_4^{2-}$ ；

基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、氟化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数；

特征水质因子：石油类。

#### ③监测结果

表 3-4 引用监测井地下水水位调查结果

序号	监测点位	井深（m）	水位埋深（m）	坐标	水井用途
1#	项目区下游880m	14	7.9	经度：107.44722222 纬度：34.32500000	监测井

表 3-5 引用监测井水质监测结果统计表

监测项目	1#监测井（项目区下游880m）	单位	执行标准	达标情况
pH	7.9	无量纲	6.5-8.5	达标
$K^+$	0.16	mg/L	/	/
$Na^+$	85.6	mg/L	≤200	达标
$Ca^{2+}$	92.8	mg/L	/	/
$Mg^{2+}$	52.8	mg/L	/	/
$CO_3^{2-}$	5ND	mg/L	/	/
$HCO_3^-$	528	mg/L	/	/
$Cl^-$	22.3	mg/L	≤250	达标
$SO_4^{2-}$	124	mg/L	≤250	达标

总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）	407	mg/L	≤450	达标
氨氮	0.03	mg/L	≤0.50	达标
硝酸盐（以N计）	0.54	mg/L	≤20.0	达标
亚硝酸盐	0.003ND	mg/L	≤1.00	达标
挥发酚	0.0003ND	mg/L	≤0.002	达标
氰化物	0.002ND	mg/L	≤0.05	达标
砷	0.0003ND	mg/L	≤0.01	达标
汞	0.00004ND	mg/L	≤0.001	达标
六价铬	0.004ND	mg/L	≤0.05	达标
铅	0.0025ND	mg/L	≤0.01	达标
镉	0.0005ND	mg/L	≤0.005	达标
氟化物	0.43	mg/L	≤1.0	达标
铁	0.03ND	mg/L	≤0.3	达标
锰	0.01ND	mg/L	≤0.10	达标
铜	0.05ND	mg/L	≤1.0	达标
锌	0.05ND	mg/L	≤1.0	达标
镍	0.005ND	mg/L	≤0.02	达标
银	0.625ND	ug/L	≤50	达标
溶解性总固体	365	mg/L	≤1000	达标
高锰酸盐指数	0.22	mg/L	≤3.0	达标
总大肠菌群	<20	MPN/L	≤30	达标
细菌总数	未检出	CFU/ML	≤100	达标
硫化物	0.003ND	mg/L	≤0.02	达标
石油类	0.01	mg/L	/	达标
氯化物	29.8	mg/L	≤250.0	达标

根据表 3-5 监测统计结果,各监测项目均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的III类质量标准要求。

## (2) 土壤

本次环评委托监测单位对本项目厂区内土壤环境质量现状进行了监测。

### ①监测点

位于项目占地范围内,设置 1 表层监测点。监测点位示意图见附图 5。

### ②现状监测时间及频次

监测时间:2026 年 3 月 24 日,频次:基本因子、特征因子均开展 1 次现状监测。

### ③监测因子

基本因子:《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018)表 1 中规定的 45 个基本项目。

特征因子:石油烃(C10-C40)、pH、氟化物。

### ③监测结果

表 3-6 土壤环境质量现状监测结果统计表

采样位置	分析项目	采样日期	单位	检测结果	执行标准	达标情况
				0~0.2m		
占地范围内（表层样）	砷	3月24日	mg/kg	1.93	60	达标
	镉	3月24日	mg/kg	0.59	65	达标
	铬（六价）*	3月24日	mg/kg	ND	5.7	达标
	铜	3月24日	mg/kg	24	18000	达标
	铅	3月24日	mg/kg	19.3	800	达标
	镍	3月24日	mg/kg	38	900	达标
	汞*	3月24日	mg/kg	0.082	38	达标
	四氯化碳*	3月24日	mg/kg	ND	2.8	达标
	氯仿*	3月24日	mg/kg	ND	0.9	达标
	氯甲烷*	3月24日	mg/kg	ND	37	达标
	1,1-二氯乙烷*	3月24日	mg/kg	ND	9	达标
	1,2-二氯乙烷*	3月24日	mg/kg	ND	5	达标
	1,1-二氯乙烯*	3月24日	mg/kg	ND	66	达标
	顺-1,2-二氯乙烯*	3月24日	mg/kg	ND	596	达标
	反-1,2-二氯乙烯*	3月24日	mg/kg	ND	54	达标
	二氯甲烷*	3月24日	mg/kg	ND	616	达标
	1,2-二氯丙烷*	3月24日	mg/kg	ND	5	达标
	1,1,1,2-四氯乙烷*	3月24日	mg/kg	ND	10	达标
	1,1,1,2-四氯乙烷*	3月24日	mg/kg	ND	6.8	达标
	四氯乙烯*	3月24日	mg/kg	ND	53	达标
	1,1,1-三氯乙烷*	3月24日	mg/kg	ND	840	达标
	1,1,2-三氯乙烷*	3月24日	mg/kg	ND	2.8	达标
	三氯乙烯*	3月24日	mg/kg	ND	2.8	达标
	1,2,3-三氯丙烷*	3月24日	mg/kg	ND	0.5	达标
	氯乙烯*	3月24日	mg/kg	ND	0.43	达标
	苯*	3月24日	mg/kg	ND	4	达标
	氯苯*	3月24日	mg/kg	ND	270	达标
	1,2-二氯苯*	3月24日	mg/kg	ND	560	达标
	1,4-二氯苯*	3月24日	mg/kg	ND	20	达标
	乙苯*	3月24日	mg/kg	ND	28	达标
	苯乙烯*	3月24日	mg/kg	ND	1290	达标
	甲苯*	3月24日	mg/kg	ND	1200	达标
	间+对-二甲苯*	3月24日	mg/kg	ND	570	达标
	邻-二甲苯*	3月24日	mg/kg	ND	640	达标
	硝基苯*	3月24日	mg/kg	ND	76	达标
	苯胺*	4-氯苯胺	3月24日	mg/kg	ND	达标
2-硝基苯胺		3月24日	mg/kg	ND	达标	达标
3-硝基苯胺		3月24日	mg/kg	ND	达标	达标
4-硝基苯胺		3月24日	mg/kg	ND	达标	达标
2-氯酚*	3月24日	mg/kg	ND	2256	达标	
苯并[a]蒽*	3月24日	mg/kg	ND	15	达标	

苯并[a]芘*	3月24日	mg/kg	ND	1.5	达标
苯并[b]荧蒽*	3月24日	mg/kg	ND	15	达标
苯并[k]荧蒽*	3月24日	mg/kg	ND	151	达标
蒽*	3月24日	mg/kg	ND	1293	达标
二苯并[a,h]蒽*	3月24日	mg/kg	ND	1.5	达标
茚并[1,2,3-cd]芘*	3月24日	mg/kg	ND	15	达标
萘*	3月24日	mg/kg	ND	70	达标
石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>410</sub> )*	3月24日	mg/kg	ND	4500	达标
氟化物	3月24日	mg/kg	779	/	/
pH值*	3月24日	无量纲	7.84	/	/

由表 3-6 可知，本项目占地范围内表层土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 建设用 地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地限值要求。

**环境保护目标**

**1.大气环境**

本项目厂界外 500m 范围内无国家公园、自然保护区、自然公园和其他需要特殊保护的区域以及居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

**2.声环境**

本项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标。

**3.地下水环境**

本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

**4.生态环境**

本项目用地范围内无生态环境保护目标。

**污染物排放控制标准**

**1.废气**

表 3-7 废气污染物排放标准

序号	污染物名称	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h	污染物排放监 控位置	标准名称
1	颗粒物	120	14.45	排气筒（25m）	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
2	氟化物	9.0	0.38	排气筒（25m）	
3	氮氧化物	240.0	2.85	排气筒（25m）	
4	氮氧化物	0.12	/	厂界	
5	氟化物	0.02	/	厂界	
6	颗粒物	1.0	/	厂界	
7	氯化氢	0.2	/	厂界	
8	碱雾	10	/	排气筒（25m）	参照执行《轧钢工业大气污染物排放标准》

(GB28665-2012)

## 2.废水

表 3-8 废水排放标准

执行标准	标准级别	项目	标准值	
			类别	限值 mg/L
《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)	三级	pH (无量纲)	最高允许 排放浓度	6~9
		COD		500
		BOD <sub>5</sub>		300
		悬浮物		400
		氟化物		20
《污水排入城镇下水道水质 标准》(GB/T31962-2015)	B 级	氨氮	45	
		石油类	15	

## 3.噪声

根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市声环境功能区调整划分方案的通知》(宝政办发〔2020〕2号),本项目所在区属于“高新吉利3类区”,执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准,项目北侧紧邻高新大道,北侧属于4a类区,执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准。

表 3-9 厂界环境噪声排放标准 单位: dB (A)

厂界外声环境功能区类别	时段		标准名称
	昼间	夜间	
3类	65	55	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
4类	70	55	

## 4.固废

一般固废贮存过程应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求;危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)。

总量  
控制  
指标

本项目总量控制建议指标为: COD0.36t/a, 氨氮 0.019t/a, 氮氧化物 0.06t/a。

## 四、主要环境影响和保护措施

施 工 期 环 境 保 护 措 施	<p><b>1.施工扬尘</b></p> <p>施工现场须严格执行“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个 100%措施，施工过程中土方应合理堆放，裸露土地及堆放土方应覆盖防尘网；对可能产生扬尘的材料，在运输时进行防尘覆盖；施工场地运输道路硬化、进出车辆进行冲洗，减少车辆行驶带起的扬尘，施工期物料运输车辆全程密闭。</p> <p><b>2.施工噪声</b></p> <p>本项目厂界外 50m 范围无声环境敏感点，合理安排施工时间，规范操作等措施降低施工噪声的影响。</p> <p><b>3.固体废物</b></p> <p>本项目施工场地无弃土产生，施工产生的建筑垃圾采用封闭式运输车及时清运，其中可再生利用的部分外售给物资回收公司进行资源化利用，不可再生利用的部分清运至当地指定的建筑垃圾填埋场。在施工现场设置生活垃圾收集设施，分类收集后交由当地环卫部门处置。</p> <p><b>4.施工废水</b></p> <p>混凝土养护、车辆冲洗等产生的废水通过在施工现场设置临时沉淀池，经沉淀处理后回用于施工过程或施工场地洒水抑尘，不外排。</p> <p><b>5.生态环境保护措施</b></p> <p>本项目施工场地地面较平整，在施工过程中部分区域会进行基础开挖，导致原有地面遭到破坏，破坏后裸露的地面遇雨水冲刷，极易造成水土流失。建设单位经合理计划，加快施工进度，减少破土面积及扰动时间，可降低水土流失量，减少施工期对区域水土流失的影响。</p>																								
运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施	<p><b>1.废气</b></p> <p>本项目运营期废气污染源包括熔炼车间、锻造锻压车间和表面处理车间，主要产污环节为熔炼废气、打磨粉尘、碱洗废气和酸洗废气。</p> <p style="text-align: center;">(1) 废气污染物产生情况</p> <p style="text-align: center;"><b>表 4-1 废气污染物产生情况一览表</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">序号</th> <th rowspan="2">污染源</th> <th rowspan="2">污染物</th> <th colspan="4">有组织产生情况</th> <th colspan="2">无组织产生情况</th> </tr> <tr> <th>废气量 m<sup>3</sup>/h</th> <th>产生量 t/a</th> <th>产生速 率 kg/h</th> <th>产生浓 度</th> <th>产生量 t/a</th> <th>产生速 率 kg/h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	序号	污染源	污染物	有组织产生情况				无组织产生情况		废气量 m <sup>3</sup> /h	产生量 t/a	产生速 率 kg/h	产生浓 度	产生量 t/a	产生速 率 kg/h									
序号	污染源				污染物	有组织产生情况				无组织产生情况															
		废气量 m <sup>3</sup> /h	产生量 t/a	产生速 率 kg/h		产生浓 度	产生量 t/a	产生速 率 kg/h																	

施							mg/m <sup>3</sup>		
1	熔炼废气	颗粒物	/	/	/	/	极少量	极少量	
		氯化氢		/	/	/	1.16	0.16	
		油雾		/	/	/	0.0324	0.0045	
2	打磨粉尘	颗粒物	24000	4.02	1.68	69.81	0.45	0.19	
3	碱洗废气	碱雾	17280	0.022	0.01	0.52	0.002	0.001	
4	酸洗废气	氟化物	34560	1.99	0.83	24.0	0.22	0.09	
		氮氧化物		0.30	0.12	3.6	0.03	0.01	

废气产生源强核算过程：

### ①熔炼废气

本项目熔炼废气主要来源于 VAR 炉炉内和配套的真空系统。炉内会产生少量氯化氢和极少量颗粒物，真空系统会产生少量油雾。

颗粒物产生情况：

本项目原料为海绵钛电极，不是粉料，炉体全密闭、高真空，无飞散粉尘，电弧在熔池内部，不喷溅、不起尘，几乎不产生颗粒物，即使有微量金属氧化物烟尘，也在真空前级金属滤网填料过滤装置就被去除。同时结合宝鸡地区熔炼企业实际情况（均未考虑颗粒物），因此，本次环评不对颗粒物进行单独定量核算。

氯化氢产生情况：

炉内仅海绵钛中残留氯化物在高温真空下分解产生少量以氯化氢（HCl）为主的酸性废气。

氯化氢产生量按照物料衡算法核算。采用 0 级海绵钛（MHT-100），氯元素含量约 0.06%，环评按照最不利考虑，即氯元素全部转化为氯化氢气体并被真空系统排出炉外。本项目年消耗海绵钛约 1875t/a，氯元素含量为 1.13t，则产生的氯化氢量为 1.16t/a，产生速率 0.16kg/h。

油雾产生情况：

VAR 炉真空系统常用的机械泵、油扩散泵等设备，运行时（80℃-95℃）会产生少量油雾，由于温度较低，且采用耐高温真空泵油，因此不考虑挥发性有机物。油雾经真空泵前自带油雾除尘吸附装置净化后无组织排放。

油雾产生量采用经验系数法计算。依据真空设备厂家技术说明，其配套的机械泵、油扩散泵明确给出单位时间油雾产生系数范围为 0.001~0.0018kg/h，结合本项目选用高品质真空泵油（符合 GB/T30582-2014《矿物油型和合成烃型空气压缩机油》要求，优化取值为 0.001~0.0015kg/h，贴合设备实际运行水平。本次环评取值为 0.0015kg/h。

本项目共设置 3 台 VAR 炉，年运行时间均为 7200h，则单台炉配套真空系统油雾产生量为 0.0108t/a，则 3 台 VAR 炉总的产生量为 0.0324t/a，产生速率 0.0045kg/h。

### ②打磨粉尘

锻造锻压车间以熔炼车间自产钛锭和外购钛合金锭为原料，采用锻压、锻造工艺生产钛棒、板坯、异型锻件。其中成型后的钛棒坯需要采用机械打磨工艺去除表面的氧化皮、裂纹等缺陷。

打磨工序设置于锻造锻压车间内 1 间封闭式打磨房内，面积约 240m<sup>2</sup>，高 5m，内设 10 个半封闭打磨工位，采用悬挂式打磨机对钛坯表面进行机械打磨。

工艺废气量核算：

依据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），废气收集应遵循“应收尽收、分质收集”的原则，废气收集装置应优先采用密闭排风罩，在工艺条件不允许时，可选用半密闭罩或外部排风罩。

本项目打磨工序选用全封闭收集措施，打磨工序设置在 1 间封闭式打磨房内进行，并在半封闭打磨工位上方和侧面设置抽风口，收集措施收集效率按 90%计。

本项目打磨粉尘收集采取全封闭措施，废气风量按换风次数进行计算，换风次数取 20 次/h。经计算，打磨房总排气量为 24000m<sup>3</sup>/h。注：在废气治理系统风机选型时，应考虑除尘器、管道弯头、系统阻力等损失损耗，安全系数按 1.2 计，则除尘系统风机设计总风量约 30000m<sup>3</sup>/h，污染物产生及排放浓度按实际废气量 24000m<sup>3</sup>/h 进行核算。

颗粒物产生量核算：

本次源强核算采用产排污系数法。依据《工业源产排污核算方法和系数手册》，干式预处理金属件打磨工序颗粒物产污系数为 2.19 千克/吨—原料。

本项目打磨工序年处理钛棒量为 2040t，年运行 2400h。经计算，打磨工序颗粒物产生量为 4.47t/a，产生速率为 1.86kg/h，有组织产生量为 4.02t/a，产生速率为 1.68kg/h，产生浓度为 69.81mg/m<sup>3</sup>，无组织产生量为 0.45t/a。

### ③碱洗废气

表面处理车间内碱洗段设置 1 个碱洗槽、1 个水爆槽，碱洗槽采用 100%固态氢氧化钠加热至熔融状态，熔碱温度控制在 480~550℃。碱洗完成后，将钛板迅速从熔碱槽中提出，立即浸入常温清水水爆槽进行急冷处理（水爆）。熔融态氢氧化钠自身挥发性极低，碱洗工序碱性废气主要来自水爆工序中，高温带碱工件入水后水急剧汽化，大量

蒸汽夹带碱液微滴形成碱性水雾，以碱雾表征。

工艺废气量计算：

表面处理车间内设 1 个水爆槽，几何尺寸：长 4m×宽 1.6m×深 2.5m。表面处理间自身为全封闭结构，并在水爆槽槽口四周设置槽边侧吸罩收集碱雾，收集效率按 90%计。

槽边侧吸罩排气量计算公式如下：

$$Q = BWC \times 3600$$

式中：Q—排气量，m<sup>3</sup>/h；

B—槽口的长度，m；

W—槽口的宽度，m；

C—风量系数，m<sup>3</sup>/(m<sup>2</sup>·s)，取 0.75。

本项目水爆槽槽口长 4m、宽 1.6m，风量系数取 0.75，则水爆槽工艺排气量为 17280m<sup>3</sup>/h。注：在废气治理系统风机选型时，应考虑喷淋塔、管道弯头、系统阻力等损失损耗，安全系数按 1.2 计，则碱雾处理系统风机设计总风量约 21000m<sup>3</sup>/h，污染物产生及排放浓度按实际废气量 17280m<sup>3</sup>/h 进行核算。

碱雾产生源强核算：

本项目碱雾产生源强采用物料衡算法核算。熔融碱液黏度低、润湿性较强，工件经熔碱槽处理后表面会黏附少量碱液并带入水爆槽；高温工件入水后水急剧汽化，少量碱液随水蒸汽夹带逸散形成碱雾。依据建设单位提供的技术资料，单位工件表面夹带碱液量根据高温熔融碱物理特性及钛材熔碱处理工程经验取 0.2g/kg 钛材；碱雾逸散率根据水爆水汽夹带机理，按保守原则取 8%。

$$G_{\text{碱雾}} = M \times A \times B$$

$G_{\text{碱雾}}$ —碱雾产生速率，kg/h

M—工件处理量，kg/h

A—单位工件夹带碱量，0.2g/kg；

B—逸散率，8%。

本项目碱洗段年处理钛板 1500t，年处理时间为 2400h，则碱雾的产生量为 0.01kg/h，0.024t/a，有组织产生量为 0.022t/a，产生速率为 0.01kg/h，产生浓度为 0.52mg/m<sup>3</sup>，无组织产生量为 0.002t/a。

#### ④酸洗废气

表面处理车间内酸洗段设置 1 个酸洗槽，采用工业氢氟酸（40%）、硝酸（68%）混合酸液进行酸洗，酸洗槽内氢氟酸、硝酸的质量分数分别为 2%、15%，剩余为水。酸洗槽槽液为氢氟酸和硝酸混酸溶液，虽然浓度较低，但氢氟酸和硝酸在常温下易挥发，因此酸洗槽会产生酸雾，污染因子为氟化物和氮氧化物（以 NO<sub>2</sub> 为主）。

工艺废气量计算：

表面处理车间内设 1 个酸洗槽，几何尺寸为 8m×1.6m×0.8m。表面处理间自身为全封闭结构，并在每个酸洗槽槽口四周设置槽边侧吸罩收集酸雾，收集效率按 90% 计。槽边侧吸罩排气量计算公式如下：

$$Q = BWC \times 3600$$

式中：Q—排气量，m<sup>3</sup>/h；

B—槽口的长度，m；

W—槽口的宽度，m；

C—风量系数，m<sup>3</sup>/(m<sup>2</sup>·s)，取 0.75。

经计算，酸洗槽废气量为 34560m<sup>3</sup>/h。注：在废气治理系统风机选型时，应考虑喷淋塔、管道弯头、系统阻力等损失损耗，安全系数按 1.2 计，则酸雾处理系统风机设计风量约 42000m<sup>3</sup>/h，污染物产生及排放浓度按实际废气量 34560m<sup>3</sup>/h 进行核算。

废气污染物产生量计算：

由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中无酸洗废气产污系数，本次环评参考《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）中提供的产污系数法进行计算。计算公式如下：

$$D = G_s \times A \times t \times 10^{-6}$$

式中：D—核算时段内污染物产生量，t；

G<sub>s</sub>—单位槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/(m<sup>2</sup>·h)，来自 HJ984-2018 附录 B；

A—槽液面面积，m<sup>2</sup>；

t—核算时段内污染物产生时间，h。

本项目表面处理车间内设 1 个酸洗槽，几何尺寸为 8m×1.6m×0.8m，酸洗工序每班工作 8h，年工作 2400h。酸洗槽酸洗废气产生源强核算过程见表 4-2。

表 4-2 酸洗槽酸洗废气产生情况一览表

污染源	污染物	Gs g/ (m <sup>2</sup> ·h)	A (m <sup>2</sup> )	T (h)	产生量 (t/a)	产生速率 (kg/h)	废气量 (m <sup>3</sup> /h)
酸洗槽	氟化物	72	12.8	2400	2.21	0.92	34560
	氮氧化物	10.8	12.8	2400	0.33	0.14	

## (2) 废气治理设施

表 4-3 废气治理设施一览表

产污环节	污染物	收集措施	收集效率	治理设施	处理能力	去除效率	是否为可行技术
熔炼废气	颗粒物	密闭管道连接	100%	自带金属滤网填料除尘装置和油雾除尘吸附装置	/	90%	是
	油雾					90%	是
	氯化氢					/	/
打磨粉尘	颗粒物	封闭式打磨房+半封闭打磨工位	90%	布袋除尘器+25m 排气筒	30000m <sup>3</sup> /h	95%	是
碱洗废气	碱雾	全封闭结构表面处理间+碱洗槽槽口四周设置槽边侧吸罩	90%	二级水喷淋塔+25m 排气筒	21000m <sup>3</sup> /h	90%	是
酸洗废气	氟化物、氮氧化物	全封闭结构表面处理间+酸洗槽槽口四周设置槽边侧吸罩	90%	二级碱液喷淋塔+25m 排气筒	42000m <sup>3</sup> /h	90%	是

### 打磨粉尘收集措施及末端治理设施:

#### ①收集措施

打磨工序设置于锻造锻压车间内 1 间封闭式打磨房内，面积约 240m<sup>2</sup>，高 5m，内设 10 个半封闭打磨工位，尺寸为长 4.5m、宽 3m、高 2.0m。

1) 封闭式打磨房墙体采用彩钢夹芯板密封，配备固定式门窗，窗框与墙体接缝处打密封胶，非通风时段完全关闭，确保打磨间内整体封闭性。

2) 封闭式打磨房进出口在生产作业时全程封闭，防止开门时粉尘外逸。

3) 封闭式打磨房必须与原料区、成品区、运输通道独立分区设置，禁止与其他工序混间、互通。

3) 封闭式打磨房内建设 10 个独立、半封闭式打磨工位，工位设置为三面封闭+物料进出口加装可移动式软帘，软帘每日检查完好性，出现破损立即更换；不得设置露天、半敞开式打磨工位。

4) 打磨工位尺寸为长 4.5m、宽 3m、高 2.0m，打磨作业全过程须在工位封闭作业空间内完成，严禁人员站在工位外面实施半敞开式打磨操作，确保粉尘无组织逸散得到有效管控。

5) 打磨工位墙面与顶棚采用光滑、密闭、不积尘材料，所有穿墙管线、缝隙采用密封胶/封堵材料填实，无漏风漏尘缝隙。

6) 封闭式打磨房、工位地面硬化、防滑、防粉尘渗透，每日定期清扫+洒水抑尘。

7) 每台固定式打磨工位设置独立集气罩。集气罩采用侧吸风+顶吸风方式，与罩体连接处用柔性密封套包裹，避免管道振动导致密封失效。各集气罩投影面积必须覆盖打磨工位，确保废气应收尽收。

8) 集气罩罩口尽可能靠近打磨点，使打磨废气局限于较小空间，尽可能减小其吸气范围，便于捕集和控制，严禁敞口打磨。

9) 废气收集系统设置风控阀，在某工位非工作状态时及时关闭，确保废气收集系统持续、稳定且有效发挥作用。

10) 废气收集管道水平管段设置清灰口/检修口并明示标志，定期须清灰，清灰后检查管道无积尘，记录纳入环保台账；环保设施设计阶段，须明确水平管段及垂直管段的风速，避免粉尘在管道中堆积；支管与干管连接采用斜插式设计，接口处密封处理，管道全程无泄漏点。

## ②末端治理设施

打磨粉尘经收集后通过密闭管道汇入 1 台布袋除尘器进行处理，除尘系统风机设计总风量约 30000m<sup>3</sup>/h。

1) 本项目采用布袋除尘器，不属于低效类除尘工艺。除尘器布袋应定期检查，出现破损等问题应立即更换，做好台账记录；检修口、废气入孔均配备密封盖，确保处理过程中无废气逃逸。

2) 布袋除尘器与排气筒采用法兰连接，密封垫片耐高温，每月至少检查 1 次，出现老化破损立即更换；排气筒出口安装风帽，防止雨水倒灌及废气回流，规范化设置采样平台。

## 碱洗废气和酸洗废气收集措施及末端治理设施：

### ①收集措施

表面处理间内设 1 个水爆槽和 1 个酸洗槽，表面处理间自身为全封闭结构，面积约

750m<sup>2</sup>，同时在水爆槽和碱洗槽槽口四周设置槽边侧吸罩收集碱雾。

1) 碱洗、酸洗工序设置于全封闭表面处理间内，墙体采用彩钢夹芯板密封，门窗为双层中空密闭门窗，窗框与墙体接缝处打密封胶。

2) 表面处理间进出口在酸/碱洗生产作业时全程封闭，形成负压系统空气屏障，防止废气外溢。

3) 表面处理间墙体预留通风口，配备密闭式百叶窗，非通风时段完全关闭，确保车间整体气密性。

4) 槽体整体选用耐腐蚀材质，槽口边缘设置≥5cm 高密封止水围堰，配套可升降式密封盖板。盖板与槽体接触部位加装耐酸碱橡胶密封条，确保无间隙漏风。

5) 盖板驱动装置与生产线系统进行联动，上料/下料时自动开启，作业时全程密闭，盖板开启状态下生产线禁止启动酸/碱洗生产作业；除工作时间外，其他时段酸/碱洗槽均加盖密封。

6) 槽体上方预留检修口，检修口配备快开式密封盖，内置双层密封垫，日常状态下螺栓紧固密封。

7) 水爆槽和碱洗槽槽口四周设置槽边侧吸罩，连接处用柔性密封套包裹，避免管道振动导致密封失效。

8) 废气收集管道采用无缝耐腐蚀材料，管道法兰连接处加装密封垫片，所有焊缝进行气密性检测。

9) 支管与干管连接采用斜插式设计，接口处密封处理，管道全程无泄漏点；负压系统运行时，表面处理间内保持整体微负压状态。

## ②末端治理设施

碱洗废气采用二级喷淋塔净化处理，处理能力为 21000m<sup>3</sup>/h，酸洗废气采用二级碱液喷淋塔净化处理，处理能力为 42000m<sup>3</sup>/h。

1) 酸碱废气处理塔为密闭式塔体，塔顶设密封式除雾器，塔体检修口、废气入孔均配备密封盖，确保处理过程中无废气逃逸。

2) 酸碱废气处理塔排气筒与塔体法兰连接，密封垫片耐温≥120℃，排气筒出口安装风帽，防止雨水倒灌及废气回流。

## 可行技术判定：

熔炼废气：本项目 VAR 炉在密闭、真空环境下熔炼，且采用高纯度海绵钛，因此

几乎不产生颗粒物，海绵钛中残留的少量氯元素（0.06%）会在高温下分解并与海绵钛中残留的氢元素反应产生少量的氯化氢气体；真空泵运行时（80°C-95°C）会产生少量油雾。

熔炼废气本身源强较小，同时 VAR 炉出厂时均配套有金属滤网填料除尘装置和油雾除尘吸附装置，产生的少量颗粒物和油雾经去除后排放量更小，在车间内无组织排放。类比宝鸡地区同类已通过验收且稳定运行的企业，钛锭熔炼废气均经设备自带金属滤网填料除尘装置和油雾除尘吸附装置处理后无组织排放，环境影响可以接受，因此，本项目熔炼废气采取的污染防治技术可行。

打磨粉尘：本项目打磨工序选用全封闭收集措施，符合废气收集应遵循“应收尽收、分质收集”的原则。打磨废气经收集后采用脉冲式布袋除尘器进行处理，处理达标后通过 1 根 25m 排气筒排放。布袋除尘器属于高效、成熟的除尘技术，同时参考《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中颗粒物污染防治可行技术，该规范中机械预处理工序颗粒物污染防治可行技术为袋式除尘、湿法除尘，本项目颗粒物治理工艺为布袋除尘，属于可行技术。

碱洗废气：主要来自水爆工序中，高温带碱工件入水后水急剧汽化，大量蒸汽夹带碱液微滴形成碱性水雾，以碱雾表征（指在生产过程中产生的含钠及其化合物的液滴和颗粒物（以 NaOH 计））。经全封闭结构表面处理间+碱洗槽槽口四周设置槽边侧吸罩收集后，采用二级水喷淋塔处理。碱雾主要成分为 NaOH，碱雾易溶于水，水亦可物理捕集雾滴，所以用水喷淋就能把碱从废气中转移到水里，实现净化。同时参考《钢铁行业轧钢工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-006），水喷淋属于碱雾治理推荐的可行技术，用水喷淋、清洗时，碱雾的净化效率大于 90%。因此，本项目碱雾治理采用的二级水喷淋塔属于可行技术。

酸洗废气：本项目酸洗废气主要污染物为氟化物和氮氧化物（以 NO<sub>2</sub> 为主），酸洗废气经全封闭结构表面处理间+酸洗槽槽口四周设置槽边侧吸罩收集后进入二级碱液喷淋塔进行处理。参考《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124—2020）、《电镀污染防治可行技术指南》（HJ1306-2023），酸洗废气的污染防治可行技术为碱液吸收法，经碱液吸收净化后氟化物排放浓度水平 < 7.0mg/m<sup>3</sup>；当氮氧化物中一氧化氮大于 100mg/m<sup>3</sup> 时，应采用氧化碱液吸收法处理。本项目酸洗废气中的氮氧化物主要为 NO<sub>2</sub>，NO 含量极少，因此直接采用碱液吸收法即可，

经碱液吸收净化后氮氧化物排放浓度水平 $<200\text{mg}/\text{m}^3$ 。因此，本项目酸洗废气采用的污染防治技术属于可行技术。

### (3) 废气污染物排放情况

表 4-5 有组织废气污染物排放情况一览表

污染源	污染物种类	排放情况				排放限值		排放口
		废气量 $\text{m}^3/\text{h}$	排放量 $(\text{t}/\text{a})$	排放速率 $(\text{kg}/\text{h})$	排放浓度 $(\text{mg}/\text{m}^3)$	排放浓度 $(\text{mg}/\text{m}^3)$	排放速率 $(\text{kg}/\text{h})$	
打磨粉尘	颗粒物	24000	0.20	0.08	3.49	120	14.45	DA001
碱洗废气	碱雾	17280	0.002	0.001	0.052	10.0	/	DA002
酸洗废气	氟化物	34560	0.20	0.08	2.40	9.0	0.38	DA003
	氮氧化物		0.03	0.01	0.36	240.0	2.85	

表 4-6 无组织废气污染物排放情况一览表

污染源	污染物种类	排放量 ( $\text{t}/\text{a}$ )
熔炼废气	颗粒物	极少量
	氯化氢	1.16
	油雾	0.0324
打磨粉尘	颗粒物	0.45
碱洗废气	碱雾	0.002
酸洗废气	氟化物	0.22
	氮氧化物	0.03

废气污染物排放达标情况：

由表 4-5 可知，本项目打磨粉尘经封闭式打磨房+半封闭打磨工位+布袋除尘器处理后通过 1 根 25m 排气筒 DA001 排放，颗粒物排放浓度和排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值要求。

碱洗废气经全封闭结构表面处理间+碱洗槽槽口四周设置槽边侧吸罩+二级水喷淋塔净化后通过 1 根 25m 排气筒 DA002 排放。由于国家、本行业及陕西省地方排放标准中无碱雾排放限值，因此，本次环评碱雾参照执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中碱雾  $10\text{mg}/\text{m}^3$  限值要求。由表 4-5 可知，本项目碱雾排放满足要求。

酸洗废气经全封闭结构表面处理间+酸洗槽槽口四周设置槽边侧吸罩+二级碱液喷淋塔净化后通过 1 根 25m 排气筒 DA003 排放，氟化物、氮氧化物排放浓度和排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值要求。

熔炼废气产生量较少，经自带治理设施处理后无组织排放。类比宝鸡地区同类已通

过验收且稳定运行的企业，钛锭熔炼废气均采用设备自带金属滤网填料除尘装置和油雾除尘吸附装置处理后无组织排放，环境影响可以接受。

#### (4) 排放口基本情况

表 4-7 废气排放口基本情况一览表

排放口编号及名称	排放口基本情况				地理坐标	排放标准
	高度	内径	温度	类型		
DA001 打磨粉尘排放口	25m	0.8m	常温	一般排放口	107.436923° 34.323005°	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值要求
DA002 碱洗废气排放口	25m	0.7m	常温	一般排放口	107.436410° 34.324355°	参照执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中碱雾 10mg/m <sup>3</sup> 限值要求
DA003 酸洗废气排放口	25m	1.0m	常温	一般排放口	107.436343° 34.324198°	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值要求

排气筒高度设置合理性分析：

依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围 200m 半径范围的建筑 5m 以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格 50%执行”。本项目周边 200m 主要为工业厂房及配套办公设施，最高高度与本项目建筑物最高高度 19.5m 基本一致，因此，本项目排气筒高度设置为 25m，满足高出周围 200m 半径范围的建筑 5m 以上要求。

#### (5) 监测要求

表 4-8 监测要求一览表

监测点位	监测指标	监测频次	执行标准
DA001 打磨粉尘排放口	颗粒物	1 次/年	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放限值
DA002 碱洗废气排放口	碱雾	1 次/年	参照执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中碱雾 10mg/m <sup>3</sup> 限值
DA003 酸洗废气排放口	氟化物、氮氧化物	1 次/年	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放限值
厂界	颗粒物、氟化物、氮氧化物、氯化氢	1 次/年	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放限值

备注：污染物监测频次执行《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求。

#### (6) 非正常情况分析

表 4-9 非正常情况分析一览表

非正常情况	频次 (次/年)	污染物	排放浓 度 mg/m <sup>3</sup>	持续时 间 min	排放量 kg	措施
除尘设施故障，导致除尘效率为零	1	颗粒物	69.81	30	0.84	防范措施：加强废气治理设施的运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”；及时清理、更换治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。 应急措施：当出现非正常情况排放时，建设单位应立即停止生产，及时联系设备厂家进行检查、维修，直到环保设施正常运转方可生产。
碱洗废气治理设施故障，导致净化效率为零	1	碱雾	0.52	30	0.005	
酸洗废气治理设施故障，导致净化效率为零	1	氟化物	24.0	30	0.41	
		氮氧化物	3.6		0.06	

(7) 废气排放的环境影响分析

本项目熔炼废气、打磨粉尘、碱洗废气、酸洗废气采取的污染防治设施属于可行技术，经配套治理设施处理后有组织达标排放，因此，本项目大气环境影响可以接受。

2. 废水

(1) 废水污染物产生情况

本项目运营期废水主要包括表面处理车间脱脂、碱洗和酸洗后水洗槽（水爆槽）产生的水洗废水、喷淋塔废水，熔炼车间钛锭坩埚清洗废水、软水制备废水，职工生活产生的生活污水。

生产废水（表面处理车间水洗废水、喷淋塔废水、钛锭坩埚清洗废水、软水制备废水）混合排入自建污水处理站；生活污水经化粪池收集后排入污水排放口。本项目废水污染物产生情况见表 4-10。

表 4-10 废水污染物产生情况一览表

类别	废水量 (t/a)	污染物	产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)
生产废水	8768	pH	7.3-7.6 (无量纲)	/
		石油类	0.03	0.0003
		悬浮物	13.5	0.1184
		COD	210	1.8413
		BOD <sub>5</sub>	66.55	0.5835
		氨氮	11.9	0.1043
		氟化物	253	2.2183

生活污水	324.0	COD	460	0.15
		BOD <sub>5</sub>	230	0.07
		NH <sub>3</sub> -N	22	0.01
		总磷	5	0.002
		总氮	71	0.02

注：生活污水污染物产生浓度来源于《生活源产排污核算方法和系数手册》。

废水产生源强核算过程：

本项目生产废水、生活污水产生量来自前文水平衡分析内容。生产废水产生浓度类比同类项目验收实测数据，类比对象为《陕西玖宸钛工贸有限公司玖宸钛表面处理生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，该类比项目已通过竣工环保验收且稳定运行。类比可行性分析内容见表 4-11。

表 4-11 生产废水产生浓度类比数据可行性分析一览表

类比条件	类比项目	本项目	可类比性
表面处理产品及规模	钛及钛合金材料表面处理量 2000t/a	钛板、钛管表面处理量 2500t/a	类比项目规模略小
原辅料	脱脂：除油剂，碱洗：氢氧化钠，酸洗：氢氟酸、硝酸	脱脂：除油剂，碱洗：氢氧化钠，酸洗：氢氟酸、硝酸	原辅料相同
生产工艺	脱脂、碱洗（爆碱）、酸洗、水洗	脱脂、碱洗（爆碱）、酸洗、水洗	工艺相同
废水类别	脱脂、碱洗和酸洗后水洗槽（水爆槽）产生的水洗废水、酸碱废气喷淋塔废水	脱脂、碱洗和酸洗后水洗槽（水爆槽）产生的水洗废水、酸碱废气喷淋塔废水、钛锭坩埚清洗废水、软水制备废水	废水类别和污染物种类基本相同
处理工艺	综合水池（隔油池、调节池、清水池）+一体化污水处理设备（隔油+调节/中和+一级反应+二级反应+絮凝混凝+斜管沉淀+多介质过滤器+RO 反渗透）	综合水池（隔油池、调节池、清水池）+一体化污水处理设备（隔油+调节/中和+一级反应+二级反应+絮凝混凝+斜管沉淀+多介质过滤器+RO 反渗透）	治理工艺相同
排放去向	部分回用，部分排入市政污水管网，进入宝鸡高新区科技新城污水处理厂	排入市政污水管网，进入宝鸡高新区科技新城污水处理厂	基本相同
执行标准	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准	相同

由表 4-11 可知，类比项目产品与本项目基本相同，规模略小于本项目；原辅料、生产工艺与本项目相同；废水类别和污染因子相同；废水处理工艺相同，执行标准相同。因此，类比项目的实测数据可以代表本项目运营期的废水排放情况，具有可类比性。类

比项目废水监测报告见附件 6，类比项目废水污染物产生及排放情况见表 4-12。

表 4-12 类比项目废水污染物产生及排放情况一览表

监测点位	污染因子	检测结果 (mg/L)	标准限值 (mg/L)	达标情况
污水处理站进口	pH	7.3-7.6 (无量纲)	/	/
	石油类	0.06ND	/	/
	悬浮物	13.5	/	/
	COD	210	/	/
	BOD <sub>5</sub>	66.55	/	/
	氨氮	11.9	/	/
	氟化物	253	/	/
污水处理站出口	pH	6.7-7.4 (无量纲)	6~9 (无量纲)	达标
	石油类	0.06ND	15	达标
	悬浮物	9	400	达标
	COD	27.5	500	达标
	BOD <sub>5</sub>	8.7	300	达标
	氨氮	1.34	45	达标
	氟化物	1.64	20	达标

注：石油类检测结果低于检出限，以方法检出限 1/2 参与计算。

由表 4-12 可以类比得到本项目生产废水的产生情况，详见表 4-13。

表 4-13 本项目生产废水的产生情况一览表

类别	废水量 (t/a)	污染物	产生浓度 (mg/L)
生产废水	8768	pH	7.3-7.6 (无量纲)
		石油类	0.03
		悬浮物	13.5
		COD	210
		BOD <sub>5</sub>	66.55
		氨氮	11.9
		氟化物	253

注：石油类检测结果低于检出限，以方法检出限 1/2 参与计算。

## (2) 废水治理设施

表 4-14 废水治理设施情况一览表

类别	污染物	治理设施	去除效率%	是否为可行技术
生产废水	pH	综合水池 (隔油池、调节池、清水池)+一体化污水处理设备 (隔油+调节/中和+一级反应+二级反应+絮凝混凝+斜管沉淀+多介质过滤器+RO 反渗透)，处理能力 35t/d	/	是
	石油类		90	
	悬浮物		33	
	COD		87	
	BOD <sub>5</sub>		87	
	氨氮		89	
	氟化物		99	
生活污水	COD、BOD <sub>5</sub> 、	化粪池	/	是

NH<sub>3</sub>-N、总磷、  
总氮

可行技术判定：

### ①废水收集措施

表面处理车间脱脂、碱洗和酸洗后水洗槽（水爆槽）产生的水洗废水、酸碱废气喷淋塔废水通过槽体和循环水箱排污阀经管道自流排入污水处理站综合水池；钛锭坩埚清洗废水、软水制备废水经沉淀池预处理后通过提升泵经管道排入污水处理站综合水池。本项目废水收集管网示意图见图 4-1。

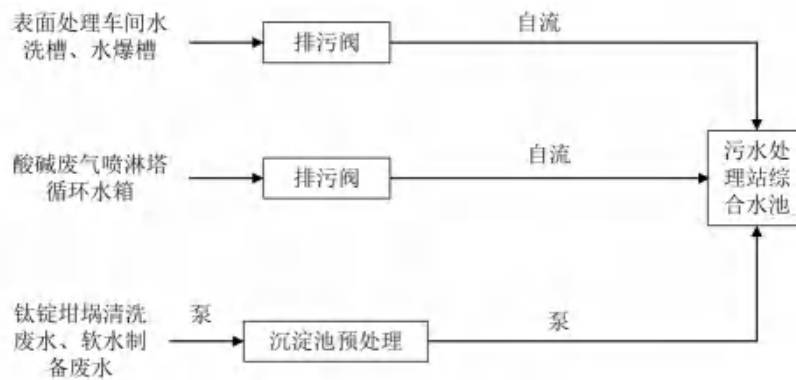


图 4-1 本项目废水收集管网示意图

### ②废水治理工艺

本项目生产废水产生量为 8748t/a，29.2t/d，主要污染物为 pH、石油类、悬浮物、COD、BOD<sub>5</sub>、氨氮和氟化物，不含重金属及其他难降解有机物。主要为无机类污染物，其中氟化物产生浓度高于标准值较多，其他污染物产生浓度即可达标。

本项目拟新建一座污水处理站，建设内容包括综合水池和一体化污水处理设备，综合水池位于地下，一体化污水处理设备地上布置。综合水池属于预处理单元，包括隔油池、调节池、清水池；一体化污水处理设备主要处理工艺包括隔油+调节/中和+一级反应+二级反应+絮凝混凝+斜管沉淀+多介质过滤器+RO 反渗透，处理能力为 35t/d。

参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124—2020）附录 A 和附录 C，本项目生产废水采用的处理工艺属于推荐的可行技术。

同时，本项目生产废水产生情况、治理工艺、排放方式均与类比项目相同，类比项目已通过竣工环保验收且稳定运行。因此，类比项目的实测数据可以代表本项目运营期的废水排放情况，本项目生产废水采取相同处理措施后也可以实现达标排放，措施可行。

### (3) 污染物排放情况

本项目生产废水产生量为 8768t/a，经自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入宝鸡高新区科技新城污水处理厂处理。

表 4-15 废水污染物排放情况一览表

类别	污染物	废水排放量 (t/a)	排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)	排放方式	排放去向	排放规律
生产废水	pH	8768	6.7-7.4 (无量纲)	/	间接排放	排入市政污水管网，进入宝鸡高新区科技新城污水处理厂处理	间断排放
	石油类		0.03	0.0003			
	悬浮物		9	0.0789			
	COD		27.5	0.2411			
	BOD <sub>5</sub>		8.7	0.0763			
	氨氮		1.34	0.0117			
	氟化物		1.64	0.0144			
生活污水	COD	324.0	368	0.119	间接排放		间断排放
	BOD <sub>5</sub>		161	0.052			
	NH <sub>3</sub> -N		22	0.007			
	总磷		4	0.001			
	总氮		65	0.021			

达标排放情况分析：

本项目生产废水主要污染物为 pH、石油类、悬浮物、COD、BOD<sub>5</sub>、氨氮和氟化物，不含重金属及其他难降解有机物。主要为无机类污染物，其中氟化物产生浓度高于标准值较多，其他污染物产生浓度即可达标。经采取预处理、中和、混凝沉淀、深度处理工艺后，经类比现有同类项目成功案例，本项目生产废水经自建污水处理站处理后各污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准要求。

### (4) 排放口基本情况

表 4-16 废水排放口基本情况一览表

排放口编号及名称	排放口类型	地理坐标	排放标准
DW001 生产废水排放口	一般排放口	E107.436538° N34.324439°	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准
DW002 生活污水单独排放口	一般排放口	E107.436849° N34.325065°	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准

### (5) 监测要求

表 4-17 废水监测要求一览表

监测点位	监测指标	监测频次	执行标准
DW001 生产废水排放口	pH	1次/半年	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准
	石油类	1次/半年	
	悬浮物	1次/半年	
	COD	1次/半年	
	BOD <sub>5</sub>	1次/半年	
	氨氮	1次/半年	
	氟化物	1次/半年	
备注：1.污染物监测频次参照参考《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ1124—2020)附录A。2.生活污水经单独排放口间接排放，可不开展自行监测。			

### (6) 依托集中污水处理厂可行性

①本项目厂址位于宝鸡高新技术产业开发区科技新城总体规划西翼产业组团中的新材料产业区。宝鸡市高新区科技新城污水处理厂服务范围为：伐鱼河以西科技新城西片区范围，即：西起连霍高速，东至伐鱼河，北至渭河，南至秦岭北麓，本项目位于服务范围内。

②本项目排水水质满足宝鸡市高新区科技新城污水处理厂进水水质要求。

③宝鸡市高新区科技新城污水处理厂工程一期工程建设规模为1.0万m<sup>3</sup>/d。主要构筑物包含进水泵房、粗格栅间、细格栅、曝气沉砂池、水解酸化池、改良A<sup>2</sup>/O生物池、MBR池、接触消毒池（含尾水泵房）、鼓风机房、加药间、污泥浓缩脱水车间等，尾水满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)表1的A标准后直接排入渭河。本项目废水产生量较小，满足宝鸡市高新区科技新城污水处理厂处理能力要求。

综上，本项目废水经处理达标后间接排放至宝鸡市高新区科技新城污水处理厂可行。

## 3. 噪声

### (1) 噪声源情况

本项目主要高噪声源包括生产设备、风机、泵类等。本项目噪声源强来源于设备厂家提供的设备噪声资料和《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)附录A表A.1常见环境噪声污染源及其声功率级一览表。

本项目主要高噪声源产生及排放情况见表4-18。

表4-18 主要高噪声源产生及排放情况一览表

序号	噪声源名称	数量	产生强度	降噪措施	排放强	持续	备注
----	-------	----	------	------	-----	----	----

			(声功率级) dB(A)		度 dB(A)	时间	
1	压力机	1 台	85	基础减振、厂房隔声	65	8h/d	室内
2	真空泵组	3 组	95	基础减振、消声、厂房隔声	70	24h/d	室内
3	坩埚清洗机	1 台	85	基础减振、厂房隔声	65	8h/d	室内
4	钛锭清洗机	1 台	85	基础减振、厂房隔声	65	8h/d	室内
5	扒皮机	5 台	85	基础减振、厂房隔声	65	8h/d	室内
6	闭式冷却塔	1 台	90	基础减振、消声	70	24h/d	室外
7	冷却水循环泵	1 台	90	基础减振、隔声罩	70	24h/d	室外
8	反渗透纯水装置	1 台	85	基础减振、厂房隔声	65	间断	室内
9	自动快锻机	1 台	95	基础减振、独立隔振、厂房隔声	75	8h/d	室内
10	自由锻压机	1 台	95	基础减振、厂房隔声	75	8h/d	室内
11	数控五轴加工中心	2 台	85	基础减振、厂房隔声	65	8h/d	室内
12	锯床	4 台	85	基础减振、厂房隔声	65	8h/d	室内
13	悬挂式打磨机	10 台	95	减振工作台、厂房隔声	80	8h/d	室内
14	全自动纵列式轧机组	1 台	90	基础减振、厂房隔声	70	8h/d	室内
15	线材精轧机组	1 台	90	基础减振、厂房隔声	70	8h/d	室内
16	光面矫直机	2	85	基础减振、厂房隔声	65	8h/d	室内
17	数控车床	5	85	基础减振、厂房隔声	65	8h/d	室内
18	盘圆机	2	85	基础减振、厂房隔声	65	8h/d	室内
19	金属挤压机	1	85	基础减振、厂房隔声	65	8h/d	室内
20	两辊轧机	5	90	基础减振、厂房隔声	70	8h/d	室内
21	三辊轧机	3	90	基础减振、厂房隔声	70	8h/d	室内
22	高速轧机	1	90	基础减振、厂房隔声	70	8h/d	室内
23	矫直机	3	85	基础减振、厂房隔声	65	8h/d	室内
24	无心车床	1	85	基础减振、厂房隔声	65	8h/d	室内
25	抛光机	1	85	基础减振、厂房隔声	65	8h/d	室内
26	风机	3	95	基础减振、设备间隔声、软连接	70	8h/d	室内
27	泵(污水站)	3	90	基础减振、隔声罩	70	间断	室外

## (2) 厂界噪声达标情况分析

本项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标,熔炼车间连续生产,其他生产车间仅昼间生产,本次分析项目运营期厂界昼间和夜间噪声贡献值达标情况。计算公式如下:

首先设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为  $L_{p1}$  和  $L_{p2}$ 。如图 4-1 所示。



图 4-1 室内声源等效为室外声源图例

按照式 (4-1) 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级:

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left( \frac{Q}{4\pi^2} + \frac{4}{R} \right) \quad (4-1)$$

式中:  $L_{p1}$ ——靠近开口处 (或窗户) 室内某倍频带的声压级或 A 声级, dB;

$L_w$ ——点声源声功率级 (A 计权或倍频带), dB;

$Q$ ——指向性因数; 通常对无指向性声源, 当声源放在房间中心时,  $Q=1$ ;

当放在一面墙的中心时,  $Q=2$ ; 当放在两面墙夹角处时,  $Q=4$ ; 当放在三面墙夹角处时,  $Q=8$ ;

$R$ ——房间常数;  $R = Sa / (1 - \alpha)$ ,  $S$  为房间内表面面积,  $m^2$ ;  $\alpha$  为平均吸声系数;

然后按式 (4-2) 计算出所有室内声源在围护结构处产生的  $i$  倍频带叠加声压级:

$$L_{pli}(T) = 10 \lg \left( \sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{p1j}} \right) \quad (4-2)$$

式中:  $L_{pli}(T)$  ——靠近围护结构处室内  $N$  个声源  $i$  倍频带的叠加声压级, dB;

$L_{p1j}$ ——室内  $j$  声源  $i$  倍频带的声压级, dB;

$N$ ——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时, 按式 (4-3) 计算出靠近室外围护结构处的声压级:

$$L_{p2i}(T) = L_{pli}(T) - (TL_i + 6) \quad (4-3)$$

式中:  $L_{p2i}(T)$  ——靠近围护结构处室外  $N$  个声源  $i$  倍频带的叠加声压级, dB;

$L_{pli}(T)$  ——靠近围护结构处室内  $N$  个声源  $i$  倍频带的叠加声压级, dB;

$TL_i$ ——围护结构  $i$  倍频带的隔声量, dB。

然后按式 (4-4) 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源, 计算出

中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

$$L_w = L_{p2}(T) + 10\lg S \quad (4-4)$$

式中：L<sub>w</sub>——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

L<sub>p2</sub>（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m<sup>2</sup>。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。本次室外噪声预测只考虑距离衰减，计算公式见（4-5）。

$$L_p(r) = L_w - 20\lg r - 8 \quad (4-5)$$

式中：L<sub>p</sub>（r）——预测点处声压级，dB；

L<sub>w</sub>——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r——预测点距声源的距离。

然后按式（4-6）计算声源在预测点产生的噪声贡献值。

$$L_{eqg} = 10\lg\left(\frac{1}{T} \sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1L_{Ai}}\right) \quad (4-6)$$

式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

L<sub>Ai</sub>——各噪声源在预测点r处产生的A声级，dB；

N——室外声源个数；

t<sub>i</sub>——在T时间内i声源工作时间，s；

T——计算时间，s。

本项目厂界昼间、夜间噪声贡献值达标情况见表4-19。

表4-19 厂界噪声贡献值计算结果一览表

序号	预测点	厂界贡献值/dB（A）		标准限值/dB（A）		达标情况
		昼间	夜间	昼间	夜间	
1	东厂界	45	37	65	55	达标
2	南厂界	32	29	65	55	达标
3	西厂界	52	49	65	55	达标
4	北厂界	35	29	70	55	达标

由表4-19，本项目厂界昼间、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准。

### （3）监测要求

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运营期噪声监测要求见表 4-20。

表 4-20 噪声监测计划

监测点位	监测因子	监测频次	执行标准
厂界四周	等效连续 A 声级	1 次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 3 类和 4 类标准

#### 4. 固体废物

##### (1) 固体废物产生情况

表 4-21 一般固废产生情况一览表

产生环节	名称	属性	代码	有毒有害物质名称	物理性状	环境危险特性	产生量 (t/a)
机加	废边角料	一般固废	SW17 可再生类废物 900-002-S17	/	固态	/	120
打磨	落地灰	一般固废	W59 其他工业固体废物 900-099-S59	/	固态	/	18.8
	除尘灰	一般固废	W59 其他工业固体废物 900-099-S59	/	固态	/	3.82
	废砂轮	一般固废	W59 其他工业固体废物 900-099-S59	/	固态	/	6.25
	废布袋	一般固废	W59 其他工业固体废物 900-099-S59	/	固态	/	0.5

表 4-22 危险废物产生情况一览表

产生环节	名称	属性	代码	物理性状	环境危险特性	产生量 (t/a)
机加	废切削液	危险废物	HW09900-006-09	液态	毒性	0.5
脱脂槽	废槽液	危险废物	HW17 表面处理废物 336-064-17	液态	毒性	16.64
碱洗	废碱渣	危险废物	HW17 表面处理废物 336-064-17	固态	毒性	21.6
酸洗槽	废槽液	危险废物	HW17 表面处理废物 336-064-17	液态	毒性	37.4
水洗槽	废槽渣	危险废物	HW17 表面处理废物 336-064-17	固态	毒性	0.4
设备维护保养	废矿物油	危险废物	HW08900-249-08	液态	毒性	1.0
	含油抹布手套	危险废物	HW49900-041-49	固态	毒性	0.05
污水站	污泥	危险废物	HW17 表面处理废物 336-064-17	半固态	毒性	2.98

	废过滤介质	危险废物	HW49 其他废物 900-041-49	固态	毒性	0.5
--	-------	------	-------------------------	----	----	-----

固废产生量核算：

一般固废：

①废边角料

本项目机加工工序会产生直径较大的钛边角料，属于一般固废。根据企业提供的经验数据，废边角料的综合产生系数约为 1.5%，年加工钛材总量约 8000t，则边角料产生量约为 120t/a。依据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号），废物代码为 SW17 可再生类废物 900-002-S17。暂存于一般固废暂存区，外售综合利用。

②落地灰

打磨房内打磨工位产生的小粒径烟尘和粉尘会被除尘系统收集处理，还有一部分由于粒径和比重较大，会第一时间沉降到地面，称为落地灰。依据企业提供的经验数据，砂轮消耗 75%后进行整体更换，打磨过程中钛材的损耗量约为 0.2%左右。经计算，落地灰产生量约 18.8t/a，属于一般固废。依据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号），废物种类为 SW59 其他工业固体废物，代码为 900-099-S59。袋装暂存于一般固废暂存区，外售综合利用。

③除尘灰

依据前文打磨粉尘源强计算章节内容可知，本项目除尘设施收集的除尘灰为 3.82t/a，属于一般固废。依据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号），废物种类为 SW59 其他工业固体废物，代码为 900-099-S59。袋装暂存于一般固废暂存区，外售综合利用。

④废砂轮

依据企业提供的经验数据，砂轮消耗 75%后进行整体更换，则废砂轮的产生量为 6.25t/a，属于一般固废，依据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号），废物种类为 SW59 其他工业固体废物，代码为 900-099-S59。暂存于一般固废暂存区，外售综合利用。

⑤废布袋

本项目脉冲式布袋除尘器中的布袋需要定期更换，更换周期约 1 年，每次更换产生量约为 0.5t，属于一般固废。依据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号），废物种类为 SW59 其他工业固体废物，代码为 900-009-S59。暂存于一般固废暂存区，

外售综合利用。

危险废物：

①废切削液

本项目机加设备均自带有切削液循环系统，切削液经过滤净化后重复使用，损耗部分定期补充，仅少量变质无法使用的需要进行更换，废切削液产生量为 0.5t/a。依据《国家危险废物名录（2025 年版）》，废切削液属于危险废物，危废代码为 HW09 油/水、烃/水混合物或者切削液，代码为 900-006-09，桶装暂存于危险废物贮存库，委托资质单位处置。

②脱脂槽废槽液

表面处理车间脱脂段设置 1 个脱脂槽，采用水基碱性脱脂剂，槽液使用周期为 1 个月，一个周期结束后整体更换。依据前文水平衡分析，脱脂槽废槽液产生量为 16.64/a。依据《国家危险废物名录（2025 年版）》，脱脂槽废槽液属于危险废物，危废代码为 HW17 表面处理废物 336-064-17。委托资质单位处置，厂内不暂存。

③废碱渣

表面处理车间碱洗段设置 1 个碱洗槽，碱洗槽采用 100% 固态氢氧化钠加热至熔融状态。熔融碱洗槽更换周期为 5 个月/次，更换会产生废碱渣，主要成分为未反应氢氧化钠、钛酸钠及氧化皮残渣；以及水爆槽底部也会产生少量废碱渣，主要成分为未反应氢氧化钠、钛酸钠及氧化皮残渣。废碱渣产生量为 21.6t/a。依据《国家危险废物名录（2025 年版）》，脱脂槽废槽液属于危险废物，危废代码为 HW17 表面处理废物 336-064-17。委托资质单位处置，厂内不暂存。

④酸洗槽废槽液

表面处理车间酸洗工段设置 1 个酸洗槽，采用工业氢氟酸（40%）、硝酸（68%）混合酸液进行酸洗，酸洗槽的更换周期为 2 个月/次。依据前文水平衡分析，酸洗槽废槽液产生量为 37.4t/a。依据《国家危险废物名录（2025 年版）》，酸洗槽废槽液属于危险废物，危废代码为 HW17 表面处理废物 336-064-17。委托资质单位处置，厂内不暂存。

⑤水洗槽废槽渣

水洗槽运行过程中，工件表面带入的氧化皮碎屑在槽底沉积，形成少量水洗槽渣，产生量约 0.4t/a。依据《国家危险废物名录（2025 年版）》，水洗槽废槽渣属于危险废物，危废代码为 HW17 表面处理废物 336-064-17。桶装暂存于危险废物贮存库，委托资

质单位处置。

⑥废矿物油

本项目生产设备等维护保养过程会产生废矿物油，类比同类项目，矿物油年均产生量约为 1.0t。依据《国家危险废物名录（2025 年版）》，废矿物油属于危险废物，危废代码为 HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08。桶装暂存于危险废物贮存库，委托资质单位处置。

⑦废含油抹布手套

本项目设备维护保养过程会产生废含油抹布手套，根据企业提供的经验数据，废含油抹布手套产生量约为 0.05t/a。依据《国家危险废物名录（2025 年版）》，废含油抹布手套属于危险废物，代码为 HW49 其他废物 900-041-49，桶装暂存于危险废物贮存库，委托资质单位处置。

⑧污水处理站污泥、废过滤介质

本项目污水处理站会产生污泥，深度处理装置会产生废过滤介质（废石英砂、废活性炭和反渗透膜），依据《国家危险废物名录（2025 年版）》，污泥、废过滤介质均属于危险废物，危废代码分别为 HW17 表面处理废物 336-064-17、HW49 其他废物 900-041-49。

参考《排污许可证申请与核发技术规范水处理》（HJ978-2018）中推荐的污泥产生量公式、类比同类项目（陕西玖宸钛工贸有限公司玖宸钛表面处理生产线建设项目），本项目污水处理站污泥产生量为 2.98t/a（干基），经污水站配套压滤机压滤后桶装暂存于危险废物贮存库，委托资质单位处置。

本项目污水处理设备运行过程中会产生废过滤介质（废石英砂、废活性炭和反渗透膜），根据污水装置设计单位提供资料，过滤介质半年整体更换一次，单次更换量约 0.25t，则废过滤介质产生量约 0.5t/a。暂存于危险废物贮存库，委托资质单位处置。

⑨生活垃圾：

本项目劳动定员 50 人，年生产 300d，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾产生量按 0.44kg/人·d 计，生活垃圾产生量约为 6.6t/a。生活垃圾采用垃圾桶分类收集，收集后委托环卫部门清运处置。

**（2）贮存及处置情况**

**表 4-23 固体废物贮存及处置情况一览表**

固体废物名	贮存方式	利用处置方	利用或处
-------	------	-------	------

称		式和去向	置量 (t/a)
废边角料	人工收集后，暂存于一般固废暂存区，面积约 60m <sup>2</sup> ，其中粉状物料采取密封袋装。	外售给有处理能力的单位进行资源化利用	120
落地灰			18.8
除尘灰			3.82
废砂轮			6.25
废布袋			0.5
脱脂槽废槽液	企业在更换槽液、碱渣前，应先在国家危险废物信息管理系统完成危险废物转移计划申报，审核通过后及时联系具备相应处置资质的单位安排车辆进厂拉运；处置单位到达现场后，通过密闭泵将废槽液抽入合规吨桶，再由叉车转运至危险废物运输车辆，废碱渣采用密闭方式清理，全程做好人员防护、防泄漏及应急保障，同步完成称重、台账记录与电子转移联单流转，废槽液、废碱渣均不在厂内贮存，直接装车转移处置。	委托资质单位处置	16.64
废碱渣			21.6
酸洗槽废槽液			37.4
废槽渣			0.4
废矿物油			1.0
含油抹布手套			0.05
污泥			2.98
废过滤介质			0.5
废切削液			0.5
生活垃圾			垃圾桶

**固废贮存设施建设要求：**

**一般固废：**

企业拟在库房内东北角设置 1 处一般固废暂存区，面积约 60m<sup>2</sup>。库房地面采取水泥硬化措施，一般固废贮存过程可以满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。要求企业在贮存区域设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

**危险废物：**

企业拟在表面处理间内东南角建设一间危险废物贮存库，面积约 20m<sup>2</sup>。依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物贮存库建设要求为：

①危险废物贮存库、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）要求设置危险废物贮存设施标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

②危险废物贮存库应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

③危险废物贮存库应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

④危险废物贮存库内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

⑤危险废物贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 $10^{-10}$ cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

### **（3）固体废物管理要求**

依据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021），工业固体废物管理要求如下：

一般固废：①一般固废贮存过程应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，同时贮存区域应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。②一般工业固体废物环境管理台账记录要求：依据生态环境部公告2021年第82号关于发布《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的公告制定环境管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。③一般工业固体废物执行报告内容要求：按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求向审批部门提交排污许可证执行报告。

危险废物：①制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；②建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；③通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。④按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求向审批部门提交排污许可证执行报告。⑤废槽液、废碱渣均不在厂内贮存，直接装车转移处置，采用该处置方式，应重点做好危废转移计划前置申报与电子联单闭环，规范分类密闭收集转运，强化作业现场防渗、防泄漏、防扬散措施，落实人员安全防护，完整留存产生、称重、转运台账记录，严格委托资质单位处置，确保危废即产即清、全程可追溯。

## 5.地下水、土壤

### (1) 污染源、污染物类型和污染途径

表 4-24 污染源、污染物类型和污染途径分析一览表

序号	污染源	污染物类型		污染途径分析
		地下水	土壤	
1	表面处理间	其他类型	石油烃类	脱脂槽、碱洗槽、酸洗槽、水洗槽槽体采用防渗、防腐材质，地上设置；表面处理间地面采取重点防渗措施，废水采用明管/架空管道输送，实现“可视化”泄漏管控。在采取防渗、防腐及泄漏防控措施下，污染物无直接进入土壤和地下水的途径。无土壤和地下水污染途径。
2	补酸库	其他类型	无机物	位于表面处理车间内，采用本地危化品企业直供模式，不设置大型储罐，仅少量日常补酸暂存；暂存容器为防腐防渗材质，酸库地面按重点防渗区建设，设置防泄漏围堰及应急收集设施，按危险化学品规范管理。通过源头减量化、容器防渗、地面重点防渗及应急收集措施，可有效阻断土壤和地下水污染途径。
3	危险废物贮存库	其他类型	石油烃类、无机物	按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，地面采取防渗措施，符合国家标准要求的防渗、防漏措施可完全阻断土壤和地下水污染途径。
4	废水处理站	其他类型	石油烃类、无机物	预处理单元（综合水池）地下布置并采取重点防渗措施，一体化处理设备地上设置；污水站地面按重点防渗区建设，设置废水收集沟及事故应急池；废水输送采用防渗管道，定期开展泄漏排查。通过池体防渗、地面防渗、废水全收集及应急防控措施，可有效防止废水渗漏污染土壤和地下水，无有效污染途径。
5	喷淋塔	其他类型	无机物	喷淋塔地面采取重点防渗处理，四周设置防溢流围堰及集液沟，废液全部收集并回流至废水处理系统；定期检查塔体、管道及围堰完好性，防止废液外溢。防渗地面+围堰+废液全收集的组合措施，可完全阻断土壤和地下水污染途径。

### (2) 防控措施

#### ①源头控制：

物料减量化：酸洗用原酸采用本地危化品企业直供模式，不设置大型储罐，仅少量日常补酸暂存，大幅减少危险化学品现场存量，降低泄漏风险。

设备与容器的防渗防腐：表面处理车间的脱脂槽、碱洗槽、酸洗槽、水洗槽，全部

采用防渗、防腐材质制作，从设备本体阻断酸碱、石油烃类废水的渗漏路径。补酸库酸液暂存采用防腐防渗专用容器，危险废物全部使用符合标准的防渗包装容器盛装，避免跑冒滴漏。

泄漏与外溢防控：危险废物贮存库、喷淋塔设置泄漏收集沟、集液池/防溢流围堰，实现废液的全收集、全回流，防止废液外溢进入环境。废水输送采用明管/架空防渗管道，实现“可视化”泄漏管控，便于及时发现并处置泄漏问题。

②分区防渗：

重点防渗区：表面处理车间、补酸库、废水处理站（含综合水池）、喷淋塔地面采取重点防渗措施，防渗技术要求为等效黏土防渗层  $M_b \geq 6.0m$ ， $K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$ ；或参照 GB18598 执行。危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求采取防渗措施，防渗技术要求为至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于  $10^{-10} cm/s$ ），或其他防渗性能等效的材料。

简单防渗区：熔炼车间、锻造车间、丝棒材车间、轧管车间以及办公区采取一般防渗要求，防渗技术要求为水泥硬化。

（3）跟踪监测

本项目经采取源头控制和分区防渗措施后无地下水和土壤污染途径，因此无地下水、土壤跟踪监测要求。

**6.生态**

本项目用地范围无生态环境保护目标。

**7.环境风险**

（1）危险物质

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目危险物质主要为酸类、矿物油类。

表 4-25 危险物质一览表

危险物质	补酸库	酸洗槽	脱脂槽	碱洗槽	原料库	危废库	临界量	q 值
氢氟酸（折纯）	0.03	0.18	/	/	/	/	1	0.21
硝酸（折纯）	0.20	1.35	/	/	/	/	7.5	0.21
在线槽液	/	/	8.32	10.8	/	/	50	0.38
矿物油	/	/	/	/	1	/	2500	0.00040
切削液	/	/	/	/	0.2	/	2500	0.00008
废矿物油	/	/	/	/	/	1	2500	0.00040

废切削液	/	/	/	/	/	0.5	2500	0.00020
合计								0.80
备注：酸洗工序原酸（68%硝酸、40%氢氟酸）不设置大型固定储罐，采用宝鸡本地危化品经营企业直供模式，根据生产需求由厂家使用槽车或吨桶直接配送至表面处理车间酸洗槽配酸，仅在补酸库暂存少量日常损耗补充用酸，暂存量按30天损耗补酸量控制（硝酸（68%）≤0.3t、氢氟酸（40%）≤0.07t）。								

## （2）风险源分布情况

### ①风险单元

本项目涉及的风险单元包括表面处理间、补酸库、危险废物贮存库、污水站、喷淋塔等。主要危险物质为 HF、HNO<sub>3</sub>、油类物质和危险废物。

### ②危险性识别

本项目危险物质在装卸、储存、输送和生产等环节由于员工不规范操作、设备故障、容器破损等原因，均可能导致物料发生泄漏事故。

### ③重点风险源辨识

本项目各风险单元危险物质最大存在量均小于临界量，因此无重点风险源。

## （3）影响途径

### ①环境风险类型

本项目危险物质包括 HF、HNO<sub>3</sub>、油类物质和危险废物，依据危险物质的特性，本项目环境风险类型主要为危险物质泄漏。

### ②危险物质向环境转移的途径

表面处理间：脱脂、碱洗、酸洗、水洗工序含石油烃类、酸碱废水，若槽体破损或防渗失效，可能通过垂直入渗污染土壤及地下水。废槽液委托处置转移过程中，易发生泄漏、洒落、飞溅，通过垂直入渗等途径污染土壤和地下水。

补酸库：硝酸、氢氟酸等无机酸类化学品，若容器泄漏或地面防渗破损，酸液下渗可能污染土壤及地下水。

危险废物贮存库：含石油烃类、无机物的危险废物，若包装破损或防渗层失效，废液渗漏可能通过垂直入渗污染土壤及地下水。

污水站：含石油烃类、无机物的生产废水，若综合水池、处理设备或管道破损，废水渗漏可能下渗污染土壤及地下水。

喷淋塔：喷淋塔含无机污染物的喷淋废液，若塔体或管道泄漏、废液外溢，可能通过地面下渗污染土壤及地下水。

#### (4) 风险事故情形

通过研究国内外同类企业事故资料，在对项目进行风险识别、分析和事故分析的基础上，从安全和环境风险角度考虑，最严重的情况是酸洗槽槽体破损、穿孔或破裂，引发槽液泄漏事故，由于槽液不易燃，因此，该项目风险评价的最大可信事故为酸洗槽泄漏事故。

#### (5) 环境风险防范措施

本项目各风险单元之间相互独立，针对企业实际情况，本次环评对不同风险单元采取相应的风险防范措施，确保危险物质可以得到有效控制。

①企业建立环境风险管理制度，安排专人负责，定期对各风险源进行巡视，发现可能发生泄漏或已经发生泄漏的情况，立即采取处置措施。

②编制突发环境事件应急预案并备案，建设应急物资库，配备倒液罐、吸油毡、沙包、沙袋、应急沙、吸附棉、中和剂、呼吸面具、铁锨、彩条布等应急物资，每年至少开展一次应急培训与演练活动。

#### ③危险废物贮存库

地面四周设置堵截泄漏的裙脚、导流槽和废液收集池（容积不小于单个液体最大储存容器容积）。一旦发生泄漏事故，泄漏液体将会被导流槽收集至废液收集池，不会泄漏出厂外，收集池收集的泄漏液体及时委托资质单位处置。

#### ④补酸库

严格按照危险化学品库进行管理，地面采取重点防渗措施，地面四周设置堵截泄漏的裙脚、导流槽和废液收集池（ $1.0\text{m}^3$ ）。补酸库内一旦发生容器泄漏事故，泄漏液体经被废液收集池收集，不会泄漏出厂外，收集池收集的泄漏液体及时委托资质单位处置。

#### ⑤表面处理车间

脱脂槽、碱洗槽、酸洗槽、水洗槽槽体采用防渗、防腐材质，地上设置；表面处理车间采取重点防渗措施，表面处理槽体地面四周设置 30cm 高围堰，围堰面积约  $460\text{m}^2$ ，有效容积约  $138\text{m}^3$ ，槽体全部泄漏后最大泄漏量为  $63\text{m}^3$ ，满足收集要求。一旦发生泄漏事故，泄漏液体第一时间被围堰收集，不会排出厂外进入雨水系统。泄漏废液收集后及时委托资质单位处置。

废水采用明管/架空管道输送，实现“可视化”泄漏管控。废槽液委托处置作业前完成危废转移计划申报，委托资质单位处置，严格执行电子转移联单，确保全程可追溯，实

时做好称重、台账记录，即产即运不在厂内贮存，杜绝临时堆放带来的环境风险；作业区域做好防渗处理，同时配备沙包、沙袋、吸附棉、中和剂、堵漏器材、倒液罐、呼吸面具等应急物资，防止废液渗漏污染土壤水体；废槽液采用密闭泵抽运，吨桶密封完好并规范标识，碱渣减少人工直接清理，采取密闭收集方式，防止扬散、泄漏；作业人员佩戴防腐防护服、护目镜等防护用品，规范操作，避免危废接触扩散。

#### ⑥喷淋塔

喷淋塔及循环水箱基础采取重点防渗措施，四周设置围堰，围堰容积不小于循环水箱容积。

#### ⑦污水处理站

预处理单元（综合水池）地下布置并采取重点防渗措施，一体化处理设备地上设置；污水站地面按重点防渗区建设，设置废水收集沟及事故应急池，应急池容积为 30m<sup>3</sup>，污水处理站一旦发生故障或废水无法达标排放等情况，及时将废水切入应急池，同时停止生产，待污水处理站调试正常后，将应急池内的废水导入污水处理站进行处理。废水输送采用防渗管道，定期开展泄漏排查。

### 8.电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，不涉及电磁辐射源。

## 五、环境保护措施监督检查清单

要素内容	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	熔炼废气(无组织)	颗粒物、油雾、氯化氢	密闭管道+自带金属滤网填料除尘装置和油雾除尘吸附装置	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放限值
	DA001 打磨粉尘排放口	颗粒物	封闭式打磨房+半封闭打磨工位+布袋除尘器+25m 排气筒	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放限值
	DA002 碱洗废气排放口	碱雾	全封闭结构表面处理间+碱洗槽槽口四周设置槽边侧吸罩+二级水喷淋塔+25m 排气筒	参照执行《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中碱雾 10mg/m <sup>3</sup> 限值
	DA003 酸洗废气排放口	氟化物、氮氧化物	全封闭结构表面处理间+酸洗槽槽口四周设置槽边侧吸罩+二级碱液喷淋塔+25m 排气筒	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放限值
地表水	DW001 生产废水排放口	pH、石油类、悬浮物、COD、BOD <sub>5</sub> 、氨氮、氟化物	综合水池(隔油池、调节池、清水池)+一体化污水处理设备(隔油+调节/中和+一级反应+二级反应+絮凝混凝+斜管沉淀+多介质过滤器+RO 反渗透), 处理能力 35t/d	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B 级标准
	DW002 生活污水单独排放口	COD、BOD <sub>5</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、总磷、总氮	化粪池	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B 级标准
声环境	生产设备、风机、泵等	等效连续 A 声级	基础减振、厂房隔声、独立隔振、消声等降噪措施	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类和 4 类标准
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	<p>①一般固废: 废边角料、落地灰、除尘灰、废砂轮、废布袋人工收集后, 暂存于一般固废暂存区, 面积约 60m<sup>2</sup>, 其中粉状物料采取密封袋装, 外售给有处理能力的单位进行资源化利用。</p> <p>②危险废物: 脱脂槽废槽液、废碱渣、酸洗槽废槽液均不在厂内贮存, 直接委托资质单位转移处置。企业在更换槽液、槽渣前, 应先在国家危险废物信息管理系统完成危险废物转移计划申报, 审核通过后及时联系具备相应处置资质的单位安排车辆进厂拉运; 处置单位到达现场后, 通过密闭泵将废槽液抽入合规吨桶, 再由叉车转运至危险废物运输车辆, 废碱渣采用密闭方式清理, 全程做好人员防护、防泄漏及应急保障, 同步完成称重、台账记录与电子转移联单流转。废槽渣、废矿物油、含油抹布手套、污泥、废过滤介质、废切削液分类暂存于危险废物贮存库, 液态、半固态采用桶装并设置托盘, 面积 20m<sup>2</sup>, 委托资质单位处置。</p> <p>③生活垃圾: 分类收集后委托环卫部门处置。</p>			

<p>土壤及地下水污染防治措施</p>	<p>①源头控制： 物料减量化：酸洗用原酸采用本地危化品企业直供模式，不设置大型储罐，仅少量日常补酸暂存，大幅减少危险化学品现场存量，降低泄漏风险。 设备与容器的防渗防腐：表面处理车间的脱脂槽、碱洗槽、酸洗槽、水洗槽，全部采用防渗、防腐材质制作，从设备本体阻断酸碱、石油烃类废水的渗漏路径。补酸库酸液暂存采用防腐防渗专用容器，危险废物全部使用符合标准的防渗包装容器盛装，避免跑冒滴漏。 泄漏与外溢防控：危险废物贮存库、喷淋塔设置泄漏收集沟、集液池/防溢流围堰，实现废液的全收集、全回流，防止废液外溢进入环境。废水输送采用明管/架空防渗管道，实现“可视化”泄漏管控，便于及时发现并处置泄漏问题。</p> <p>②分区防渗： 重点防渗区：表面处理车间、补酸库、废水处理站（含综合水池）、喷淋塔地面采取重点防渗措施，防渗技术要求为等效黏土防渗层 <math>M_b \geq 6.0m</math>，<math>K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s</math>；或参照 GB18598 执行。 危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求采取防渗措施，防渗技术要求为至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 <math>10^{-10} cm/s</math>），或其他防渗性能等效的材料。 简单防渗区：熔炼车间、锻造车间、丝棒材车间、轧管车间以及办公区采取一般防渗要求，防渗技术要求为水泥硬化。</p>
<p>生态保护措施</p>	<p>/</p>
<p>环境风险防范措施</p>	<p>①建立环境风险管理制度，安排专人负责，定期对各风险源进行巡视，发现可能发生泄漏或已经发生泄漏的情况，立即采取处置措施。</p> <p>②编制突发环境事件应急预案并备案，建设应急物资库，配备倒液罐、吸油毡、沙包、沙袋、应急沙、吸附棉、中和剂、呼吸面具、铁锨、彩条布等应急物资，每年至少开展一次应急培训与演练活动。</p> <p>③危险废物贮存库 地面四周设置堵截泄漏的裙脚、导流槽和废液收集池。一旦发生泄漏事故，泄漏液体将会被导流槽收集至废液收集池，不会泄漏出厂外，收集池收集的泄漏液体及时委托资质单位处置。</p> <p>④补酸库 严格按照危险化学品库进行管理，地面采取重点防渗措施，地面四周设置堵截泄漏的裙脚、导流槽和废液收集池（1.0m<sup>3</sup>）。补酸库内一旦发生容器泄漏事故，泄漏液体经被废液收集池收集，不会泄漏出厂外，收集池收集的泄漏液体及时委托资质单位处置。</p> <p>⑤表面处理车间 脱脂槽、碱洗槽、酸洗槽、水洗槽槽体采用防渗、防腐材质，地上设置；表面处理车间采取重点防渗措施，表面处理槽体地面四周设置 30cm 高围堰，围堰面积约 460m<sup>2</sup>，有效容积约 138m<sup>3</sup>，槽体全部泄漏后最大泄漏量为 63m<sup>3</sup>，满足收集要求。一旦发生泄漏事故，泄漏液体第一时间被围堰收集，不会排出厂外进入雨水系统。泄漏废液收集后及时委托资质单位处置。 废水采用明管/架空管道输送，实现“可视化”泄漏管控。废槽液委托处置作业前完成危废转移计划申报，委托资质单位处置，严格执行电子转移联单，确保全程可追溯，实时做好称重、台账记录，即产即运不在厂内贮存，杜绝临时堆放带来的环境风险；作业区域做好防渗处理，配备吸附棉、中和剂、堵漏器材等应急物资，防止废液渗漏污染土壤水体；废槽液采用密闭泵抽运，吨桶密封完好并规范标识，碱渣减少人工直接清理，采取密闭收集方式，防止扬散、泄漏；作业人员佩戴防腐防护服、护目镜等防护用品，规范操作，避免危废接触扩散。</p> <p>⑥喷淋塔 喷淋塔及循环水箱基础采取重点防渗措施，四周设置围堰，围堰容积不小于循环水箱容积。</p>

	<p>⑦污水处理站</p> <p>预处理单元（综合水池）地下布置并采取重点防渗措施，一体化处理设备地上设置；污水站地面按重点防渗区建设，设置废水收集沟及事故应急池，应急池容积为 30m<sup>3</sup>，污水处理站一旦发生故障或废水无法达标排放等情况，及时将废水切入应急池，同时停止生产，待污水处理站调试正常后，将应急池内的废水导入污水处理站进行处理。废水输送采用防渗管道，定期开展泄漏排查。</p>
其他环境管理要求	<p>1.排污口规范化要求：</p> <p>按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）要求，合理设置废气及污水排放口监测点位、信息标志牌及排放监测点位管理制度。</p> <p>（1）废气：①在废气排放口设置科学、规范、便于采样监测的监测点位，避开对测试人员操作有危险的场所；②在流场均匀稳定的监测断面规范开设监测孔，设置工作平台、梯架及相应安全防护设施等；③在距排放口监测点位较近且醒目处应设置监测点位信息标志牌，并长久保留；制定相应的管理办法和规章制度，对排放口监测点位进行管理，并保存相关管理记录。</p> <p>（2）废水：①排放污水进入市政、工业园区管网或外环境前，应按要求设置污水排放口监测点位，原则上 1 个排污单位只保留 1 个污水排放口。监测点位宜设置在厂界内或厂界外 10m 范围内，避免雨水和其他来源的排水混入、渗入，干扰采样监测；②污水排放口监测点位应满足现场水质采样和流量测量要求，溢流及事故排水应纳入污水排放口排放；③合理设置监测断面、工作平台、梯架和安全防护措施；④在距排放口监测点位较近且醒目处应设置监测点位信息标志牌，并长久保留；制定相应的管理办法和规章制度，对排放口监测点位进行管理，并保存相关管理记录。</p> <p>2.严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实环评文件中提出的污染治理措施；严格按照《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）要求，开展自行监测、建立环境管理台账。</p> <p>3.加强污水处理站的运行维护管理，安排专人负责污水站的运维管理，确保生产废水应收尽收，及时补充药剂，确保污水处理站高效稳定运行。做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施维护情况等台账记录。</p>

## 六、结论

从环境保护角度，本项目环境影响可行。

建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程排放量 (固体废物产生 量) ①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程排放 量(固体废物 产生量) ③	本项目排放量 (固体废物产 生量) ④	以新带老削减 量(新建项目 不填) ⑤	本项目建成后全 厂排放量(固体废 物产生量) ⑥	变化量 ⑦
废气	颗粒物	/	/	/	0.65t/a	/	0.65t/a	/
	碱雾	/	/	/	0.004t/a	/	0.004t/a	/
	氟化物	/	/	/	0.42t/a	/	0.42t/a	/
	氮氧化物	/	/	/	0.06t/a	/	0.06t/a	/
	氯化氢	/	/	/	1.16t/a	/	1.16t/a	/
	油雾	/	/	/	0.0324t/a	/	0.0324t/a	/
废水	石油类	/	/	/	0.0003t/a	/	0.0003t/a	/
	悬浮物	/	/	/	0.079t/a	/	0.079t/a	/
	COD	/	/	/	0.360t/a	/	0.360t/a	/
	BOD <sub>5</sub>	/	/	/	0.128t/a	/	0.128t/a	/
	氨氮	/	/	/	0.019t/a	/	0.019t/a	/
	氟化物	/	/	/	0.014t/a	/	0.014t/a	/
	总磷	/	/	/	0.001t/a	/	0.001t/a	/
总氮	/	/	/	0.021t/a	/	0.021t/a	/	
一般工业 固体废物	废边角料	/	/	/	120t/a	/	120t/a	/
	落地灰	/	/	/	18.8t/a	/	18.8t/a	/
	除尘灰	/	/	/	3.82t/a	/	3.82t/a	/
	废砂轮	/	/	/	6.25t/a	/	6.25t/a	/
	废布袋	/	/	/	0.5t/a	/	0.5t/a	/
危险废物	脱脂槽废槽液	/	/	/	16.64t/a	/	16.64t/a	/

	废碱渣	/	/	/	21.6t/a	/	21.6t/a	/
	酸洗槽废槽液	/	/	/	37.4t/a	/	37.4t/a	/
	废槽渣	/	/	/	0.4t/a	/	0.4t/a	/
	废矿物油	/	/	/	1.0t/a	/	1.0t/a	/
	含油抹布手套	/	/	/	0.05t/a	/	0.05t/a	/
	污泥	/	/	/	2.98t/a	/	2.98t/a	/
	废过滤介质	/	/	/	0.5t/a	/	0.5t/a	/
	废切削液	/	/	/	0.5t/a	/	0.5t/a	/

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①